


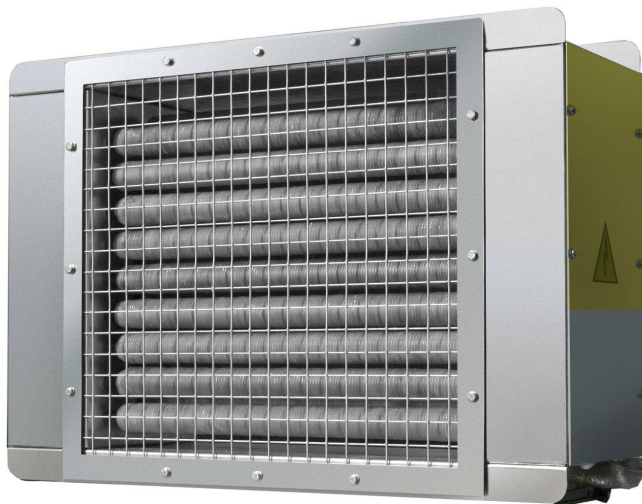

Электрокалорифер ЭКО-10

канальный воздушонагреватель, используемый в составе установки ЭКОЦ. Может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения, складам, ангарам, цехам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-10

используется для нагрева воздуха в рабочей среде без взрывоопасных веществ, с малым количеством токопроводящей пыли. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, допустимая температура использования - до -25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м³/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

ЭКО-10

9,6

800


35

100

2

4,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

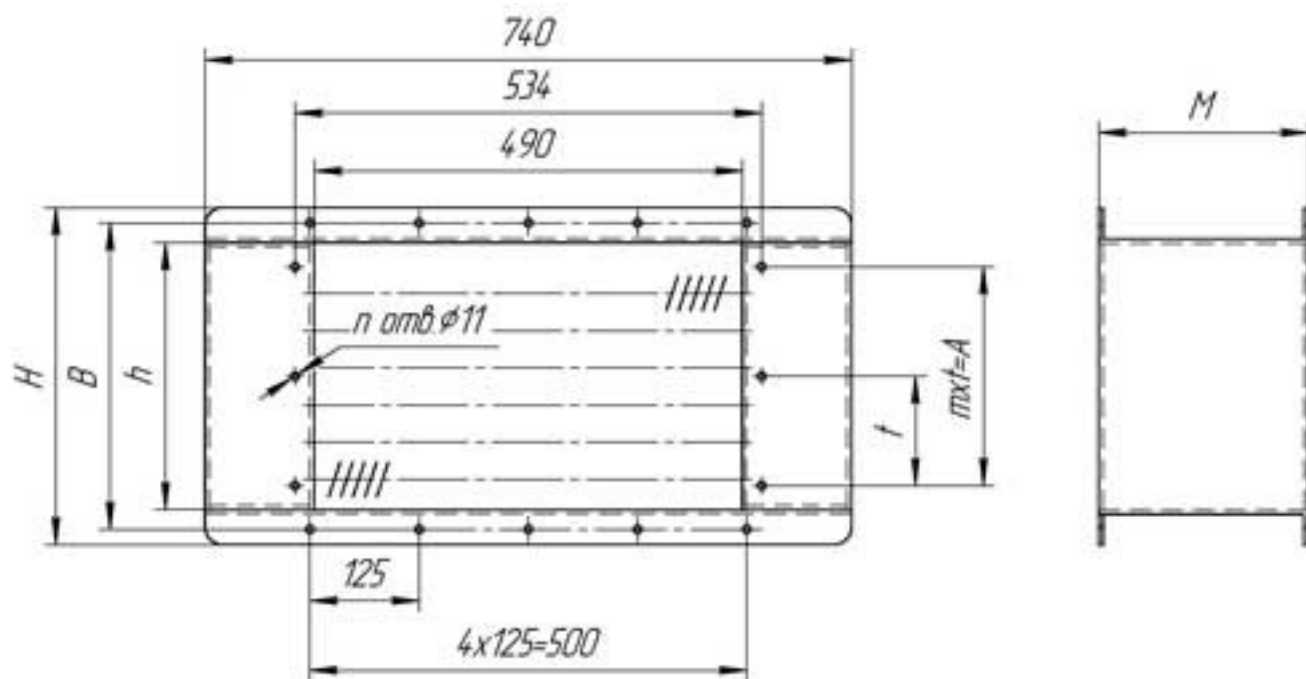

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

3

170

215

250

125

125

175

28

1

0,031