

Электрокалорифер ЭКО-16

является канальным воздушнонагревателем, используемым в составе установки ЭКОЦ. Он может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: цехам, ангарам, складам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-16

обогревает воздух в рабочей среде без взрывоопасных веществ, с незначительным количеством токопроводящей пыли. Так же рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, максимально допустимая температура использования - до -25°C .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м³/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

ЭКО-16

15,0

1900


35

70

2

7,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

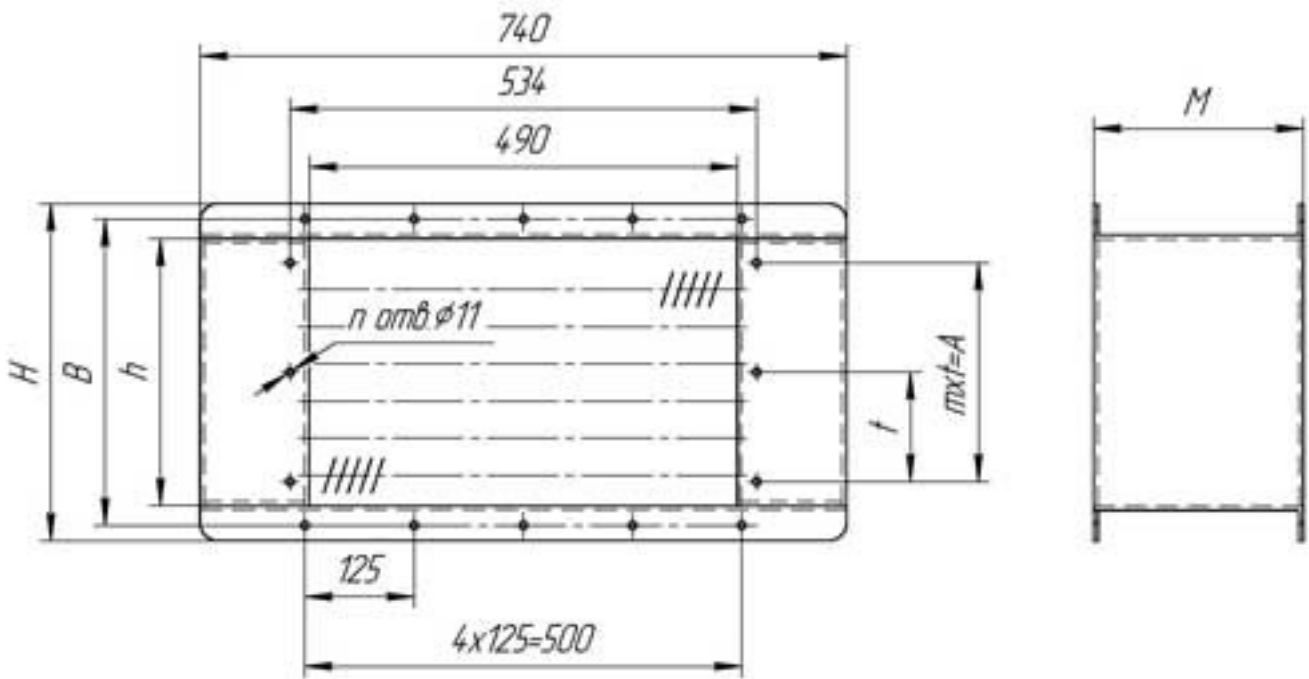

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

170

215

250

125

125

175

28

1

0,031