


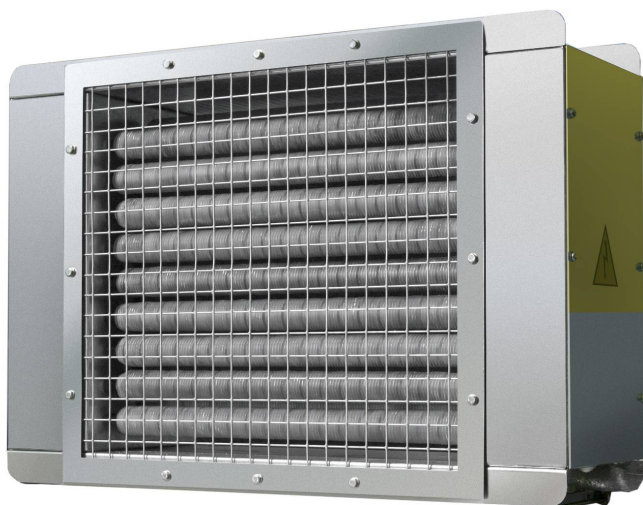

Электрокалорифер ЭКО-25

канальный воздушонагреватель, используемый в составе установки ЭКОЦ.
Электрокалорифер ЭКО-25 так же устанавливают к системам вентиляции помещений промышленного назначения, складам, ангарам, цехам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-25

используется для нагрева воздуха в рабочей среде, обязательным условием является отсутствие взрывоопасных веществ, с небольшим количеством токопроводящей пыли. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, допустимая температура использования - до -25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м³/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

Электрокалорифер ЭКО-25

22,5

2500


35

150

3

7,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

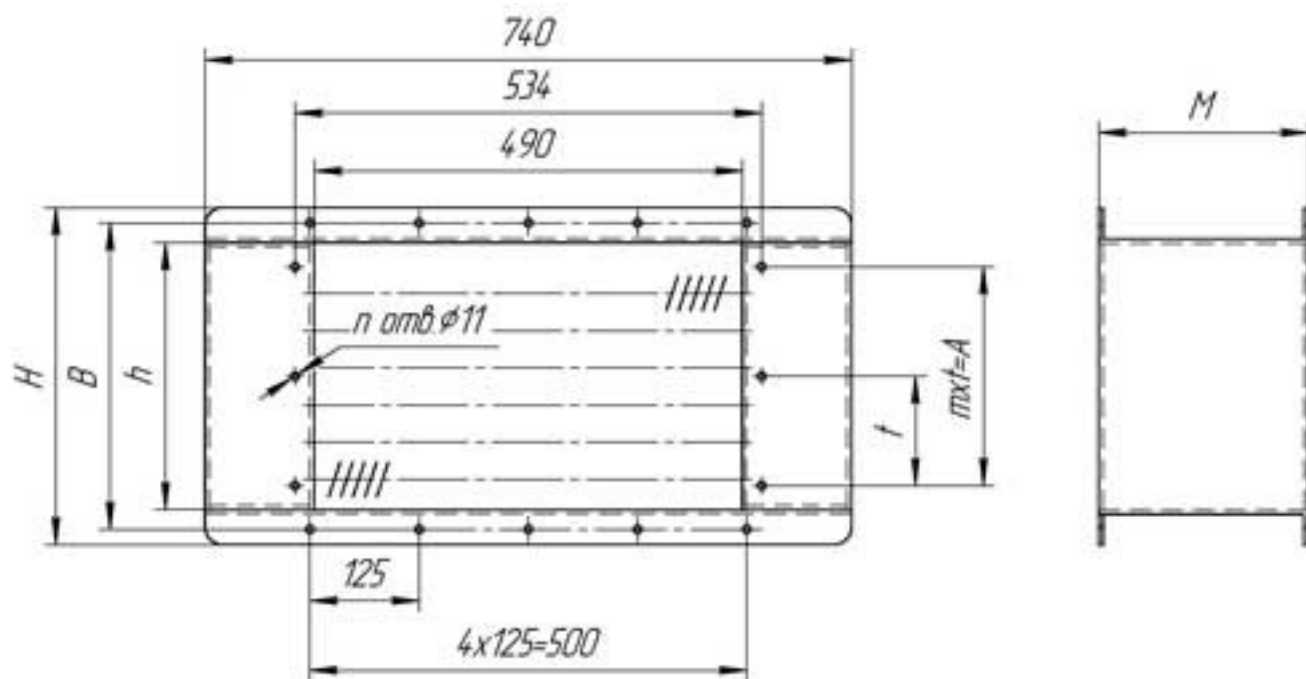

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

3

170

215

250

125

125

240

28

1

0,044