

Электрокалорифер ЭКО-40

является канальным воздушнонагревателем, используется в составе установки ЭКОЦ. Он может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: цехам, ангарам, складам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-40

используется для обогрева воздуха в рабочей среде без взрывоопасных веществ, с незначительным количеством токопроводящей пыли. Так же рассчитан на эксплуатацию в условиях холодного и умеренного климата: допустимая температура использования - до -25°C .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м³/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

ЭКО-40

45,0

3500


50

200

3

15,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

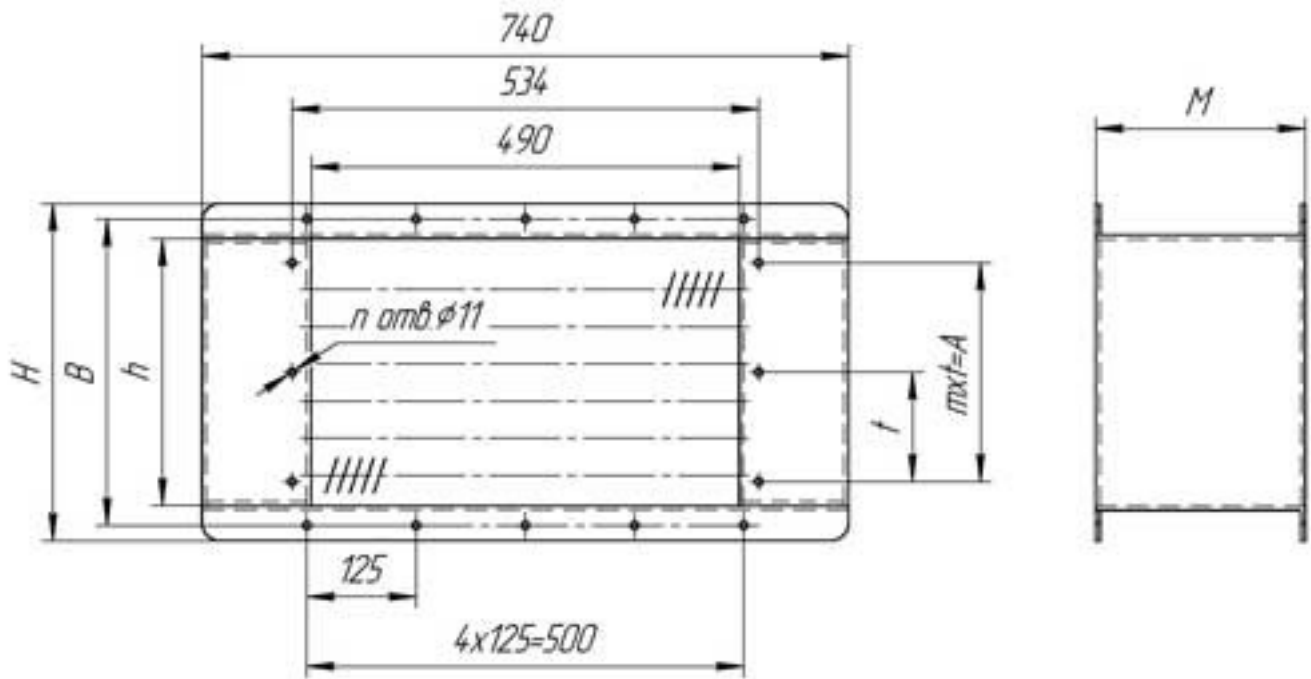

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

305

350

385

125

250

240

32

2

0,068