


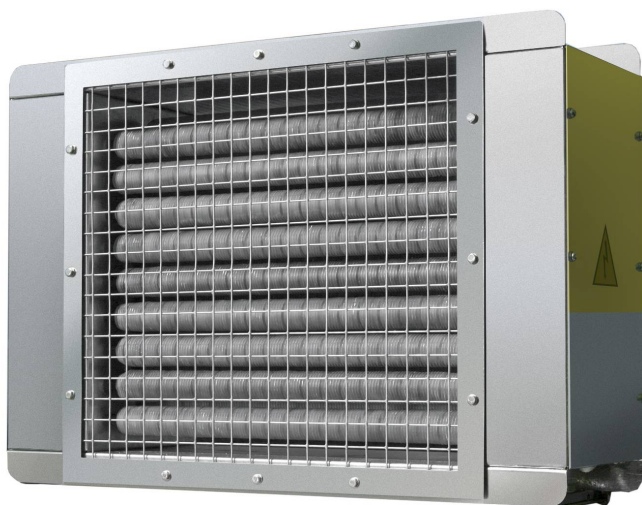

Электрокалорифер ЭКО-100

- каналный воздушнонагреватель, используется в составе установки ЭКОЦ. ЭКО-100 может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: ангарах, складам, цехам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-100

обогревает воздух в рабочей среде с незначительным количеством токопроводящей пыли, без взрывоопасных веществ. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, допустимая температура использования должна достигать максимум до -25°C .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м³/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

ЭКО-100

90,0

5000


70

350

3

30,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

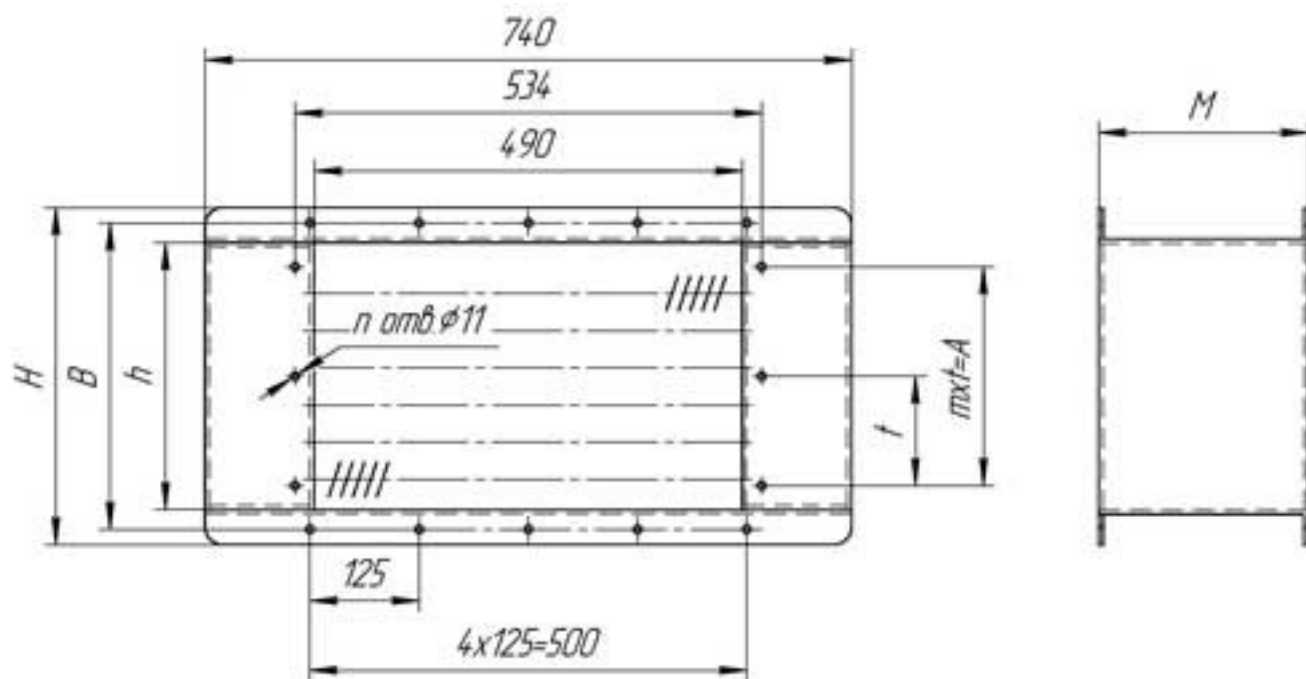

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

3

575

620

655

150

450

240

32

3

0,116