




Тепловентилятор Тепломаш **КЭВ-120Т5W2** используется при отоплении офисных, административных, складских, промышленных и других зданий и помещений.

Водяной тепловентилятор **Тепломаш КЭВ-120Т5W2** комплектуется пультом управления и крепежным кронштейном.

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-120Т5W2 имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздушонагреватель. Воздушонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздушонагреватель является неразборным узлом.



Тепловентилятор с дистанционным управлением, 500 Вт, 100% влажность - 1 шт.
 Максимальная температура воздуха: 60°C, температура воды: 95°C, температура воздуха на выходе при температуре воды, °C), °C
 Максимальная температура воздуха: 60°C, температура воды: 95°C, температура воздуха на выходе при температуре воды, °C), °C
 Максимальная температура воздуха: 60°C, температура воды: 95°C, температура воздуха на выходе при температуре воды, °C), °C

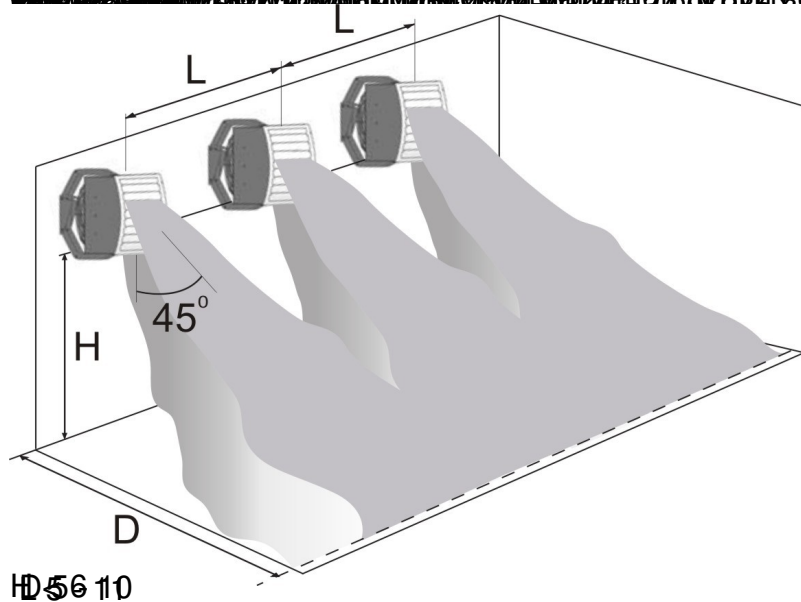

HD 56 110