


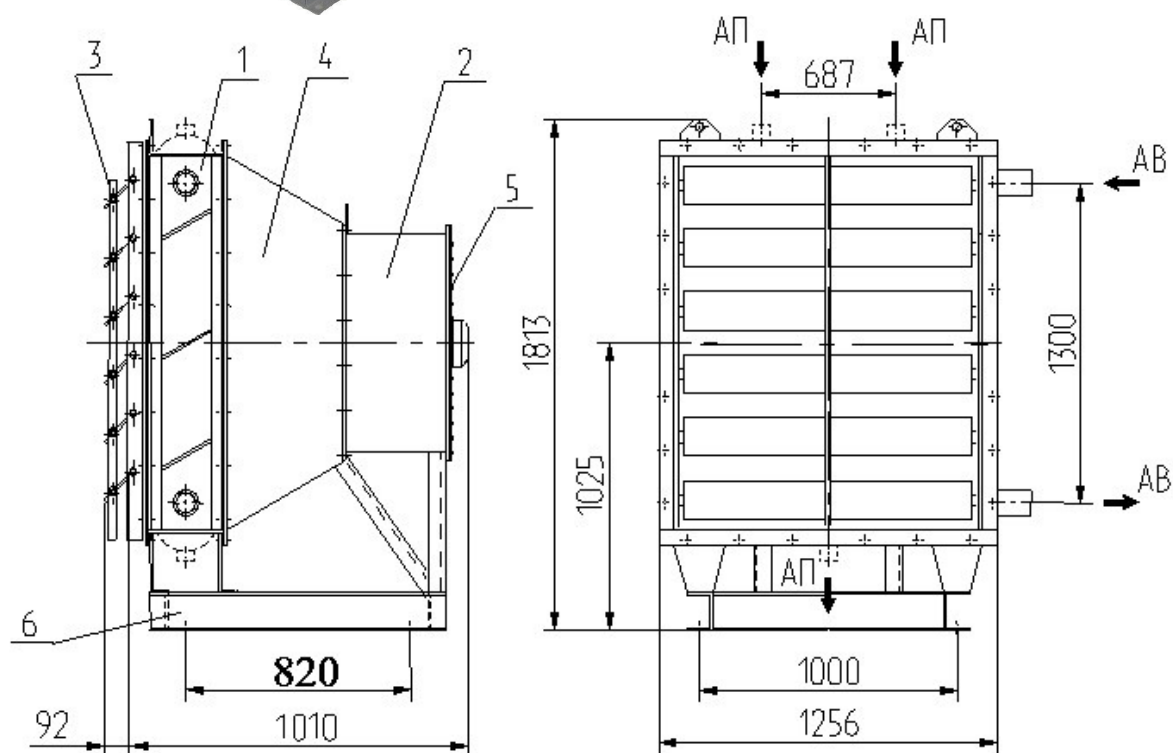

Агрегат воздушно-отопительный АВ-16-180 У3 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат отопительный АВ-16-180 УЗ используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретого пара.

Пар по качеству должен соответствовать СНиП 2.04.07-86. Не допускается работа на пролетном паре, вызывающем эрозию труб теплоотдающих элементов. Для полной конденсации пара и отвода конденсата за воздухонагревателем агрегата должен устанавливаться конденсатоотводчик, соответствующего номера. Уровень конденсата не должен быть выше нижней трубной решётки воздухонагревателя агрегата. Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя агрегата и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.

Агрегат АП-16-180 УЗ изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, $\text{м}^3/\text{ч}$

по теплу, кВт

АП-16-180 УЗ

16 000

225,6

ВО-06-300-8 (N = 0,75 кВт, n=1000 об ./мин.)

57,1

100

332

Агрегат отопительный АВ-16-180