


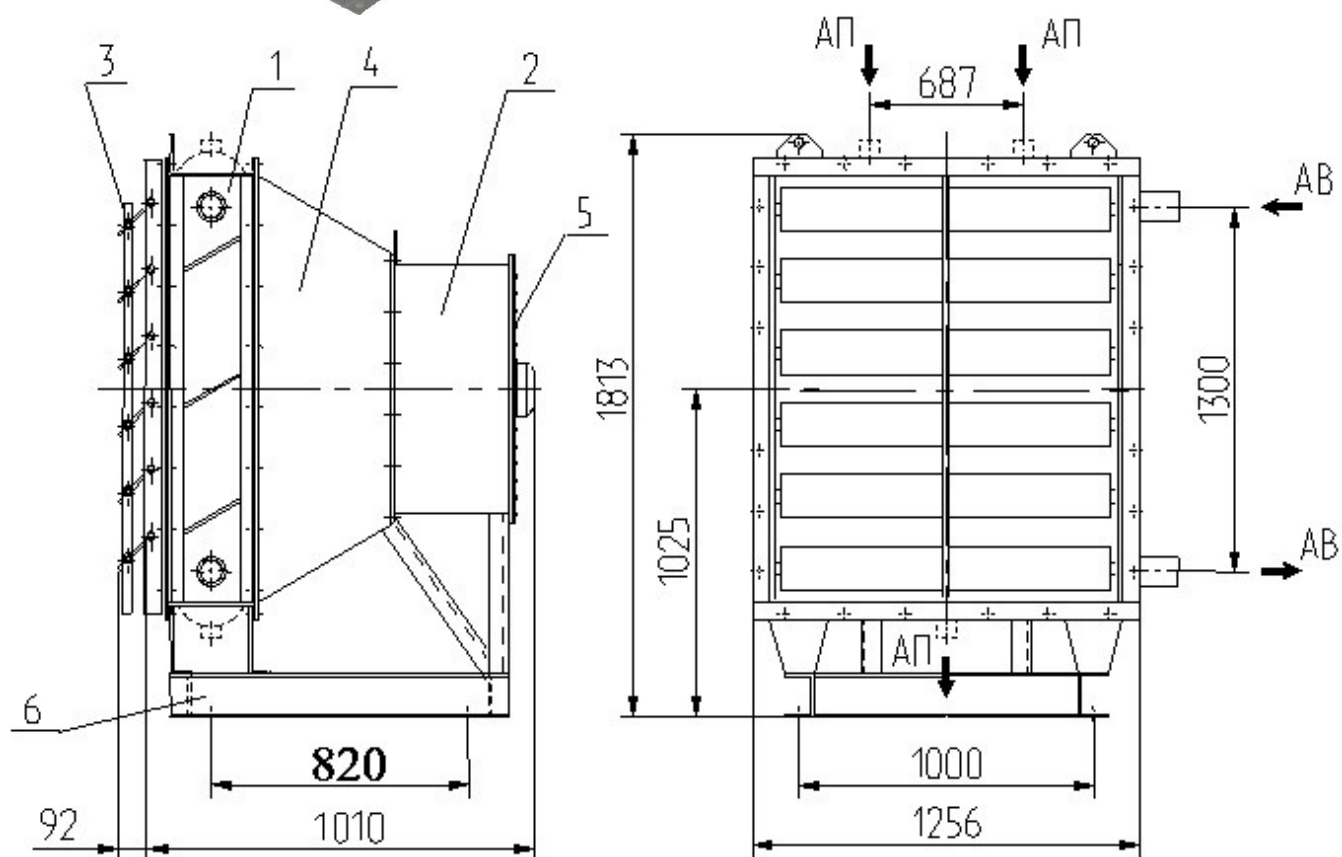

Агрегат воздушно-отопительный **АП-16-225 УЗ** предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

**Агрегат воздушно-отопительный АП-16-225 УЗ** используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретого пара.

Пар по качеству должен соответствовать СНиП 2.04.07-86. Не допускается работа на пролетном паре, вызывающем эрозию труб теплоотдающих элементов. Для полной конденсации пара и отвода конденсата за воздухонагревателем агрегата должен устанавливаться конденсатоотводчик, соответствующего номера. Уровень конденсата не должен быть выше нижней трубной решётки воздухонагревателя агрегата. Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя агрегата и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.

**Отопительный агрегат АП-16-225 УЗ** изготавливается в напольном исполнении.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м<sup>2</sup>

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,  
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, м<sup>3</sup>/ч

по теплу, кВт

АП-16-225 УЗ

16 000

263,3

ВО-06-300-8 (N=0,75 кВт, n=1000 об ./мин.)

85,7

100

372

