


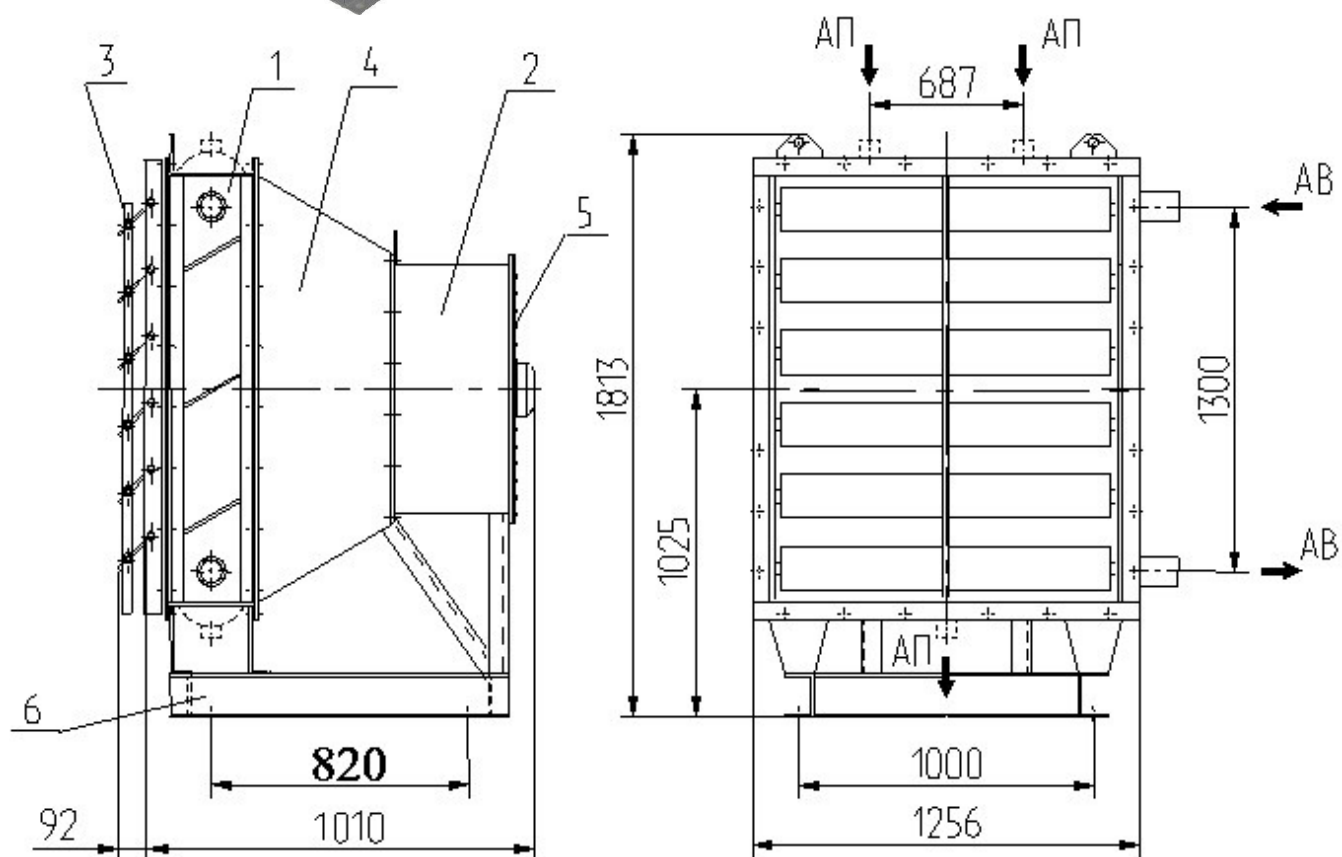

Агрегат воздушно-отопительный **АП-16-260 УЗ** предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат воздушно-отопительный АП-16-260 УЗ используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретого пара.

Пар по качеству должен соответствовать СНиП 2.04.07-86. Не допускается работа на пролетном паре, вызывающем эрозию труб теплоотдающих элементов. Для полной конденсации пара и отвода конденсата за воздухонагревателем агрегата должен устанавливаться конденсатоотводчик, соответствующего номера. Уровень конденсата не должен быть выше нижней трубной решётки воздухонагревателя агрегата. Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя агрегата и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.

Отопительный агрегат АП-16-260 УЗ изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м²

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, м³/ч

по теплу, кВт

АП-16-260 УЗ

16 000

282,2

ВО-06-300-8_{ДВ}(N=0,75 кВт, n=1000 об ./мин.)

114,3

100

412

