


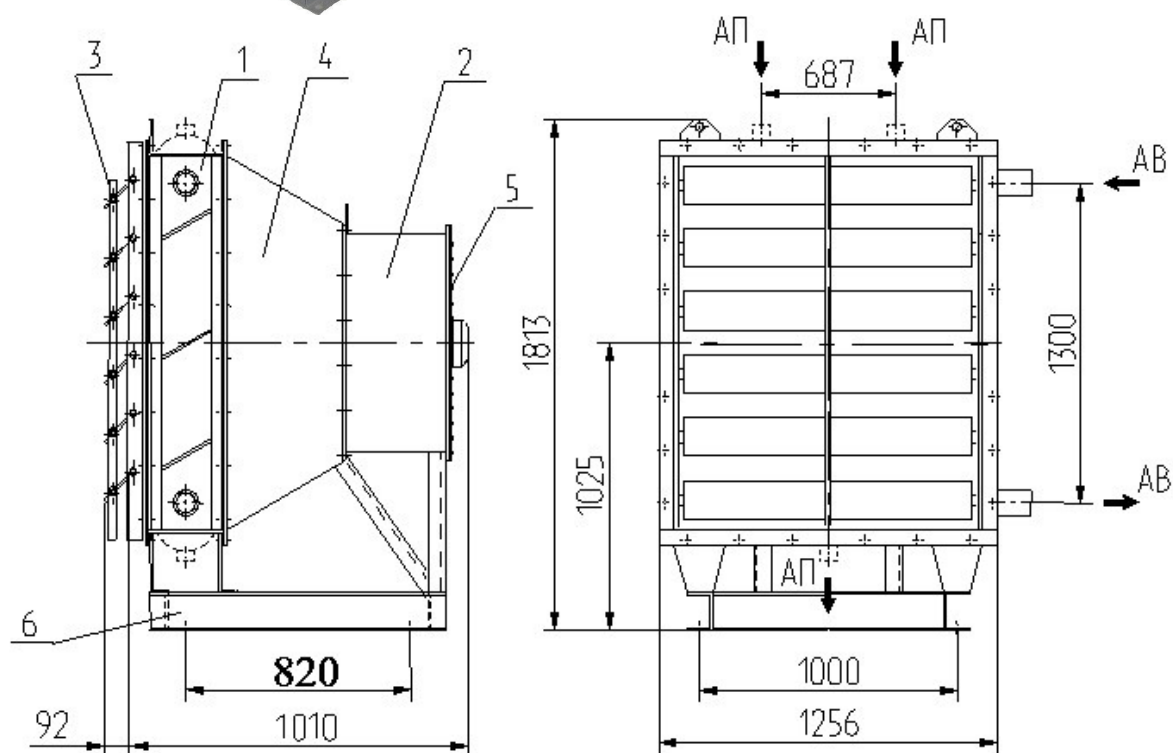

Агрегат воздушно-отопительный АВ-16-180 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и

производственного назначения при помощи перегретой воды.

Отопительный агрегат АВ-16-180 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более $0,5 \text{ мг/м}^3$ и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Агрегат **АВ-16-180** изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, $\text{м}^3/\text{ч}$

по теплу, кВт

АВ-16-180

16 000

179,3

ВО-06-300-8 (N = 0,75 кВт, n=1000 об./мин.)

56,8

100

332