


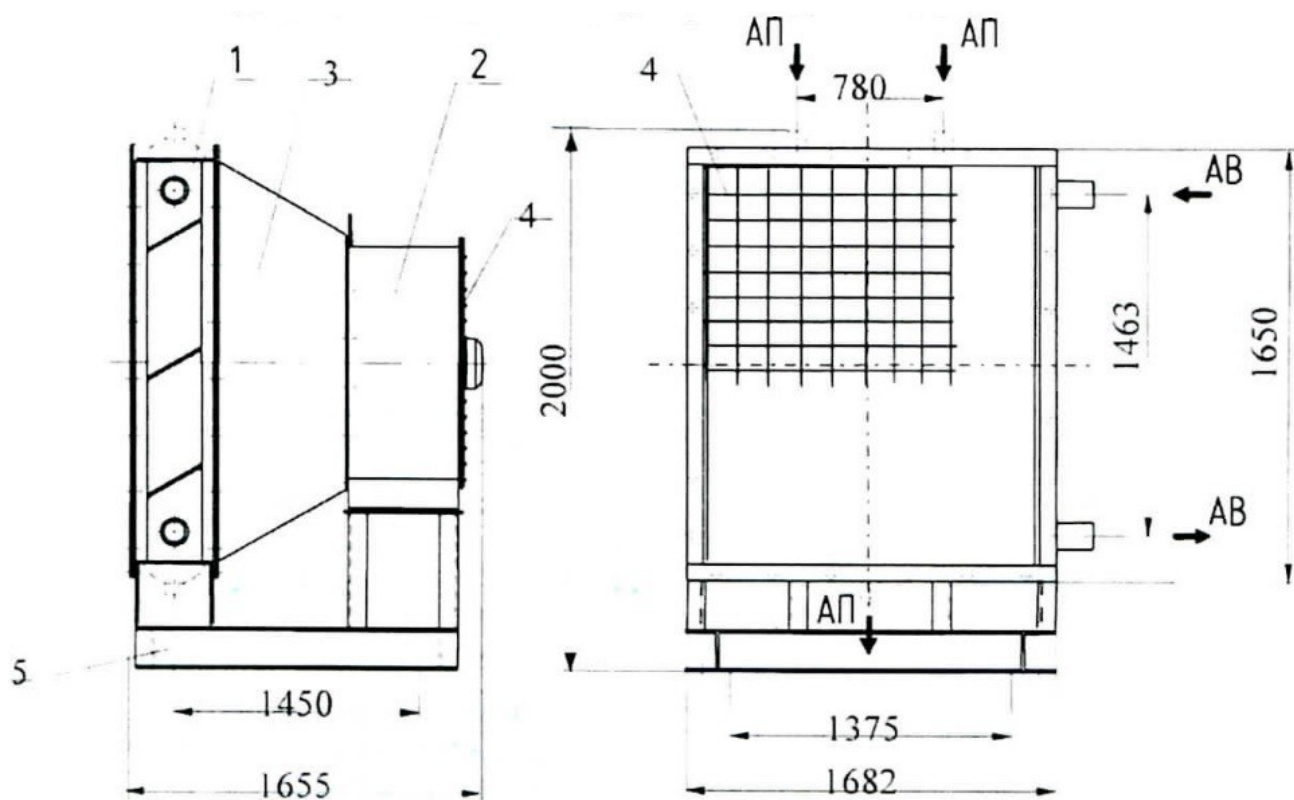

Агрегат АВ-33-420 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретой воды.

Отопительный **агрегат АВ-33-420** предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с пыленностью не более $0,5 \text{ мг/м}^3$ и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Воздушно-отопительный агрегат **АВ-33-420** изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, м³/ч

по теплу, кВт

АВ-33-420

33 000

421,4

ВО-06-300-10 (N =3,0 кВт, n=1000 об ./мин.)

129,9

108

410