
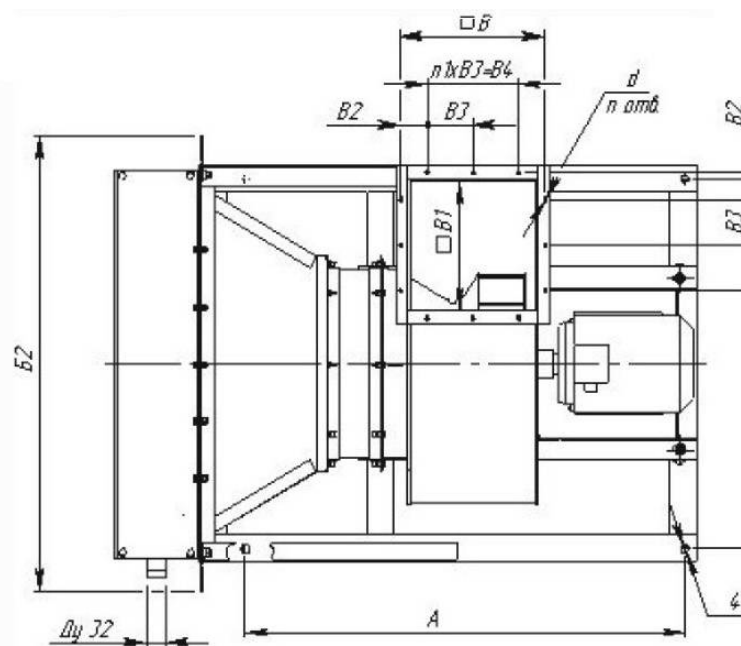


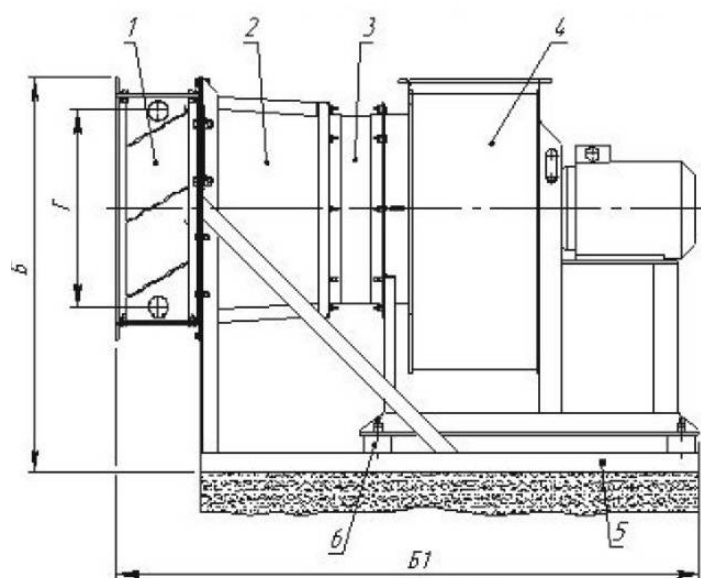

1-калорифер, 2-конфузор, 3-вставка мягкая, 4-вентилятор центробежный, 5-рама, 6-виброгасители

Агрегат вентиляционно-приточный АВП 160/10000 предназначен для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках для нагрева помещения производственного и сельскохозяйственного назначения.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Размеры, мм

Модель агрегата

АВП 160/10000

А

1185

А1

910

Б

865

Б1

1350

Б2

1000

В

310

В1

282

В2

55

B3

100

B4

200

Г

430

n	, шт
---	------

12

n1	, шт
----	------

2

d

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя

Модель агрегата

АВП 160/10000

1

Производительность по теплу, кВт ± 8% *

164

2

Производительность по воздуху, м³/ч, не менее

10000

3

Установочная мощность электродвигателя, кВт

7,5

4

Давление, создаваемое агрегатом, Па

1500

5

Род тока

переменный

6

Частота тока, Гц **

50

7

Напряжение, В **

380

8

Масса, не более, кг

235

9

Калорифер

KCк 4-9

10

Вентиялтор

ВЦ 14-46-4

N	=7,5кВТ
---	---------

n	=1500 об/мин
---	--------------

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Производительность по теплу определяется при следующих параметрах теплообменивающихся сред:

- температура воды на входе, °C +150

- температура воды на выходе, °C +70

- температура воздуха на выходе, °C +16

** значения показателей являются справочными.

Агрегат вентиляционно-приточный АВП 160/10000