
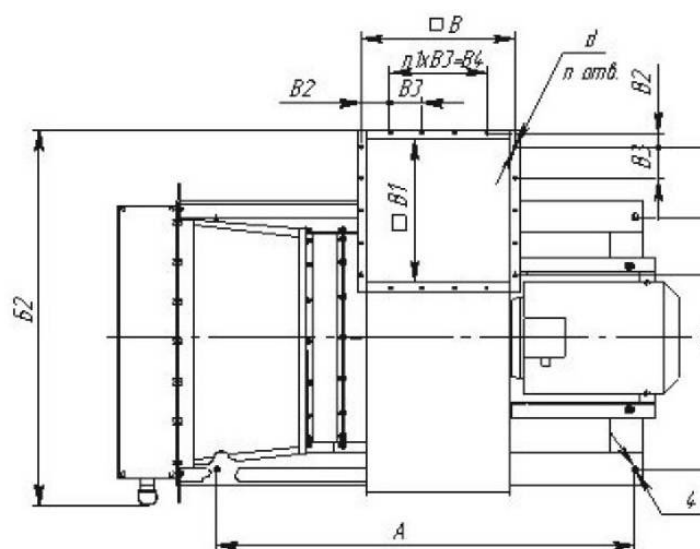


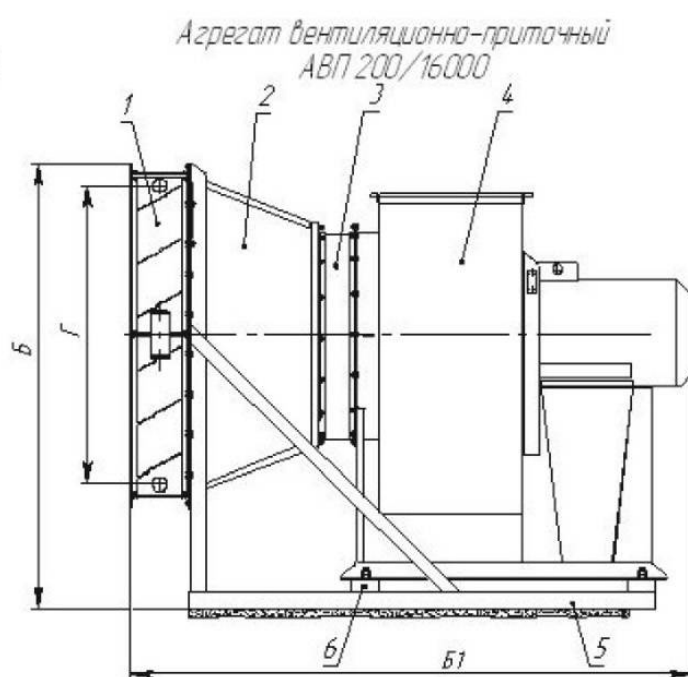

1-калорифер, 2-конфузор, 3-вставка мягкая, 4-вентилятор центробежный, 5-рама, 6-вибраторы

Агрегат вентиляционно-приточный АВП 200/16000 предназначен для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках для нагрева помещения производственного и сельскохозяйственного назначения.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Размеры, мм

Модель агрегата

АВП 200/16000

А

1413

А1

790

Б

1395

Б1

1765

Б2

1168

В

470

В1

448

В2

35

В3

100

В4

400

Г

930

п	, шт
---	------

20

п1	, шт
----	------

4

d

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя

Модель агрегата

АВП 200/16000

1

Производительность по теплу, кВт $\pm$ 8% *

194

2

Производительность по воздуху, м³/ч, не менее

16000

3

Установочная мощность электродвигателя, кВт

7,5

4

Давление, создаваемое агрегатом, Па

1050

5

Род тока

переменный

6

Частота тока, Гц **

50

7

Напряжение, В **

380

8

Масса, не более, кг

400

9

2xKCк 4-8

10

Вентиялтор

ВЦ 14-46-6,3

N	=7,5kBТ
---	---------

n	=730 об/мин
---	-------------

- температура воды на выходе, °C +70

- температура воздуха на выходе, °C +16

** значения показателей являются справочными.

Агрегат вентиляционно-приточный АВП 200/16000