
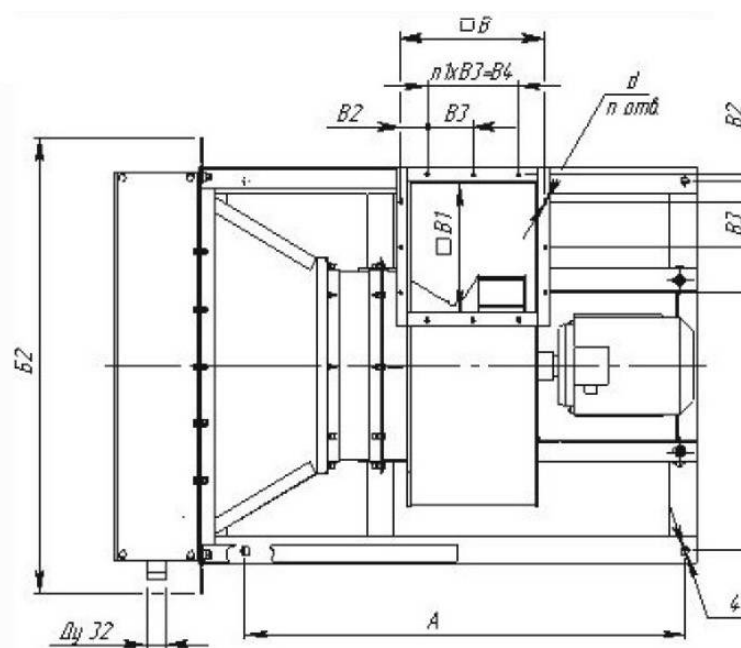


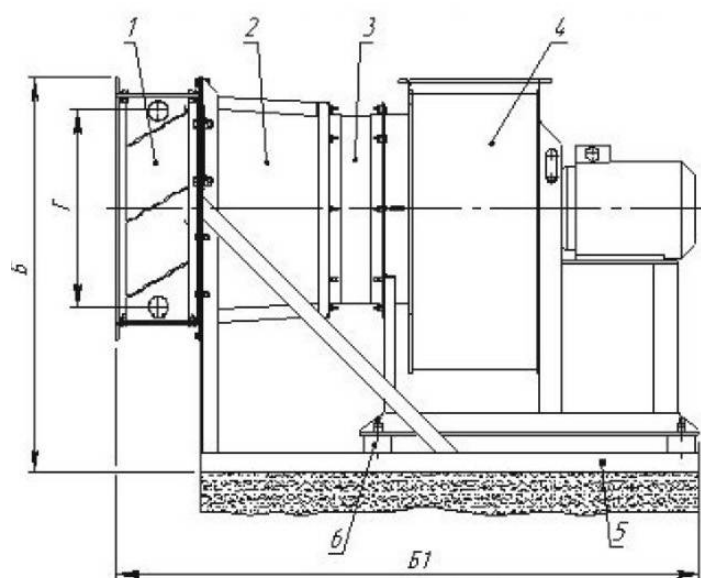

1-калорифер, 2-конфузор, 3-вставка мягкая, 4-вентилятор центробежный, 5-рама, 6-виброгасители

Агрегат вентиляционно-приточный АВП 60/3000 предназначен для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках для нагрева помещения производственного и сельскохозяйственного назначения.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Размеры, мм

Модель агрегата

АВП 60/3000

А

800

А1

560

Б

752

Б1

1121

Б2

743

В

255

В1

226

В2

27,5

B3

100

B4

200

Г

430

n	, шт
---	------

12

n1	, шт
----	------

2

d

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя

Модель агрегата

АВП 60/3000

1

Производительность по теплу, кВт $\pm 8\%$ *

59,1

2

Производительность по воздуху, м³/ч, не менее

3000

3

Установочная мощность электродвигателя, кВт

1,5

4

Давление, создаваемое агрегатом, Па

810

5

Род тока

переменный

6

Частота тока, Гц **

50

7

Напряжение, В **

380

8

Масса, не более, кг

95

9

КСк 4-6

10

Вентиялтор

ВЦ 14-46-3,15

N	$=1,5k_B T$
---	-------------

n	=1410 об/мин
---	--------------

* Производительность по теплу определяется при следующих параметрах теплообменивающихся сред:

- температура воды на входе, °C +150

- температура воды на выходе, °C +70

- температура воздуха на выходе, °C +16

** значения показателей являются справочными.

Агрегат вентиляционно-приточный АВП 60/3000