



Дымосос ДН-2,7 предназначен для отсасывания дымовых газов от технологического оборудования при сжигании различных видов топлива.

Дымовые газы не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов и вызывать ускоренной коррозии стали обыкновенного качества.



Дымосос **ДН-2,7** используется для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40С° до плюс 40С°, относительной влажности 80%, высоте над уровнем моря не более 1000 м в условиях умеренного (У) климата категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Эксплуатация дымососа допускается при температуре перемещаемых газов не выше 250 С° с запыленностью не более 2г на кубический метр.



Устанавливается за пределами помещений вне зоны длительного пребывания людей.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА:

Правого вращения

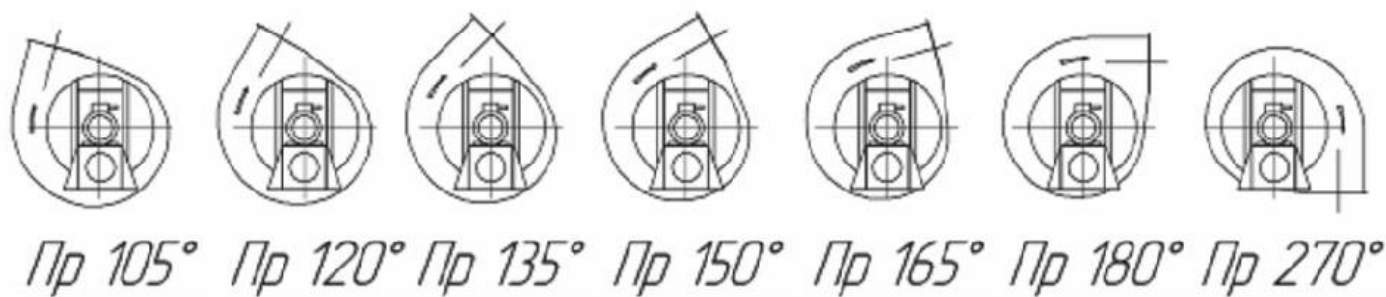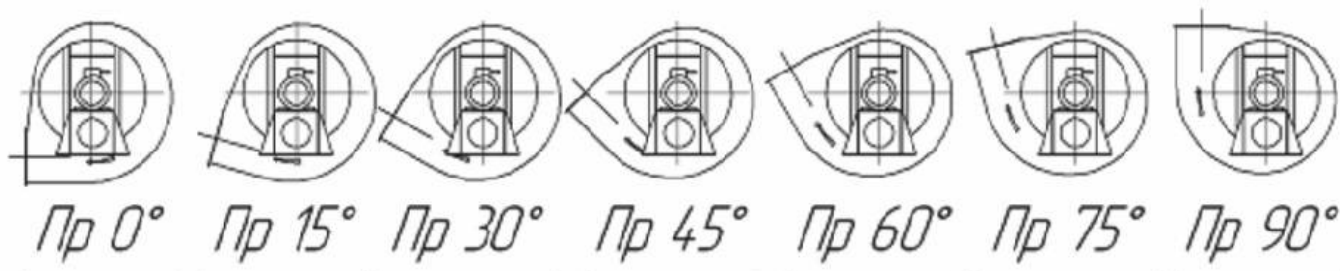

Левого вращения

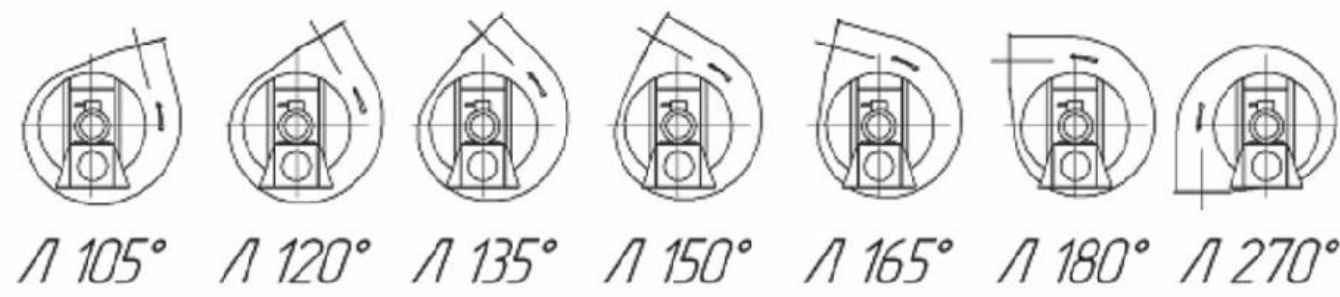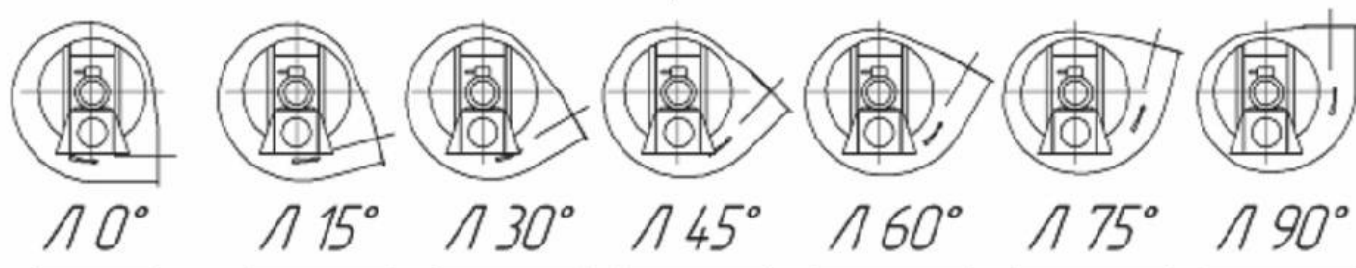

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Размеры, мм
 Габаритные и присоединительные размеры

