



Калорифер КПСк 3-11

паровой используется для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Калорифер **КПСк 3-11** предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.



Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:

Температура воздуха на входе, °С

минус 20

Давление пара, МПа

0,1

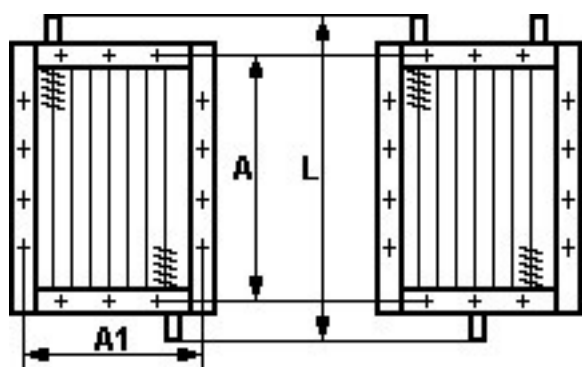

Индекс изделия

Присоединительные
размеры, мм

Производительность

Площадь
поверхности тепло-
обмена,
м²

Масса,
кг

A

A 1

L

Д y

по воздуху,

м

3

/ч

по теплу,

кВт

КПСк 3-11

1703

1051

1728

65

16000

358,6

86,4

174

