



Калорифер КПСк 3-9 паровой предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Калорифер **КПСк 3-9** предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.



Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:
--

Температура воздуха на входе, °С

минус 20

Давление пара, МПа

0,1

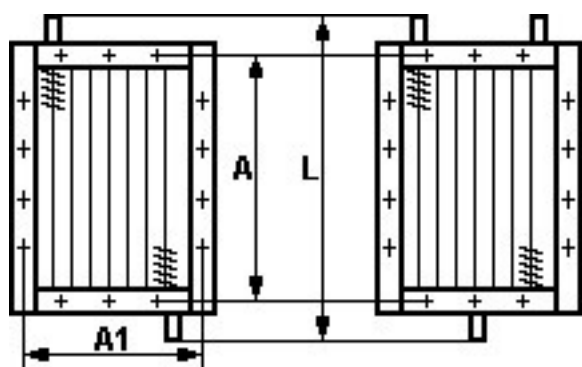

Описание:

Индекс изделия

Присоеди-
нительные
размеры, мм

Производительность

Площадь
поверхно-
сти тепло-
обмена,
м2

Масса,
кг

A

A	1
---	---

L

Д	у
---	---

по воздуху,	з	/ч
м		

по теплу,
кВт

КПСк-3-9

953

551

1064

50

5000

107,9

23,4

54

Калорифер КПСк 3-9