



### **Калорифер КПСк 4-11**

предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

**Калорифер КСк 4-11** должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:


Температура воздуха на входе, °С

минус 20

Давление пара, МПа

0,1

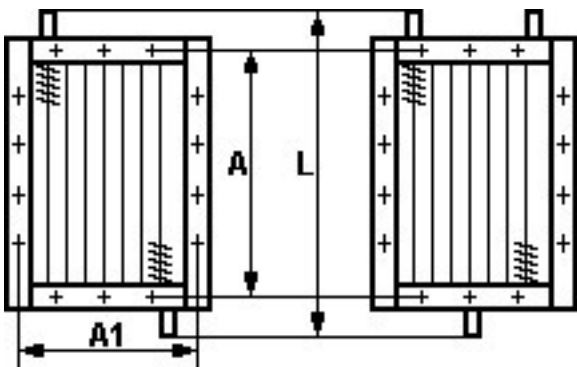



Описание:

Индекс изделия
----------------

Присоеди-
нительные
размеры, мм

Производительность
--------------------

Площадь
поверхно-
сти тепло-
обмена,
м <sup>2</sup>

Масса,
кг

A

A 1

L

Д у

по воздуху,  
м 3 /ч

по теплу,  
кВт

КПСк 4-11

1703

1051

1798

65

16000

424,2

114,5

221