



#### **Калорифер КПСк 4-12**

используется для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

**Калорифер КПСк 4-12** должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:


Температура воздуха на входе, °C

минус 20

Давление пара, МПа

0,1

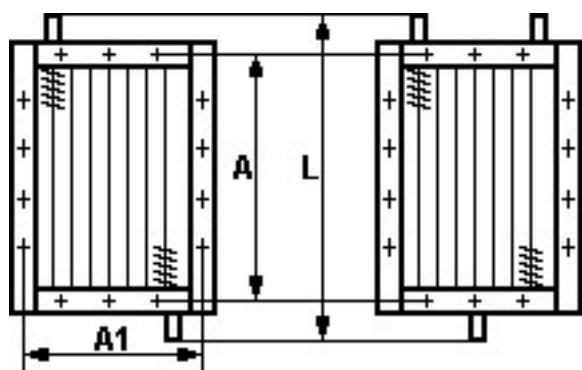



Описание:

Индекс изделия

Присоединительные  
размеры, мм

Производительность

Площадь

поверхно-
сти тепло-
обмена,
м <sup>2</sup>

Масса,
кг

А
---

А	1
---	---

L
---

Д	у
---	---

по воздуху,		
м	3	/ч

по теплу,
кВт

КПСк 4-12
-----------

1703
------

1551

1798

80

25000

656,4

172,9

329