



Калорифер КПСк 4-7 паровой используется для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Калорифер **КПСк 4-7** предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:
--


Температура воздуха на входе, °С

минус 20

Давление пара, МПа

0,1

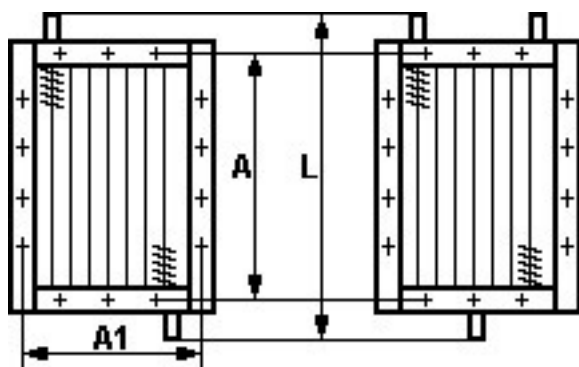



Описание:

Индекс изделия

Присоеди-
нительные
размеры, мм

Производительность

Площадь
поверхно-
сти тепло-
обмена,
м ²

Масса,
кг

A

A 1

L

Д у

по воздуху,		
м	3	/ч

по теплу,
кВт

КПСк 4-7

703

551

814

50

3150

84,7

22,3

51

Калорифер КПСк 4-7