




**Калорифер КСк 2-1** предназначен для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м<sup>3</sup>, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

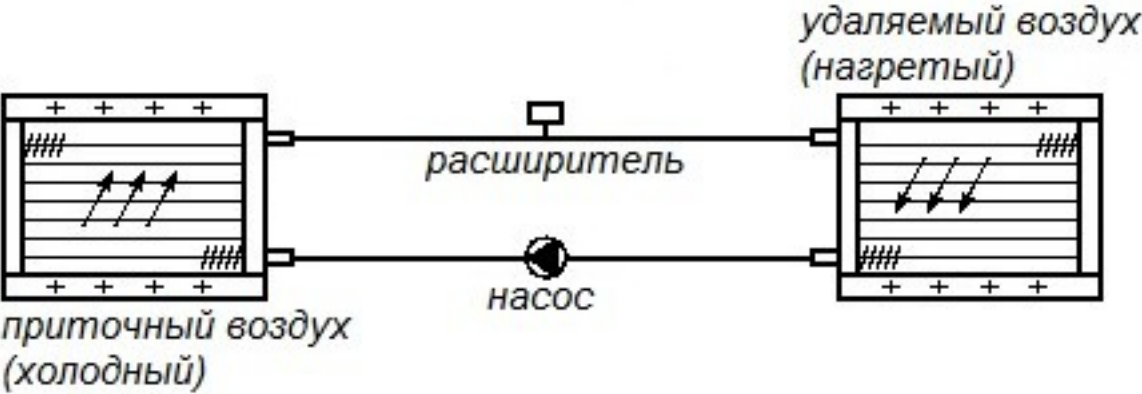

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Наименование параметра | Производительность по воздуху, м³/ч |
|------------------------|-------------------------------------|

|         |      |      |     |
|---------|------|------|-----|
| КСк 2-1 | 2000 | 24,2 | 6,7 |
|---------|------|------|-----|

Технические характеристики указанные в таблице приведены для режима:

- температура воды на входе – 150°C;

- температура воды на выходе – 70°C;

- температура воздуха на входе – минус 20°C;

- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м<sup>2</sup> с;

- скорость воды в трубах -  $0,7 \pm 0,035$  м/с;


- аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов -  $53,5^{+4,28}$

Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:

- рабочее давление не более - 1,2 МПа;

- температура не более - 190°C.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

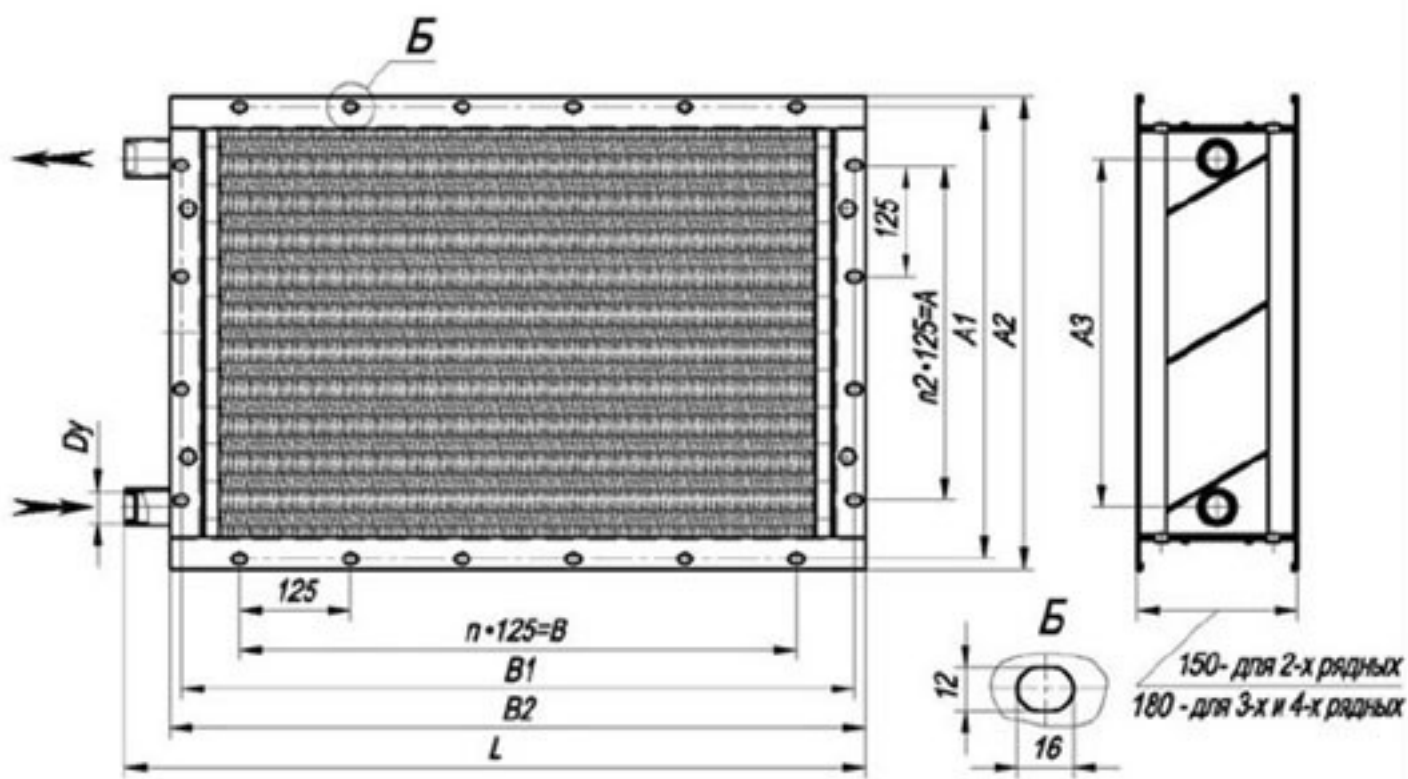

Калорифер КСк 2-1 — A1 — Присоединительные размеры, мм — A2 — A3 — B