




Калорифер КСк 2-10 водяной предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

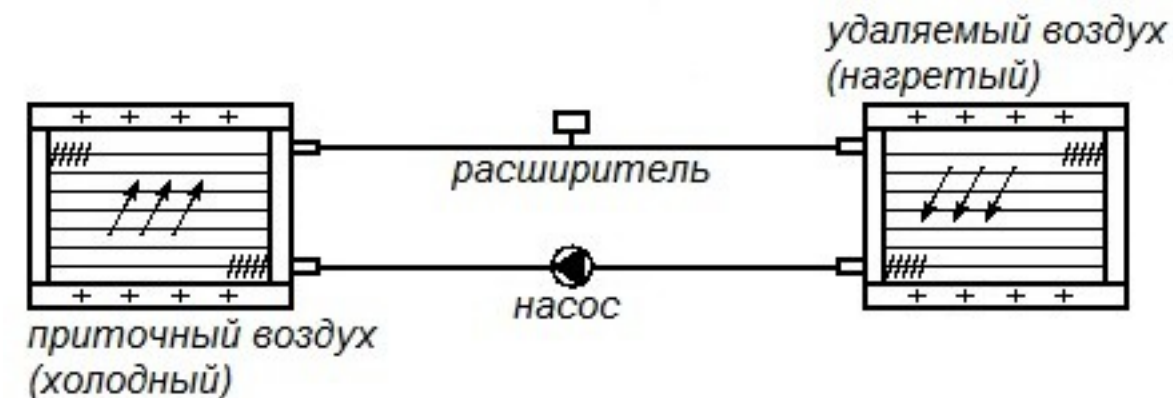

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: м/ч
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 Температура воздуха: 19-20 °С, влажность: 50-60%, диаметр: 53,5 +4,28

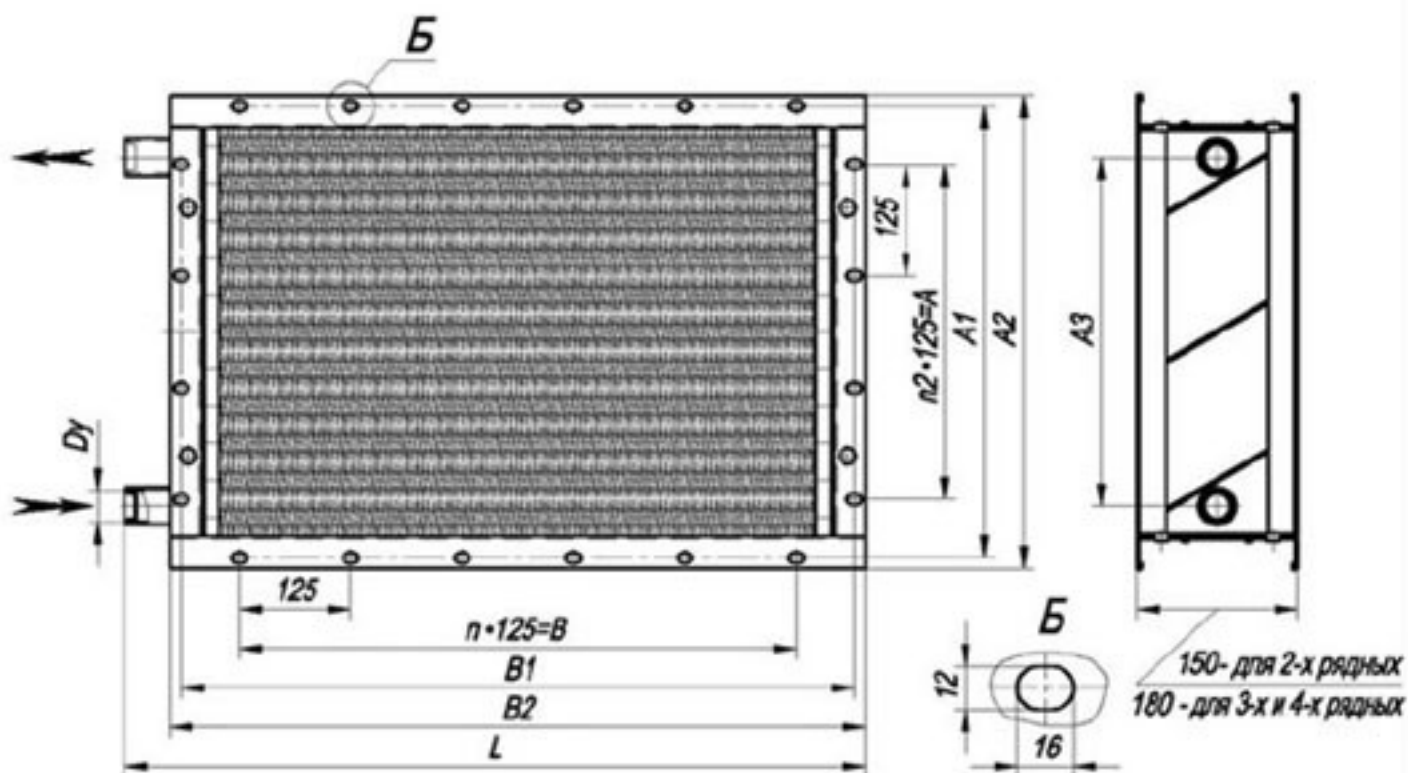


Рисунок 10. Размеры, мм