





Калорифер КСк 2-11 предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования при помощи горячей воды в условиях холодного климата, а также для использования различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

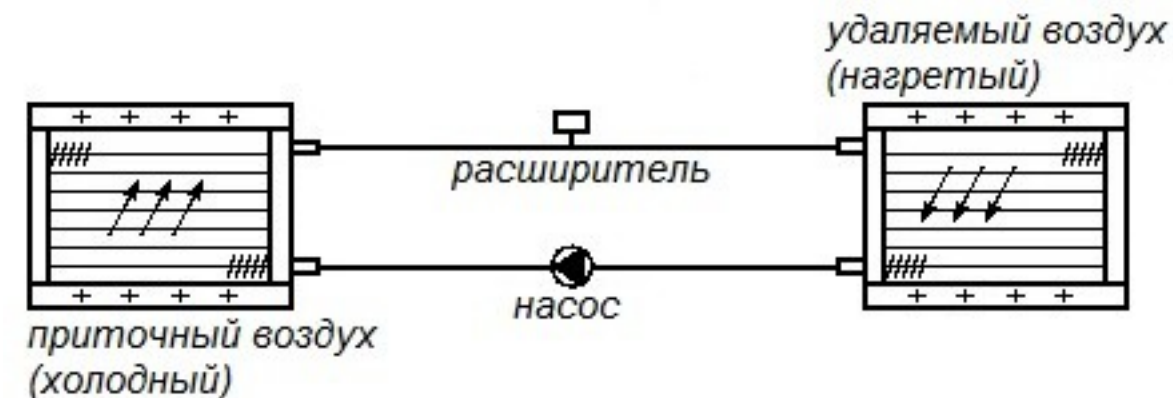

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{m}{ч}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура воздуха на входе: $20 \pm 0,5$ °C, температура воздуха на выходе: $53,5 \pm 4,28$ °C, расход воздуха: 1000 ± 100 м³/ч, расход воды: $0,5 \pm 0,05$ м³/ч, расход пара: $0,1 \pm 0,01$ м³/ч, расход топлива: $0,1 \pm 0,01$ м³/ч, расход газа: $0,1 \pm 0,01$ м³/ч, расход электричества: $0,1 \pm 0,01$ кВт·ч.

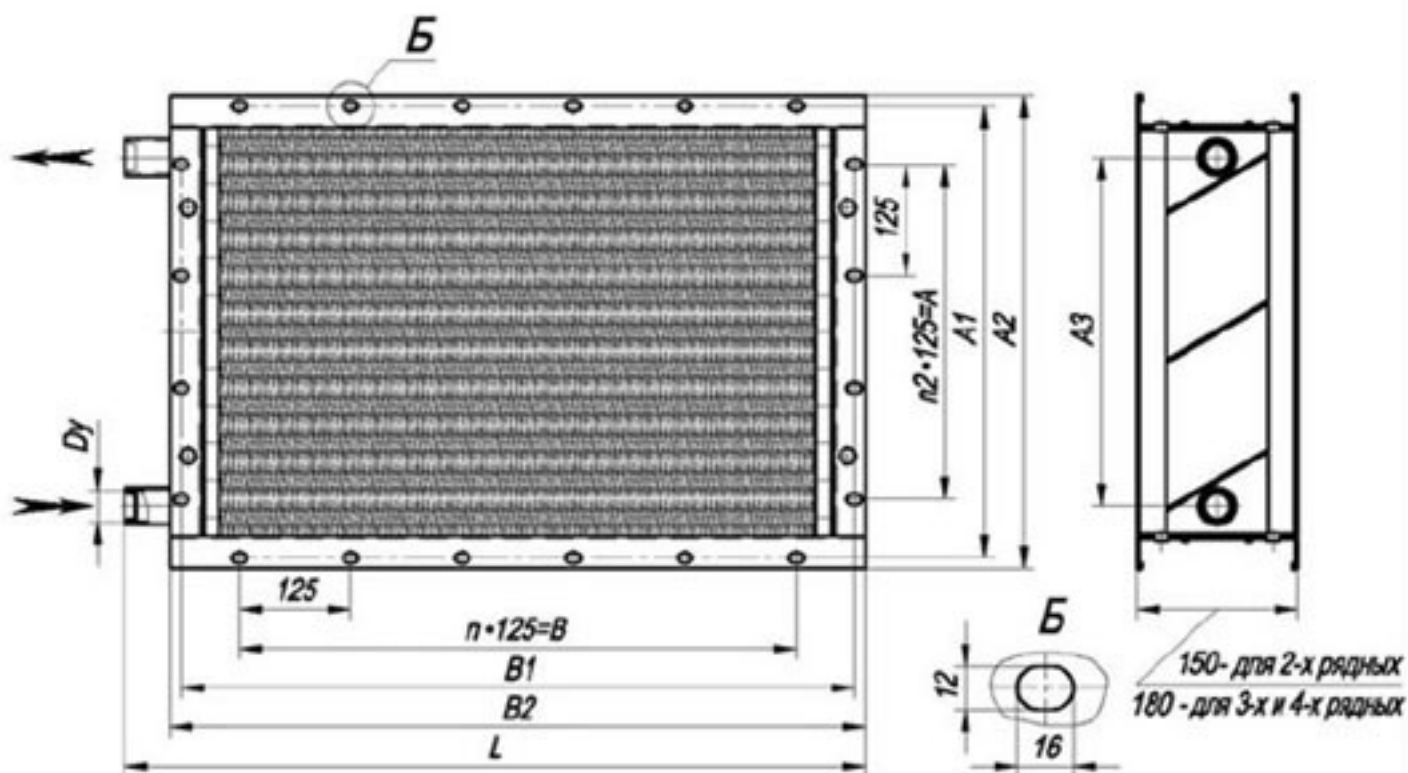

Полное наименование, размеры, мм
 КСк 2-11