





Калорифер КСк 2-12 водяной предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования при помощи перегретой воды в условиях холодного климата.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

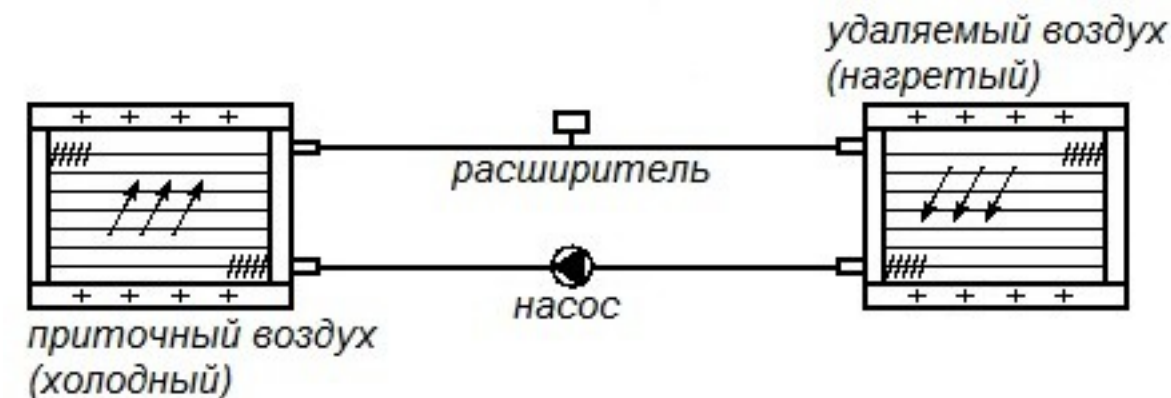

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{1}{4}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура теплоносителя: $90/70^\circ\text{C}$; расход теплоносителя: $0,6 \text{ м}^3/\text{ч}$; давление: $0,6 \text{ МПа}$; диаметр: $53,5^{+4,28}$

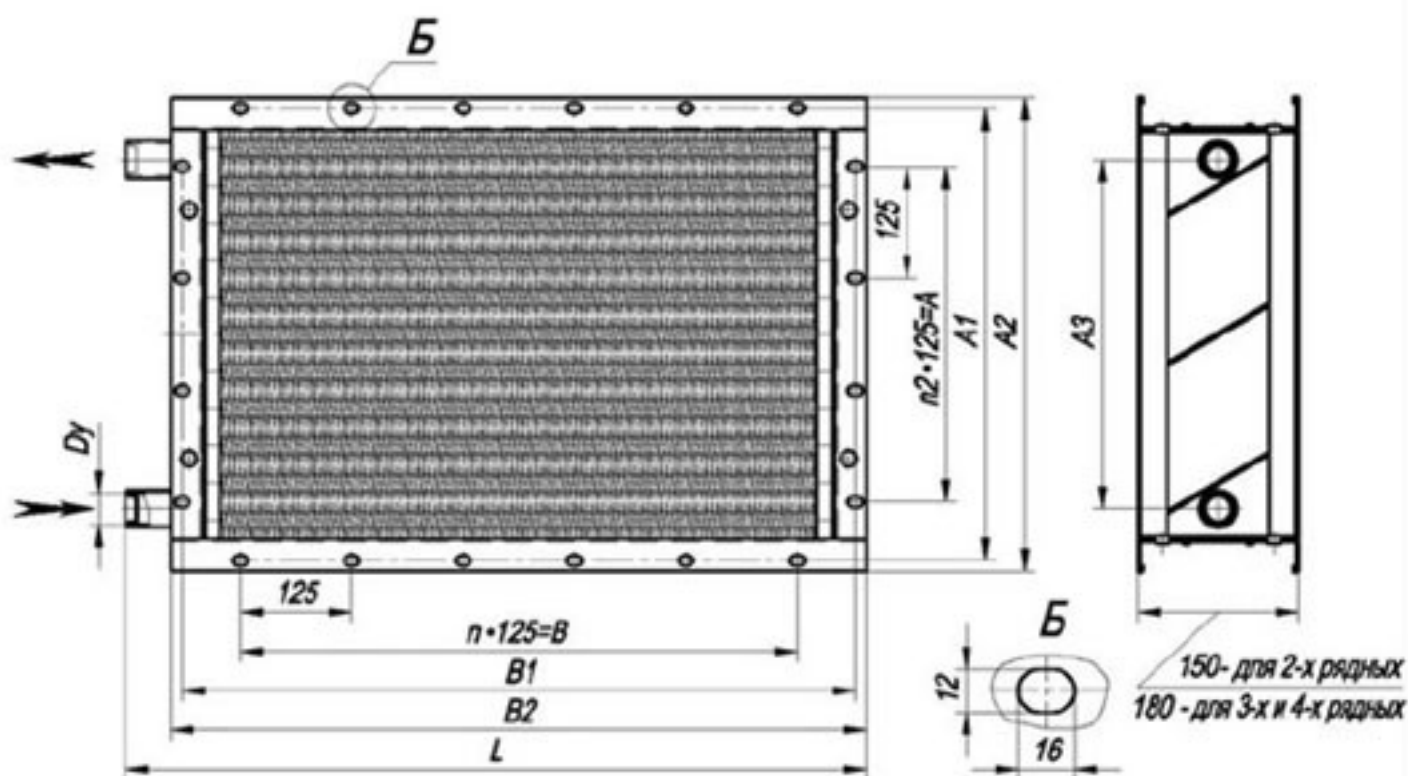

Полное наименование: Калорифер КСк 2-12
 Размеры, мм