




Калорифер КСк 2-2 предназначен для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, а также для использования различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

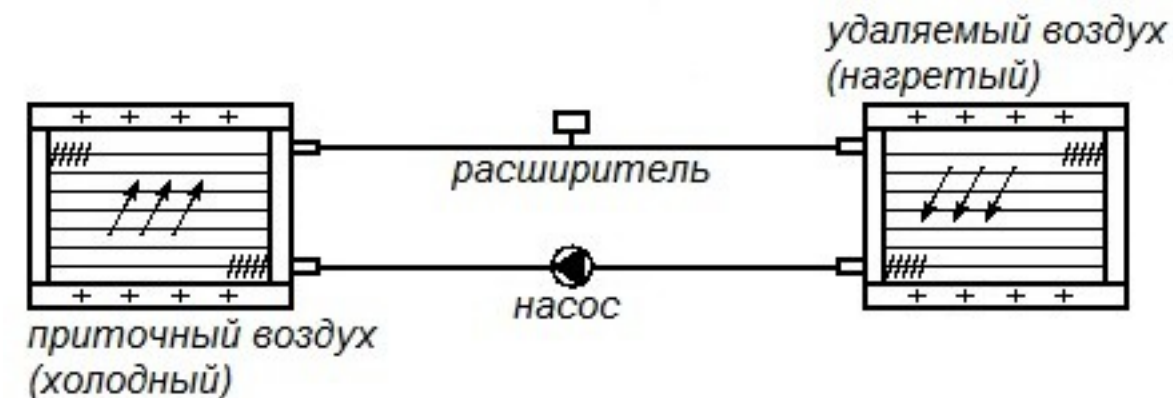

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: м/ч
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 Температура теплоносителя: 90/70 °C, расход теплоносителя: 53,5 м³/ч, диаметр: 53,5 +4,28

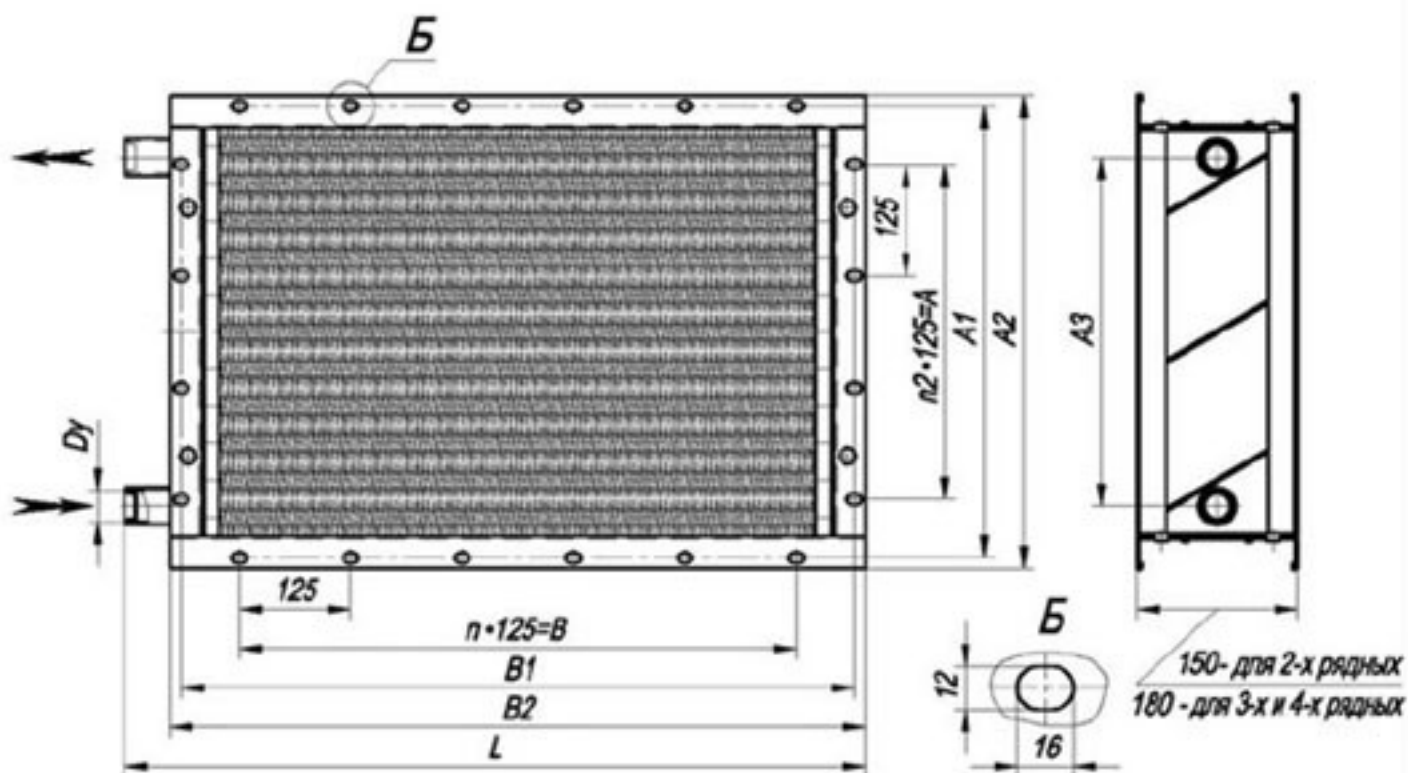


Рисунок 60. Размеры, мм