





**Калорифер КСк 2-3** с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

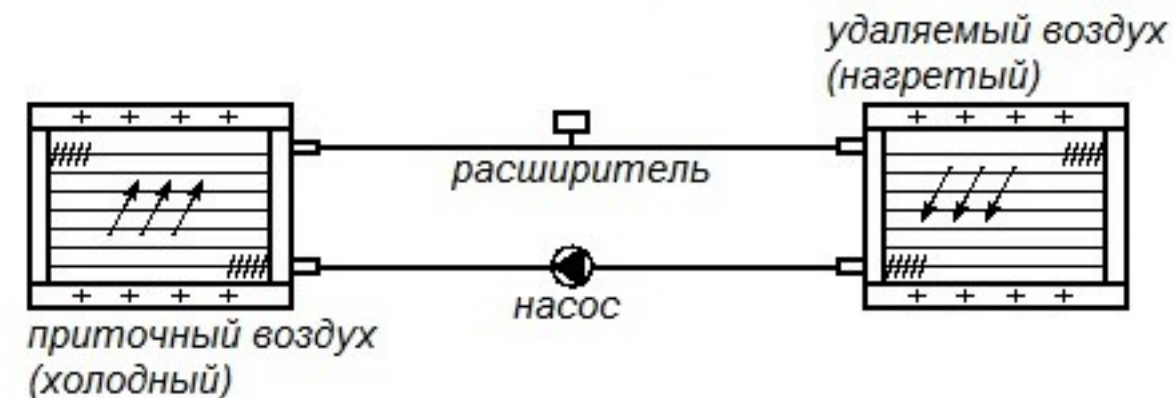

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: м/ч  
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:  
 Температура теплоносителя: 90/70/50 °C, расход теплоносителя: 53,5 м³/ч

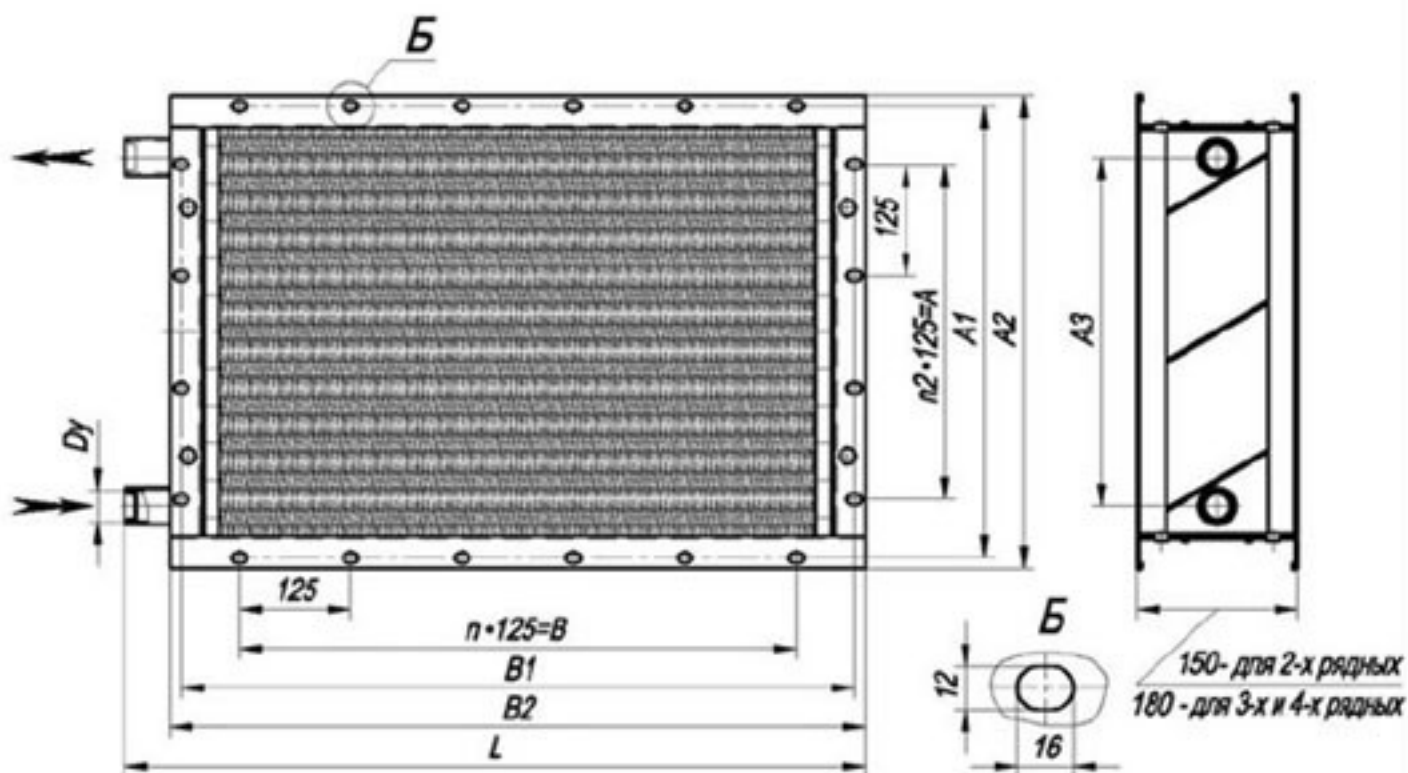

Размеры, мм