





Калорифер КСк 2-6 с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

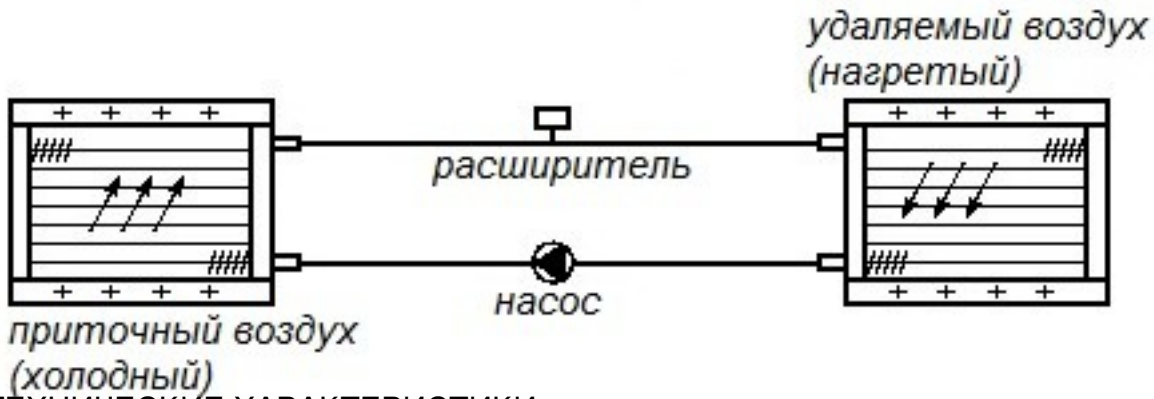

~~ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:~~
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 номинального расхода воздуха: 20,6 кг/ч
 номинального расхода теплоносителя: 53,5^{+4,28} л/ч
 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

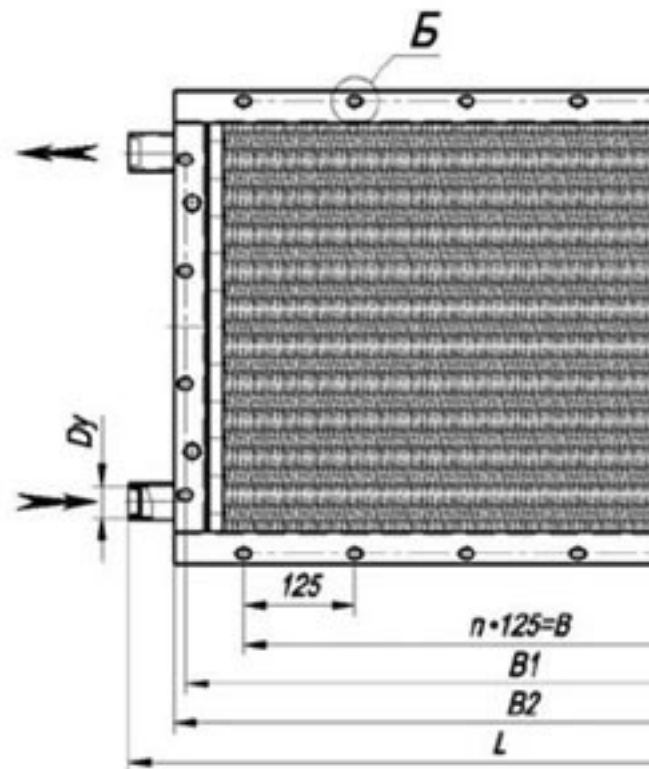

~~Подключение к системе отопления:~~
 размеры, мм