





Калорифер КСк 2-7 предназначен для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, а также для использования различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

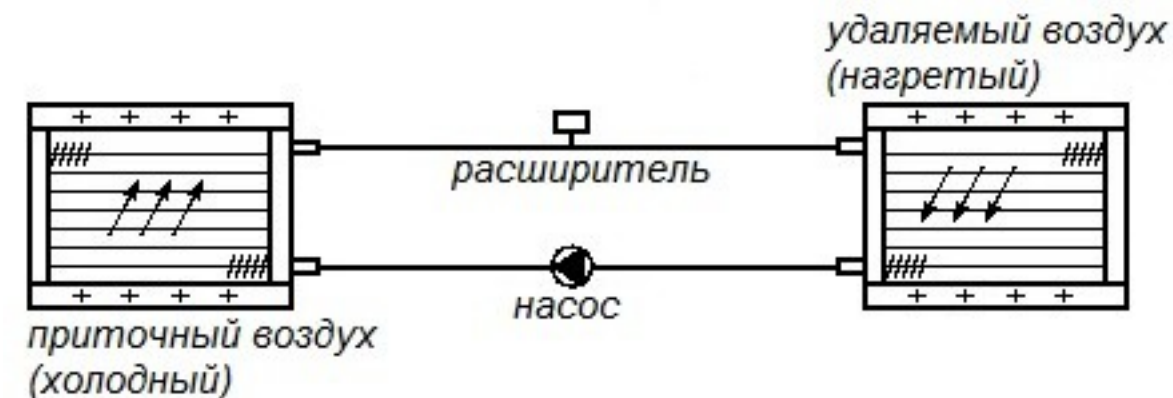

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: м/ч
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 Температура воздуха: 19,6 °C, влажность: 53,5 %

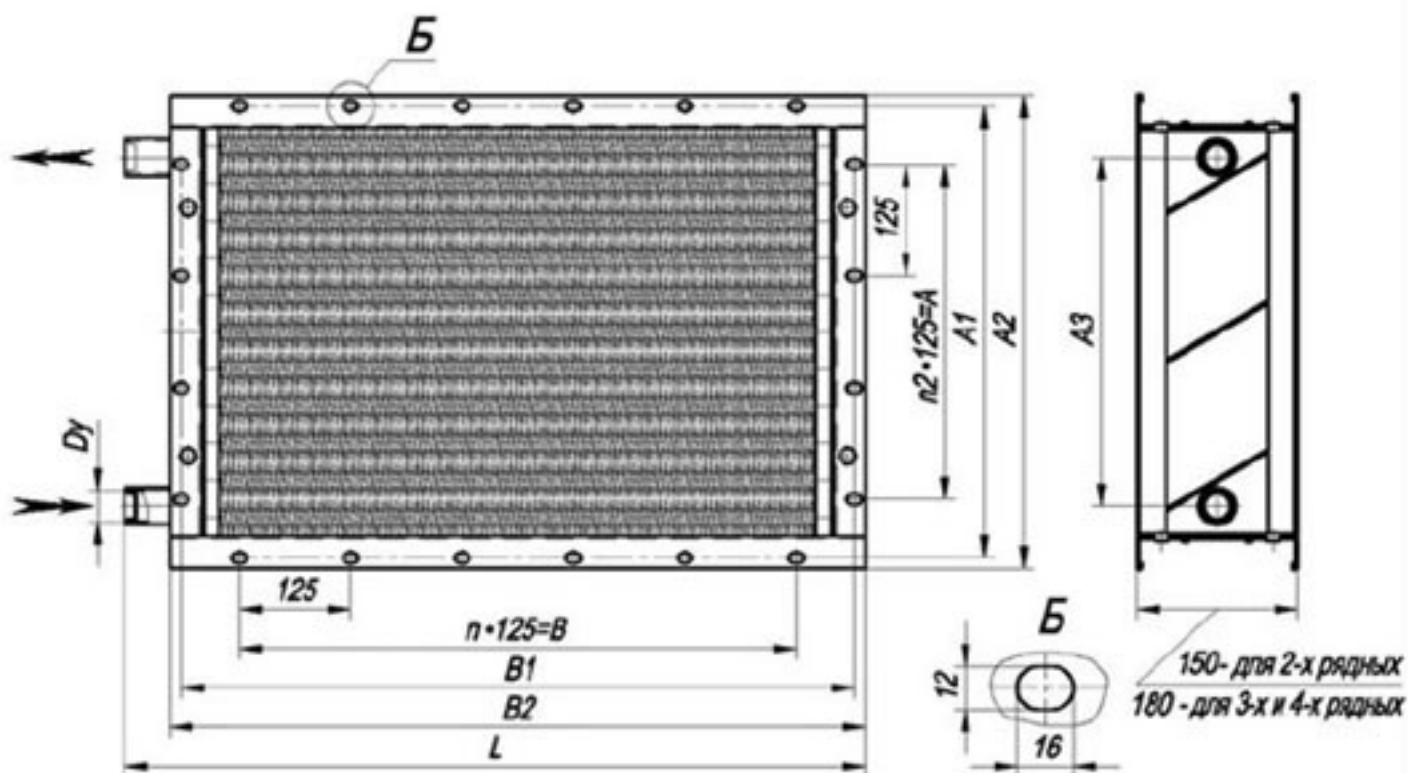

Размеры, мм