





Калорифер КСк 2-9 предназначен для нагрева воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

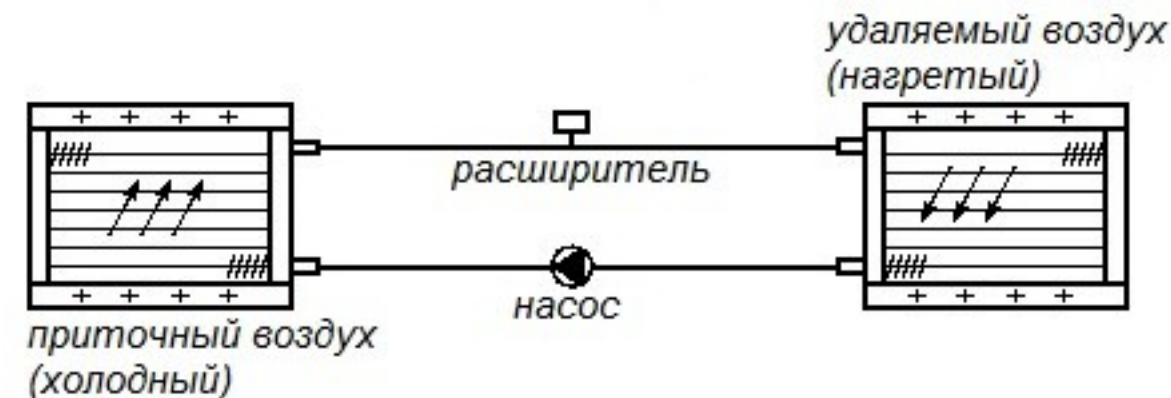

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: м/ч
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура теплоносителя: 90/70 °С, расход теплоносителя: 53,5 м³/ч, диаметр: 53,5 +4,28

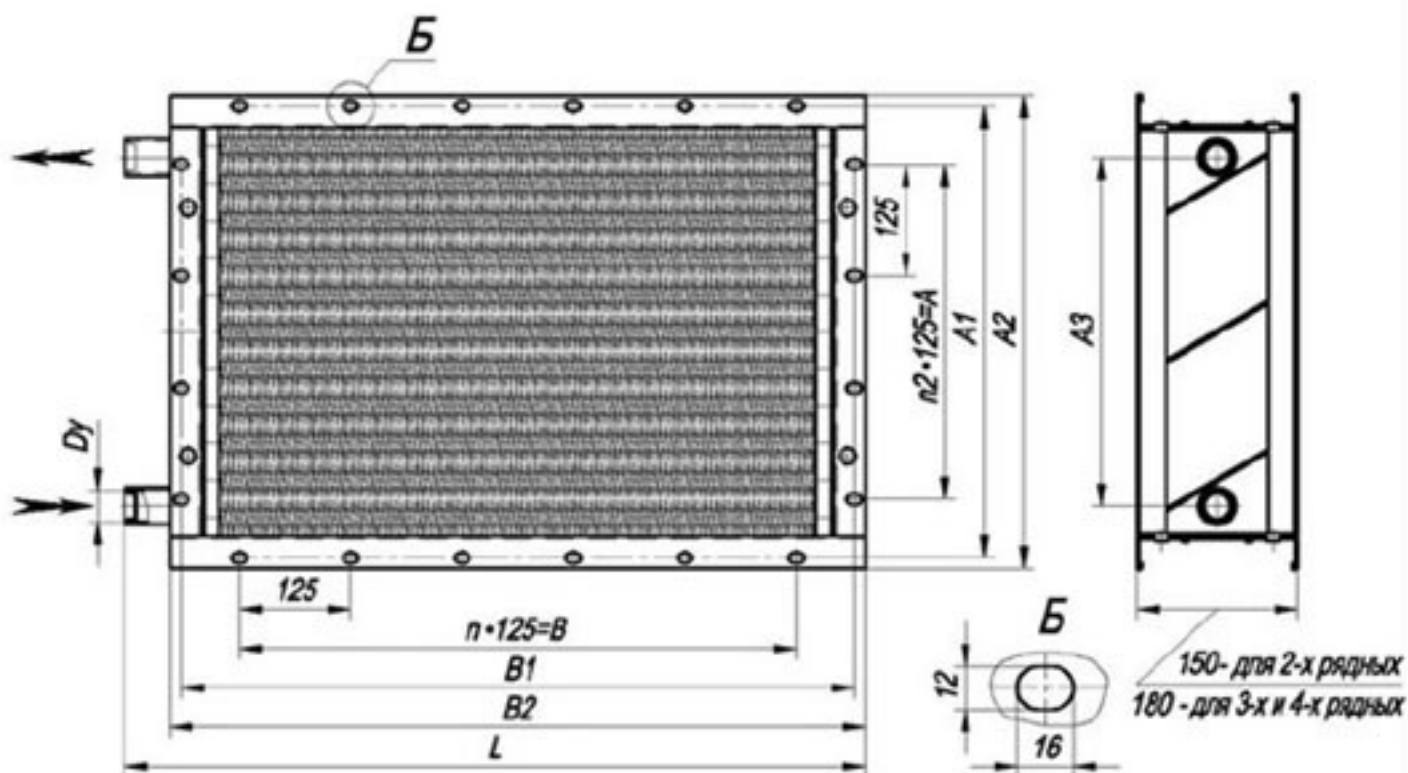

Размеры, мм