




Калорифер КСк 3-4 водяной применяется для обогрева помещений и устанавливается в системах отопления, кондиционирования или вентиляции воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

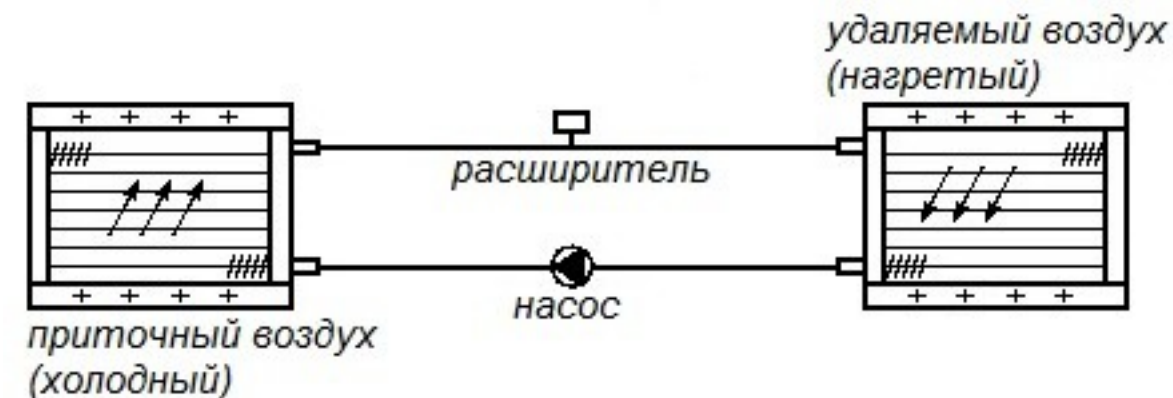

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{\text{м}^3/\text{ч}}{\text{кВт}}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура теплоносителя: $90/70^\circ\text{C}$; расход теплоносителя: $100 \text{ м}^3/\text{ч}$; диаметр: $53,5^{+4,28}_{-0}$

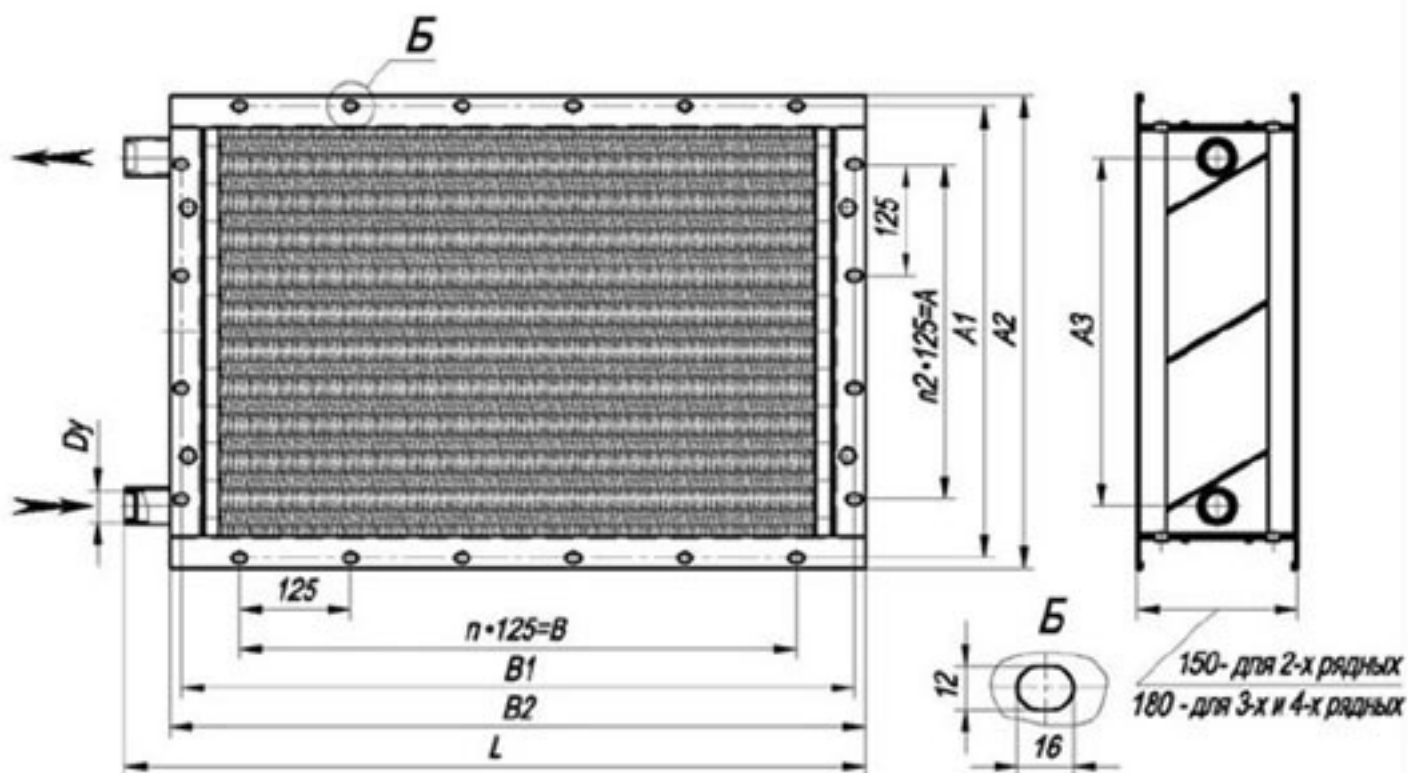


Рисунок 10. Основные размеры, мм