




**Калорифер КСк 3-5** водяной предназначен для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с пыленностью не более 0.5 мг/м<sup>3</sup>, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

**СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:**

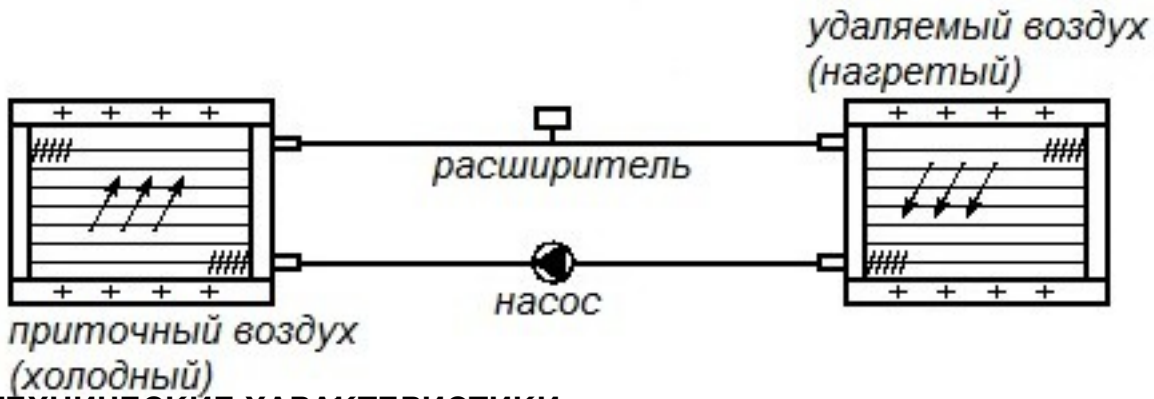

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики в таблице приведены для режима:  $t_{\text{в}} = 18^\circ\text{C}$ ,  $t_{\text{г}} = 16^\circ\text{C}$ ,  $t_{\text{п}} = 53,5^\circ\text{C}$

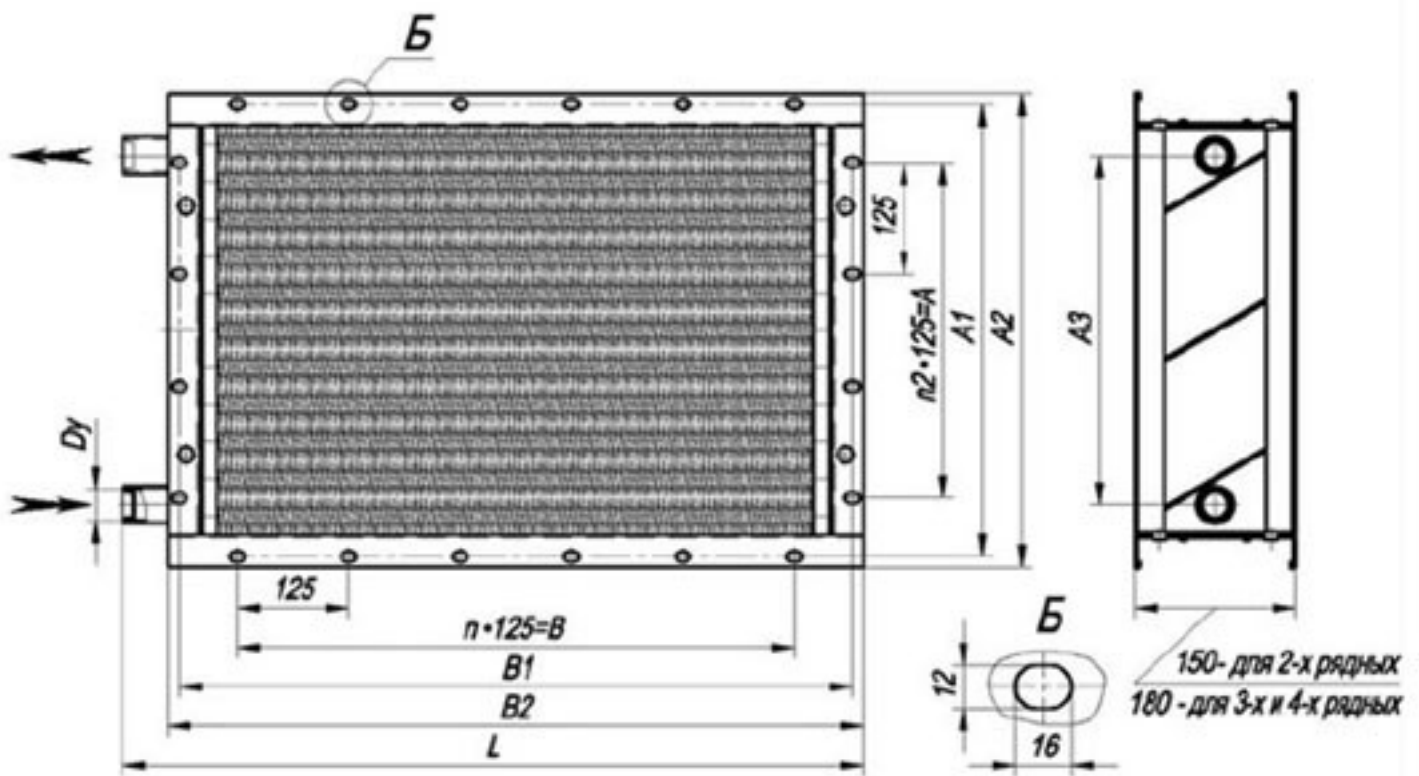


Рис. 1. Калорифер КСк 3-5. Размеры, мм