




Калорифер КСк 4-1 применяется для обогрева помещений и устанавливаются в системах отопления, кондиционирования или вентиляции воздуха, особенно часто используются в отоплении различных промышленных площадей (складских, производственных и др.).

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

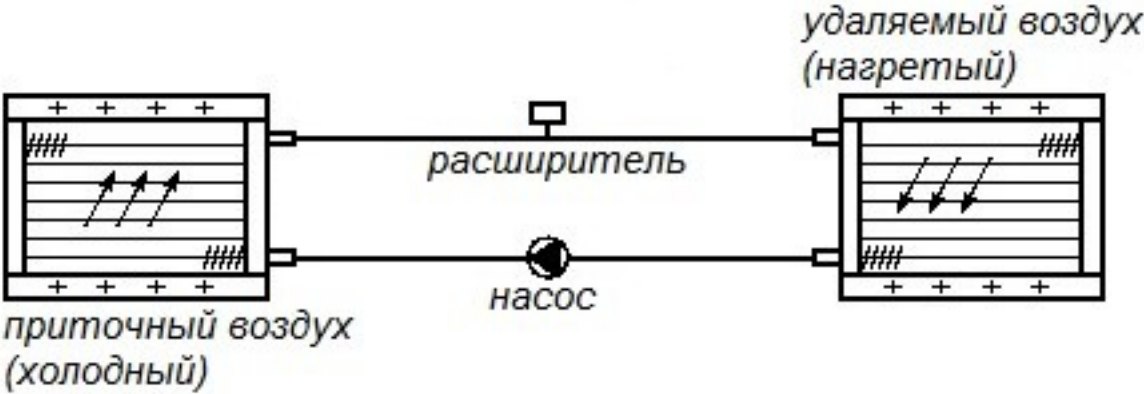

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Производительность по воздуху, м³/ч
Масса, кг, не более	
КСк 4-1	2000
	43,4
	13,4
0,00123	
4	30

Технические характеристики указанные в таблице приведены для режима:

- температура воды на входе – 150°C;

- температура воды на выходе – 70°C;

- температура воздуха на входе – минус 20°C;

- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м² с;


- скорость воды в трубах - $0,7 \pm 0,035$ м/с;

- аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - $53,5^{+4,28}$

Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:

- рабочее давление не более - 1,2 МПа;

- температура не более - 190°C .

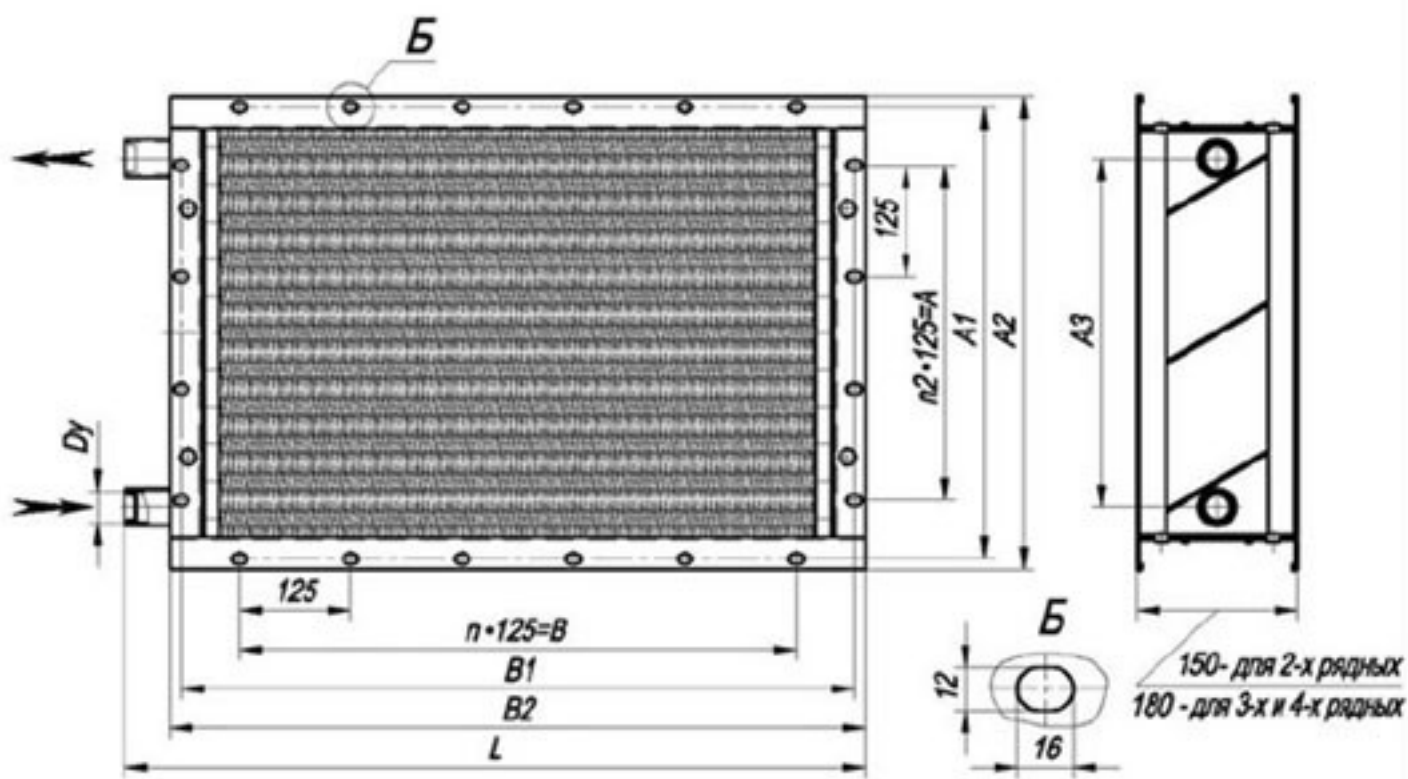

Кодификатор для присоединительных размеров, мм

296

426

430

905

В