




**Калорифер КСк 4-10** - это водяной нагреватель, который применяется в качестве воздухонагревателя в приточной вентиляции или в составе калориферных установок промышленных зданий, помещений и производств.

Выпускается в четырех ходовом исполнении по внутреннему теплоносителю.


Калорифер КСк 4-10 состоит из моноблочной конструкции с металлическим прямоугольным каркасом.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

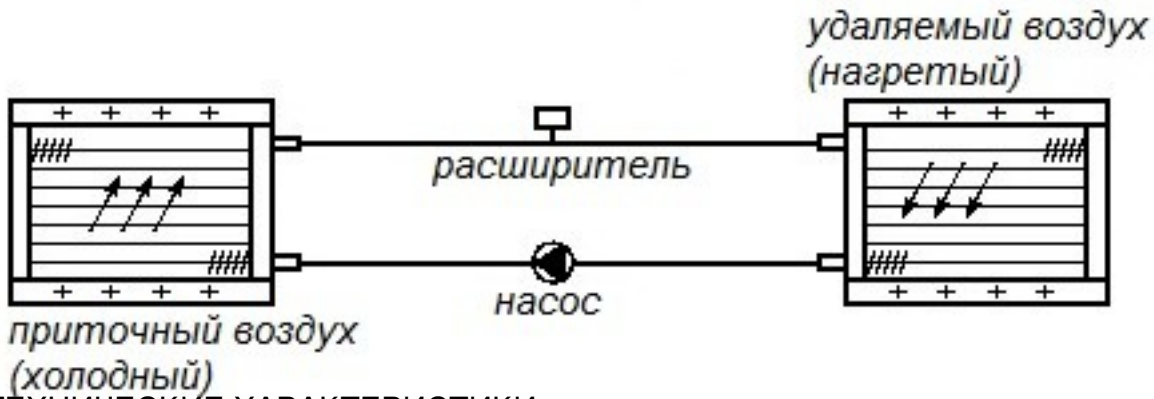

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:  
 температура теплоносителя: 90/70/50 °С, диаметр: 53,5<sup>+4,28</sup> мм

**Калорифер КСк 4-10**

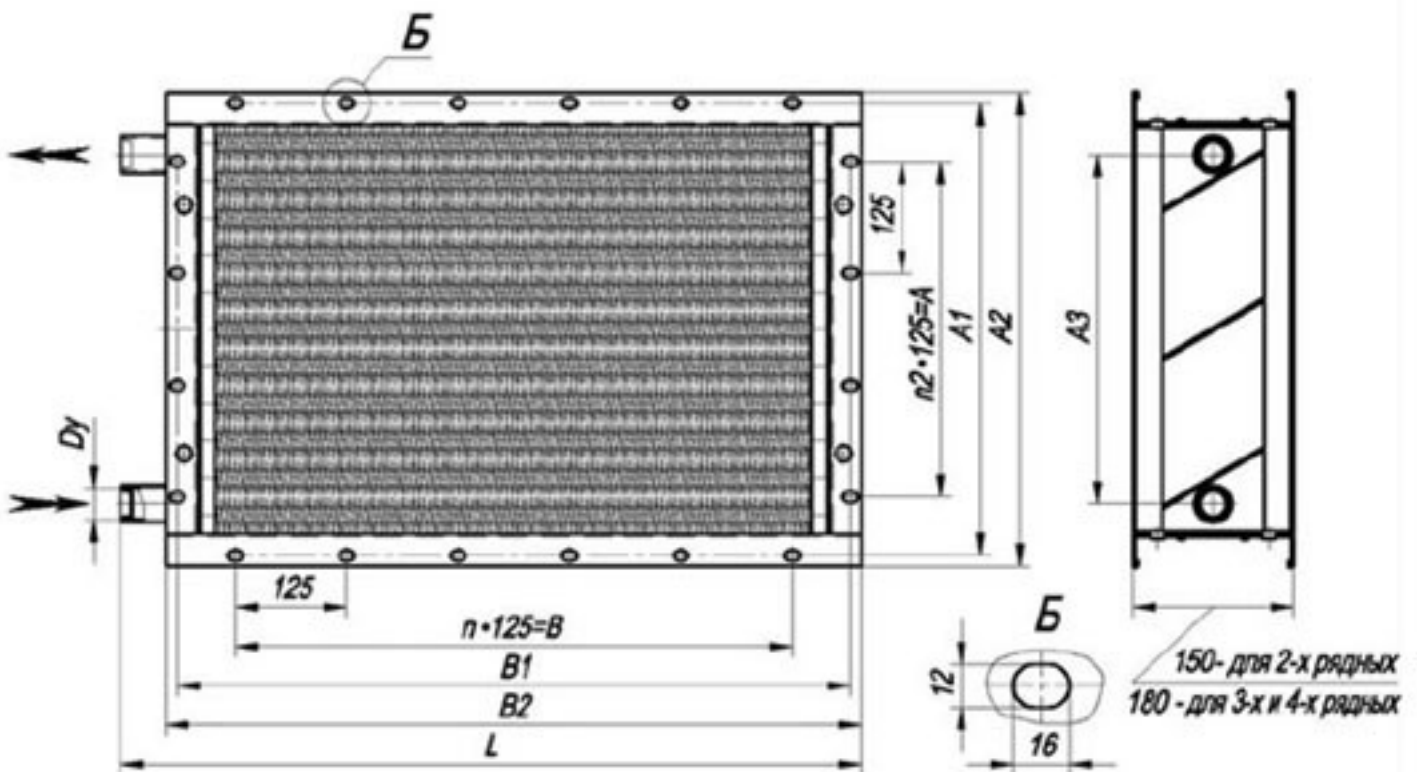

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

Калорифер КСк 4-10

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

375

551

575

430

1125

1203

1227

1275

32

9

3

0,132