





Калорифер КСк 4-2 используется в отоплении различных промышленных площадей (складских, производственных и др.)

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

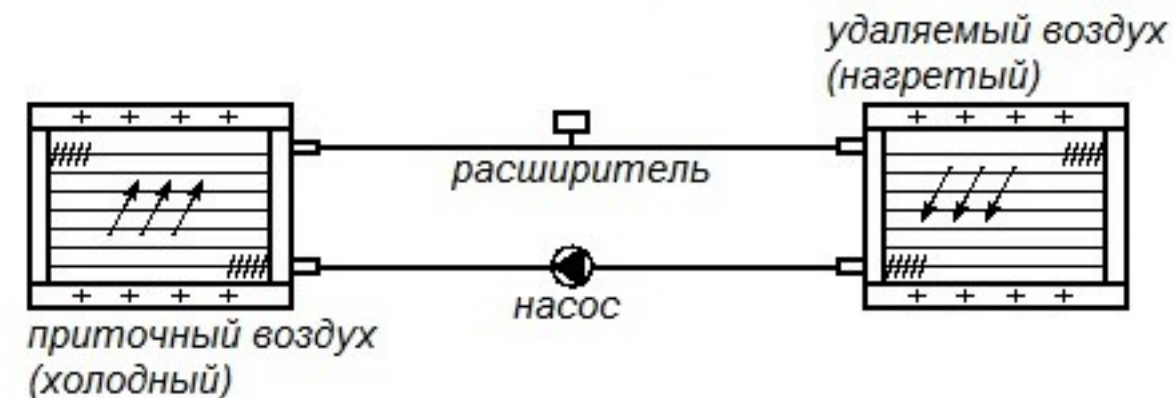

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: м/ч
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура воздуха в помещении: 20-22 °С, влажность: 50-60%, диаметр: 53,5 +4,28

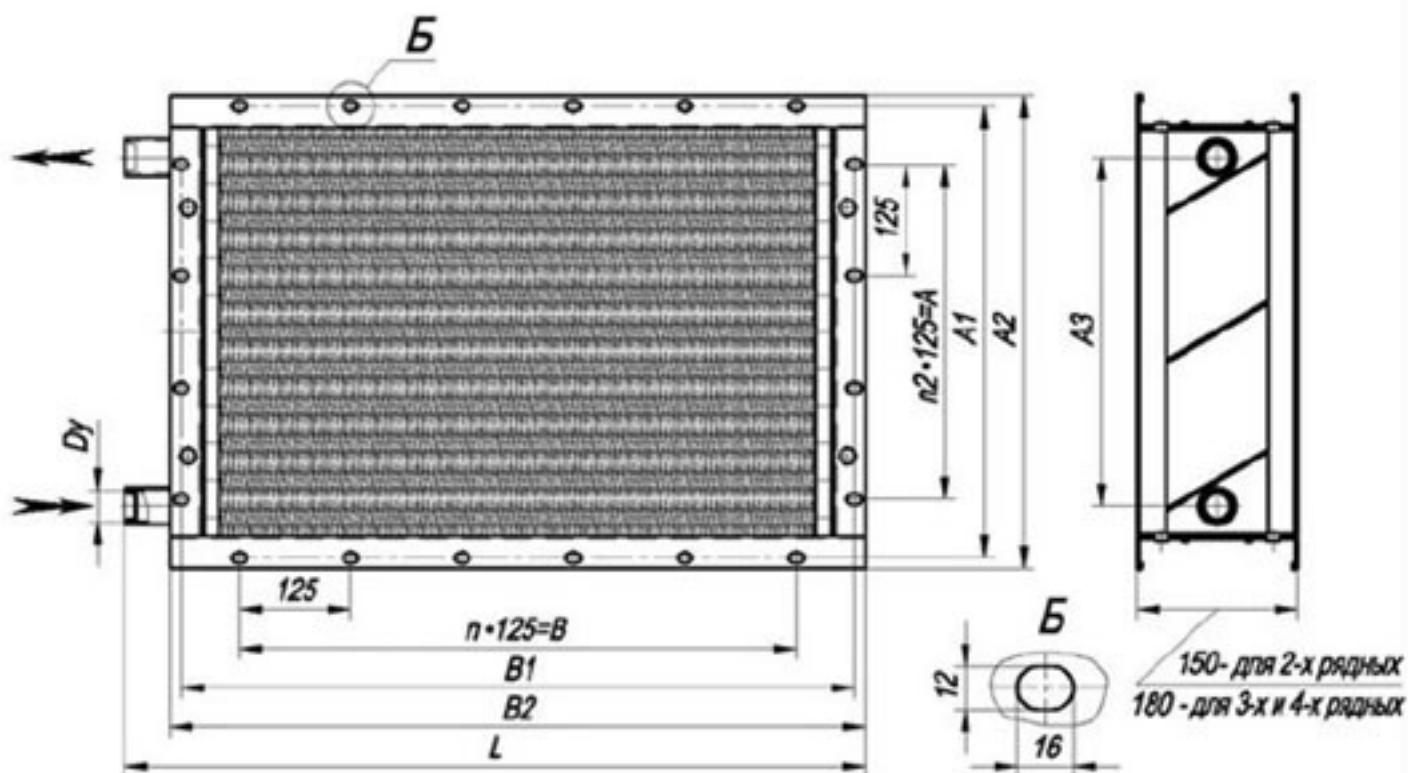

Все размеры, мм