




Калорифер КСк 4-5 водяной с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

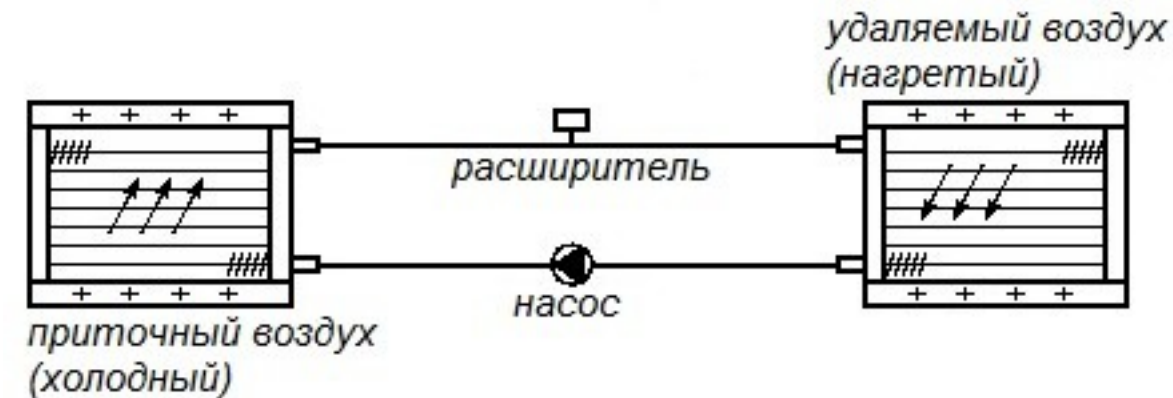

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{m}{ч}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура воздуха в помещении: $20 \pm 0,5$ Кельвинов, диаметр: $53,5^{+4,28}$

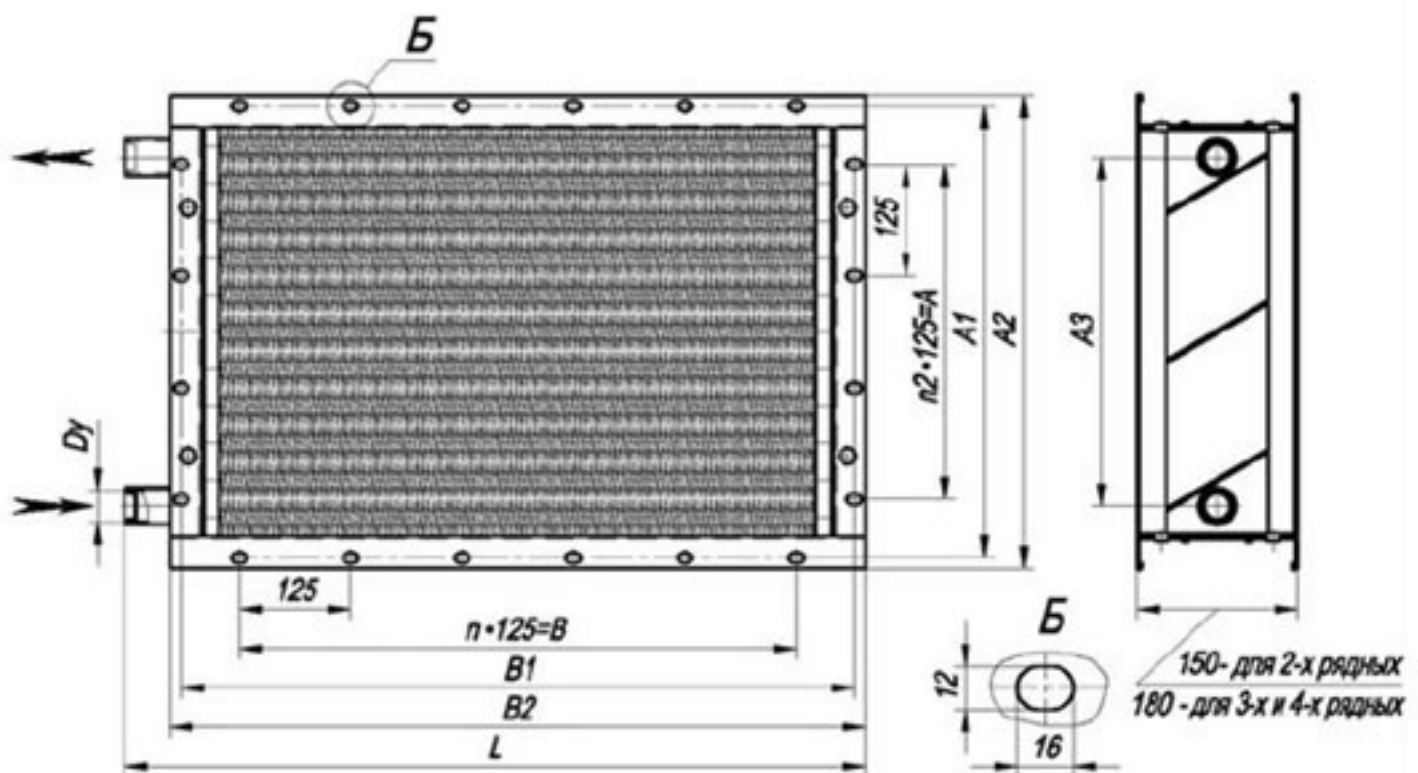


Рисунок 4-5 Размеры, мм