





Калорифер КСк 4-6 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

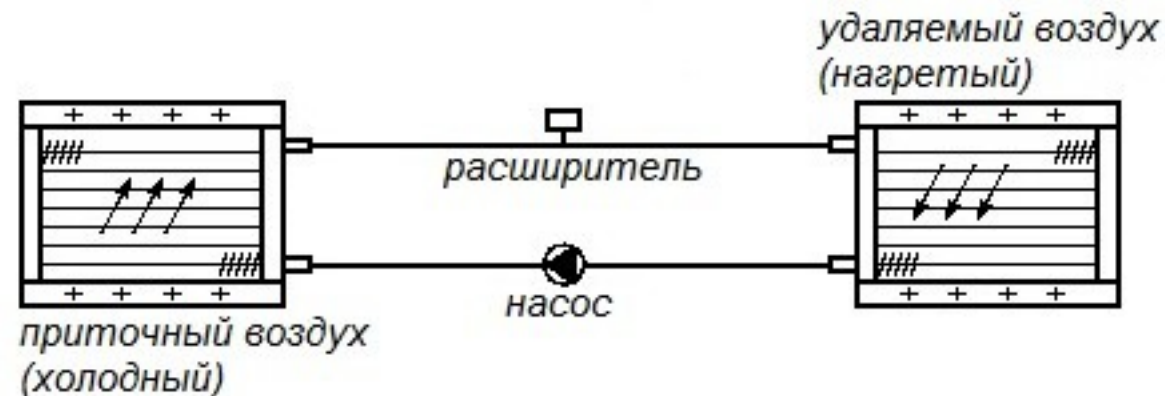

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Технические характеристики в таблице приведены для режима:
температура воздуха на входе в калорифер: 53,5 °С
температура воздуха на выходе из калорифера: 53,5 °С

Калорифер КСк 4-6

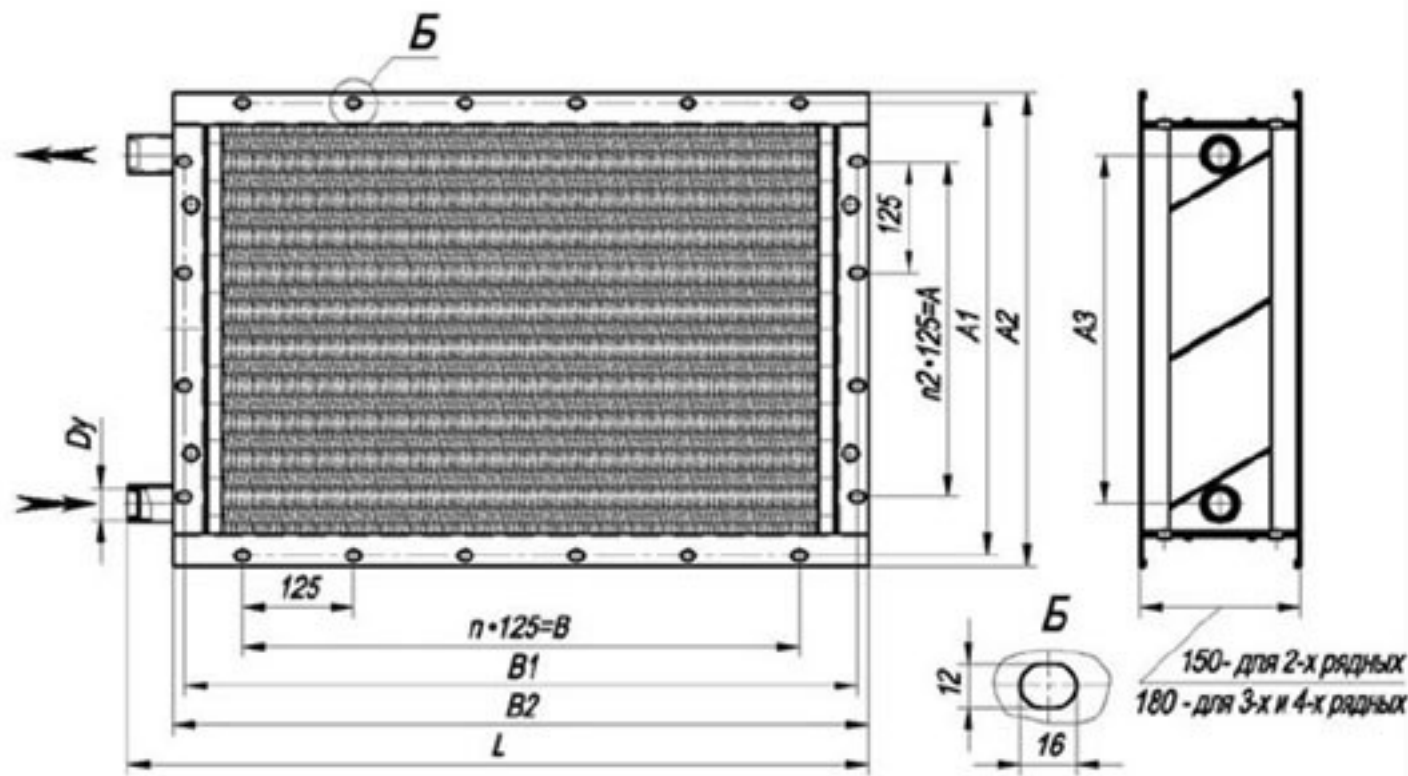

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

КСк 4-6

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

3

375

551

575

430

500

578

602

650

32

4

3

0,067