





Калорифер КСк 4-7 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

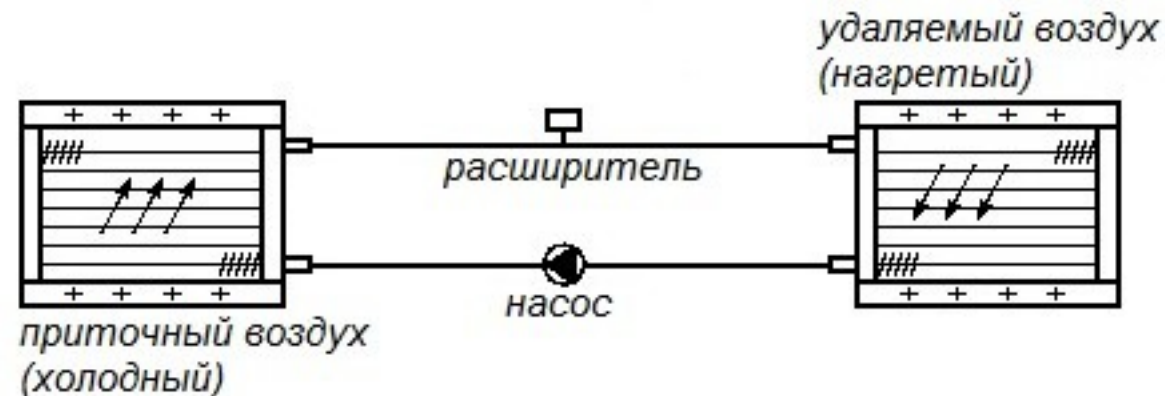

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{m}{ч}$
В таблице приведены для режима: $53,5^{+4,28}$
Режимы работы: $53,5^{+4,28}$

Калорифер КСк 4-7

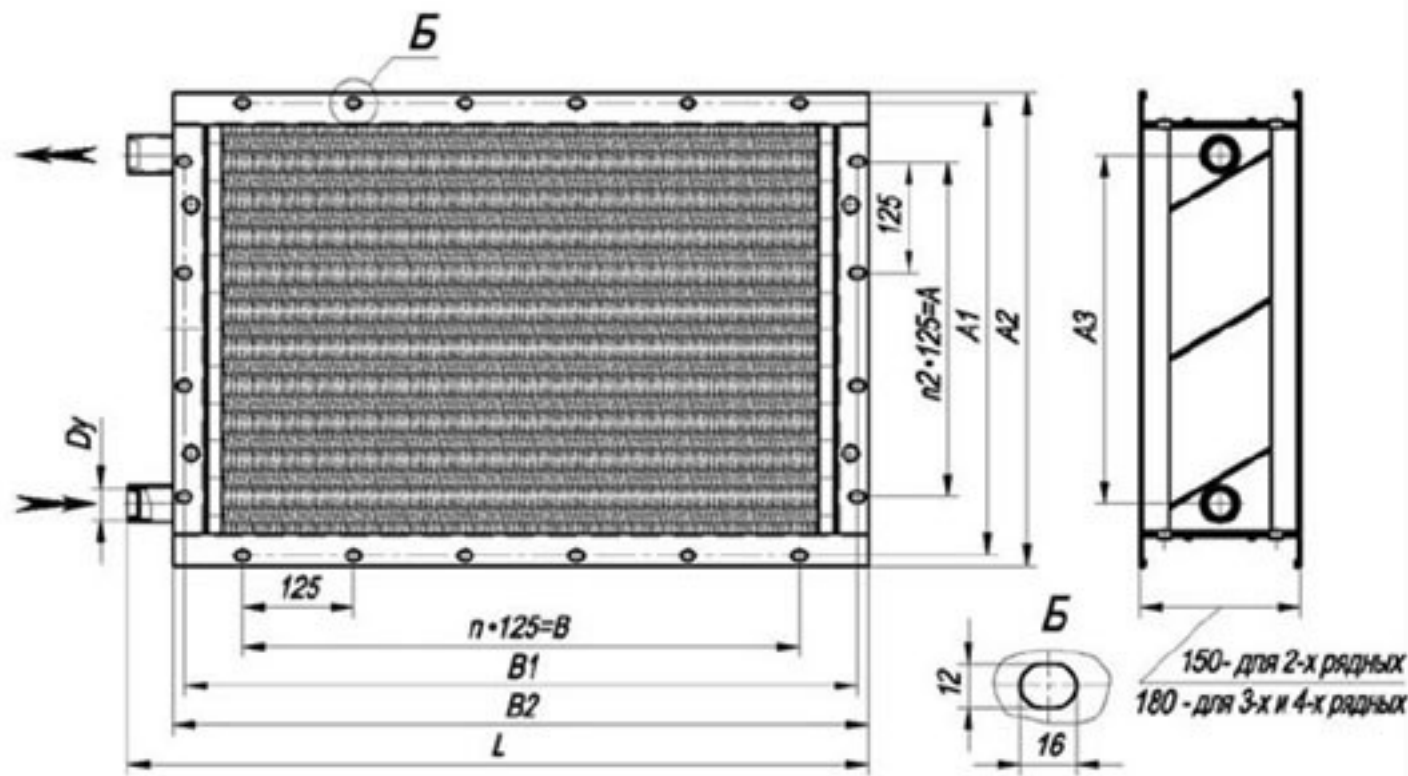

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

КСк 4-7

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

3

375

551

575

430

625

703

727

775

32

5

3

0,080