





Калорифер КСк 4-8 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

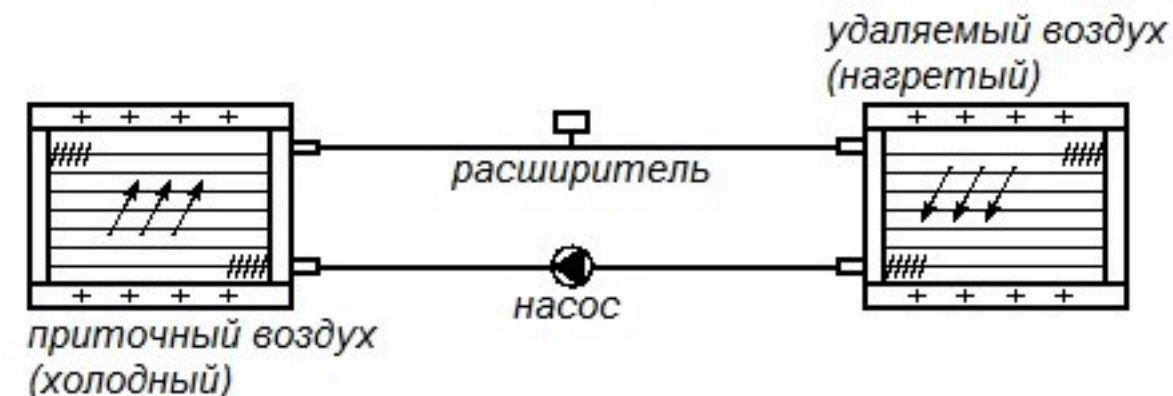

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\tau_{\text{зап}} = 0,001 \text{ м}$ / 4
 Максимальная мощность $P_{\text{макс}}$ в таблице приведены для режима:
 частоты $f = 50 \text{ Гц}$, $U_{\text{н}} = 220 \text{ В}$, $U_{\text{к}} = 10 \text{ В}$, $U_{\text{г}} = 0,5 \text{ В}$, коэффициент: $53,5^{+4,28}$
 АВАРИЙНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калорифер КСк 4-8

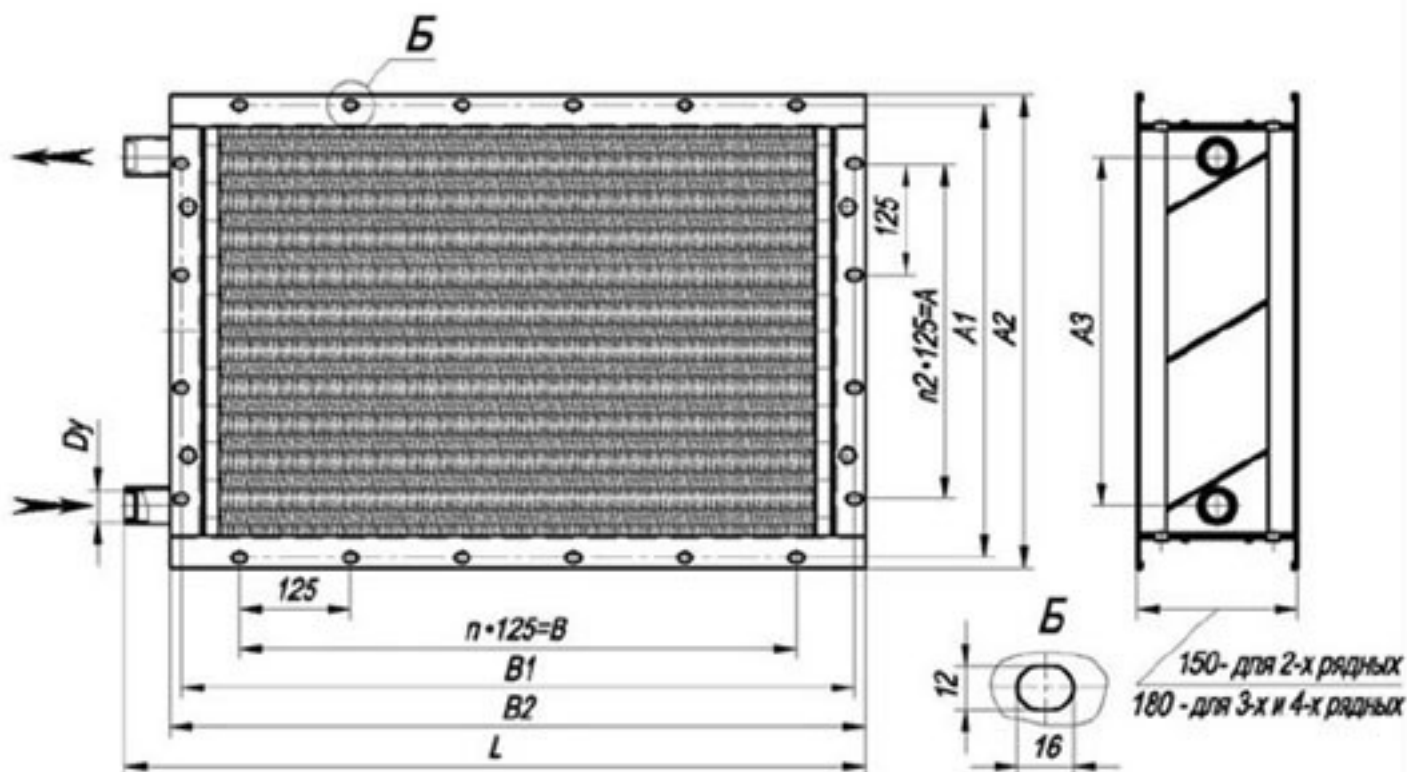

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

Калорифер КСк 4-8

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

3

375

551

575

430

750

828

852

900

32

6

3

0,093