




Калорифер КМ5-Ск-1.01.О1 (маслоохладитель)

биметаллический предназначен для воздушного охлаждения рабочих жидкостей (масел ВМГЗ, МГЕ-46В) гидросистем дорожных и строительных машин.

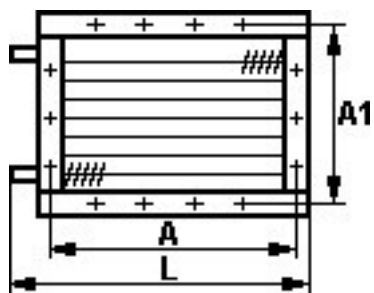

Теплотехнические характеристики калориферов (маслоохладителей)

Наименование показателя

Индекс

КМ5-Ск-1.01.01

Площадь поверхности	
теплообмена, м	2

17,8

Производительность		
по воздуху, м	3	/ч

5530

Производительность
по теплу, кВт

19,6

Площадь фронтального
сечения, м

2

0,252

Средняя площадь сечения
для прохода теплоносителя, м

2

0,00128

Расход масла, л/мин

320

Число рядов
теплоотдающих элементов

5

Масса, кг, не более

60

Габаритные
размеры

L, мм

662

A, мм

541

A 1 , мм

551

Ду

40

Глубина, мм

220

Калорифер КМ5-Ск-1.01.01