




Калорифер КМ5-Ск-2.01.01 (маслоохладитель)

биметаллический предназначен для воздушного охлаждения рабочих жидкостей (масел ВМГЗ, МГЕ-46В) гидросистем дорожных и строительных машин.

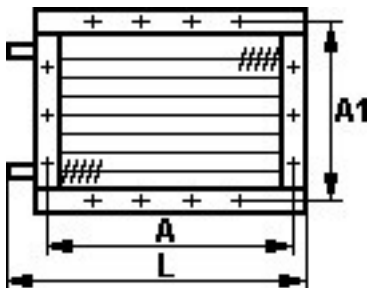

Теплотехнические характеристики

Наименование показателя

Индекс

КМ5-Ск-2.01.01

Площадь поверхности
теплообмена, м

2

27,5

Производительность
по воздуху, м

3

/ч

12500

Производительность
по теплу, кВт

40,9

Площадь фронтального
сечения, м

2

0,394

Средняя площадь сечения
для прохода теплоносителя, м

2

0,00161

Расход масла, л/мин

450

Число рядов
теплоотдающих элементов

5

Масса, кг, не более

130

Габаритные
размеры

L, мм

772

A, мм

676

A 1 , мм

676

Ду

50

Глубина, мм

220

Калорифер КМ5-Ск-2.01.01