




Калорифер КМ6-Ск-1.01А.01

(маслоохладитель) биметаллический предназначен для воздушного охлаждения рабочих жидкостей (масел ВМГЗ, МГЕ-46В) гидросистем дорожных и строительных машин.

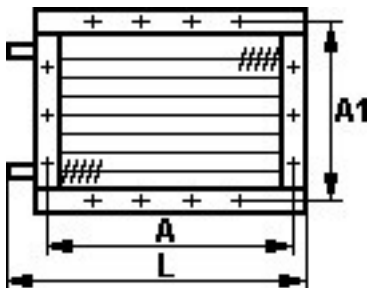

Теплотехнические характеристики

Наименование показателя

Индекс

КМ6-Ск-1.01А.О1

Площадь поверхности
теплообмена, м

2

22,3

Производительность
по воздуху, м

3

/ч

5460

Производительность
по теплу, кВт

18,8

Площадь фронтального
сечения, м

2

0,320

Средняя площадь сечения
для прохода теплоносителя, м

2

0,00128

Расход масла, л/мин

320

Число рядов
теплоотдающих элементов

5

Масса, кг, не более

66

Габаритные
размеры

L, мм

795

A, мм

676

A 1 , мм

551

Ду

40

Глубина, мм

220

Калорифер КМ6-Ск-1.01А.01