




Калорифер КМ6-Ск-2.01А.О1 (маслоохладитель)

металлический предназначен для воздушного охлаждения рабочих жидкостей (масел ВМГЗ, МГЕ-46В) гидросистем дорожных и строительных машин.

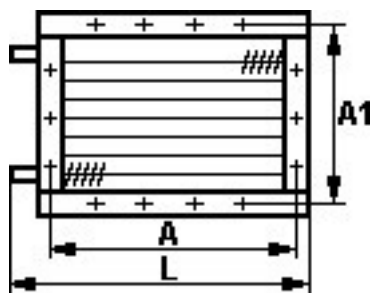

Теплотехнические характеристики

Наименование показателя

Индекс

КМ6-Ск-2.01А.О1

Площадь поверхности	
теплообмена, м	2

51,5

Производительность		
по воздуху, м	3	/ч

12500

Производительность
по теплу, кВт

38,7

Площадь фронтального
сечения, м

2

0,725

Средняя площадь сечения
для прохода теплоносителя, м

2

0,00161

Расход масла, л/мин

450

Число рядов
теплоотдающих элементов

5

Масса, кг, не более

130

Габаритные
размеры

L, мм

1303

A, мм

1203

A1, мм

676

Ду

50

Глубина, мм

220

Калорифер КМ6-Ск-2.01А.О1