


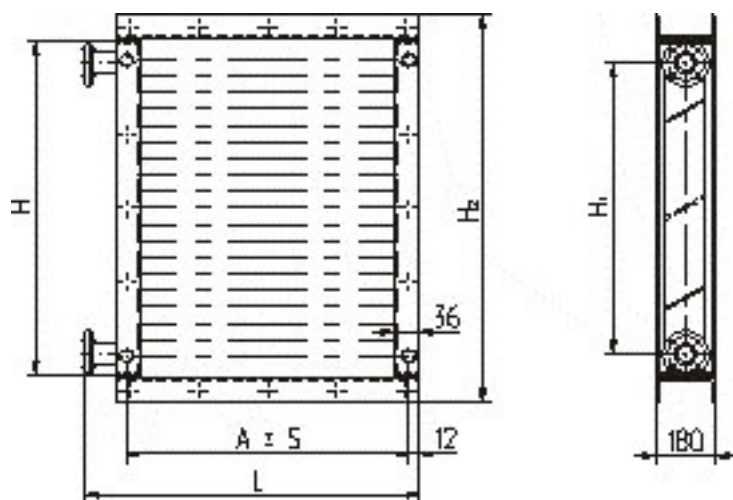

Теплообменник ВНВ113-10.15.02 УЗ предназначен для комплектации центральных кондиционеров КТЦЗ производительностью по воздуху от 10000 до 250000 м³

/ч в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Теплоотдающий элемент выполнен на несущей стальной электросварной трубе Ø 16 x 1,5 мм.

Описание:

Технические характеристики базовых теплообменников для кондиционеров КТЦЗ

Индекс изделия

Число

рядов

труб

Габаритно - присоединительные
размеры, мм

Площадь

поверхности

теплообмена,

м

2

Площадь

сечения

для прохода

теплоноси-

теля, м

2

Масса,

кг,

не более

А

L

H

H 1

H 2

ВНВ113-10.15.02 У3

1

1703

1807

1497

1369

1575

43,7

0,000119

127

Теплообменник базовый ВНВ113-10.15.02У3