


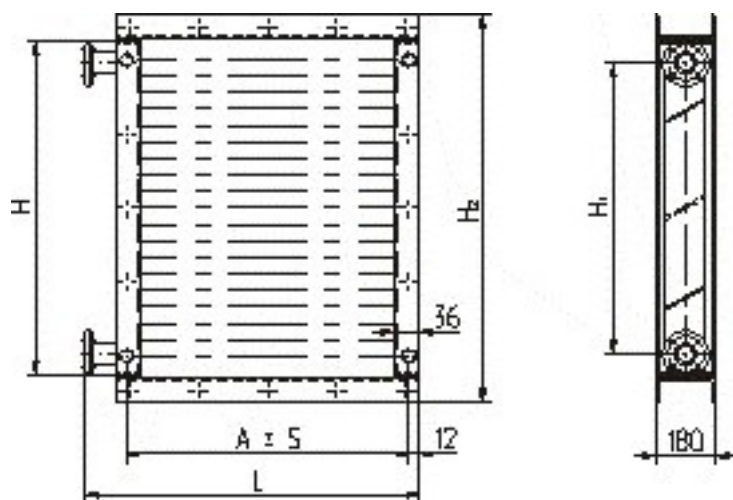

Теплообменник ВНВ113-15.12.02 УЗ предназначены для комплектации центральных кондиционеров КТЦЗ производительностью по воздуху от 10000 до 250000 м³

/ч в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Теплоотдающий элемент выполнен на несущей стальной электросварной трубе Ø 16 x 1,5 мм.

Описание:

Технические характеристики базовых теплообменников для кондиционеров КТЦЗ

Индекс изделия

Число
рядов
труб

Габаритно - присоединительные
размеры, мм

Площадь
поверхности
теплообмена,
м

2

Площадь
сечения
для прохода
теплоноси-
теля, м

2

Масса,
кг,
не более

A

L

Н

Н1

Н2

ВНВ113-15.12.02У3

1,5

1703

1807

1247

1119

1325

59,5

0,00163

140

Теплообменник базовый ВНВ113-15.12.02УЗ