


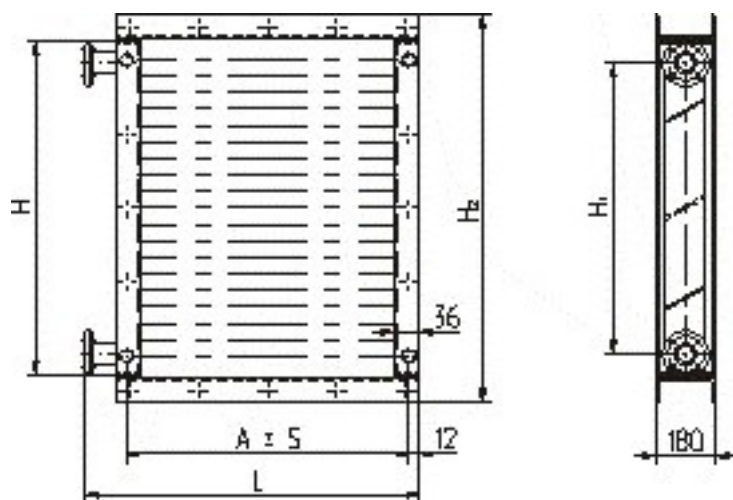

**Теплообменник базовый ВНВ113-20.12.01 УЗ** предназначен для комплектации центральных кондиционеров КТЦЗ производительностью по воздуху от 10000 до 250000 м<sup>3</sup>/ч в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Теплоотдающий элемент выполнен на несущей стальной электросварной трубе 16 x 1,5 мм. Ø

Описание:

Технические характеристики базовых теплообменников для кондиционеров КТЦЗ

Индекс изделия

Число  
рядов  
труб

Габаритно - присоединительные  
размеры, мм

Площадь  
поверхности  
теплообмена,  
м

2

Площадь  
сечения  
для прохода  
теплоноси-  
теля, м

2

Масса,  
кг,  
не более

A

L

Н

Н1

Н2

ВНВ113-20.12.01У3

2

876

980

1247

1119

1325

35,5

0,00131

105

## Теплообменник базовый ВНВ113-20.12.01УЗ