



Вентилятор осевой ВО-06-300-10 предназначен для перемещения воздуха или других неопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, в промышленных и бытовых системах вентиляции.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер вентилятора

Частота вращения рабочего колеса

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц

63	
----	--

125	
-----	--

250	
-----	--

500	
-----	--

1000	
------	--

2000	
------	--

4000	
------	--

8000	
------	--

--

ВО-06-300-12,5

720

109

100

102

103

104

100

95

85

80

960

103

105

106

107

103

98

88

83



112

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

← Направление потока

Вариант 1

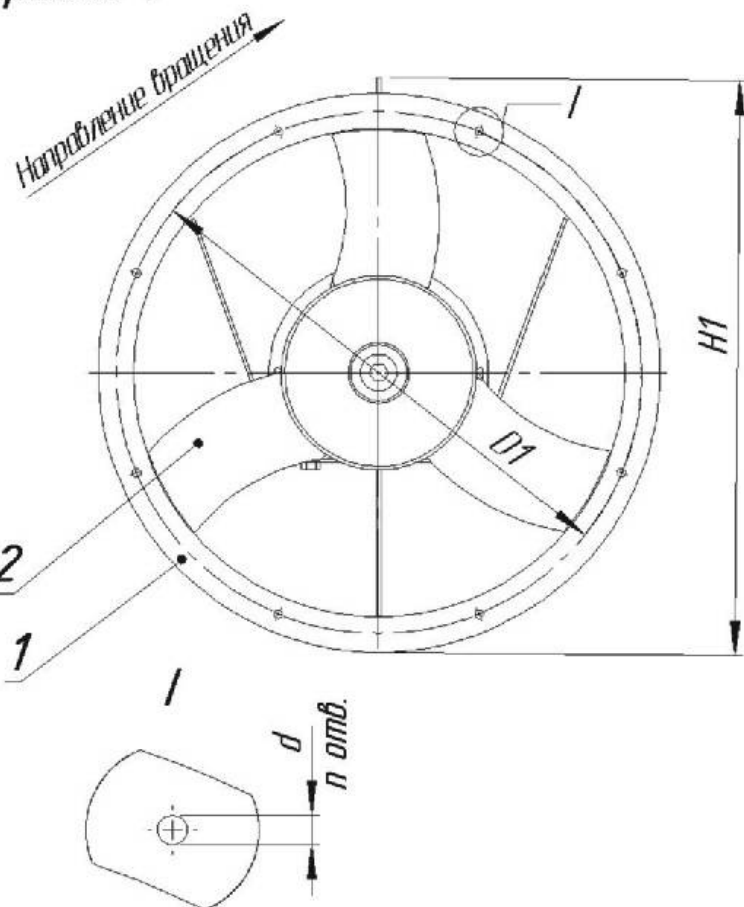
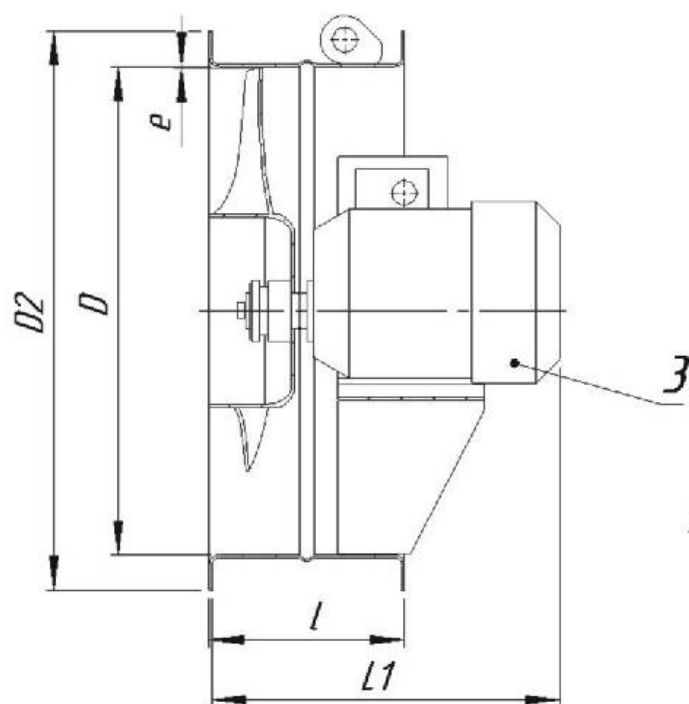


- 1 – Корпус;
- 2 – Рабочее колесо;
- 3 – Электродвигатель

Вариант 2

← Направление потока

← Направление вращения

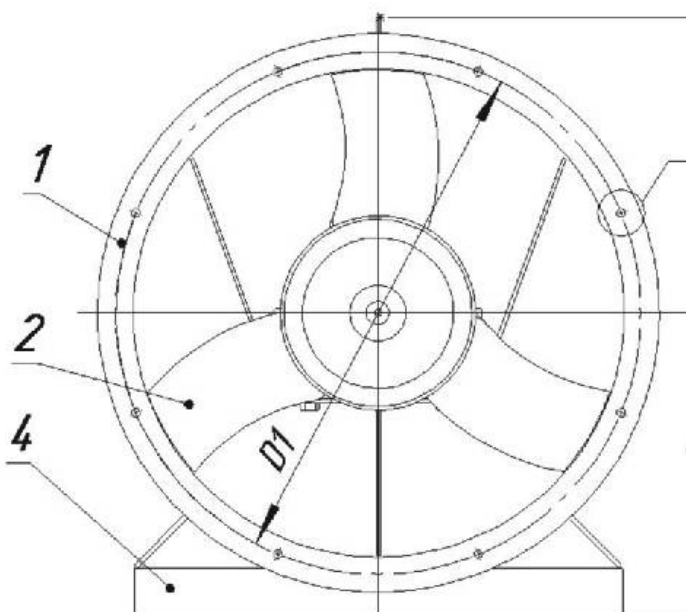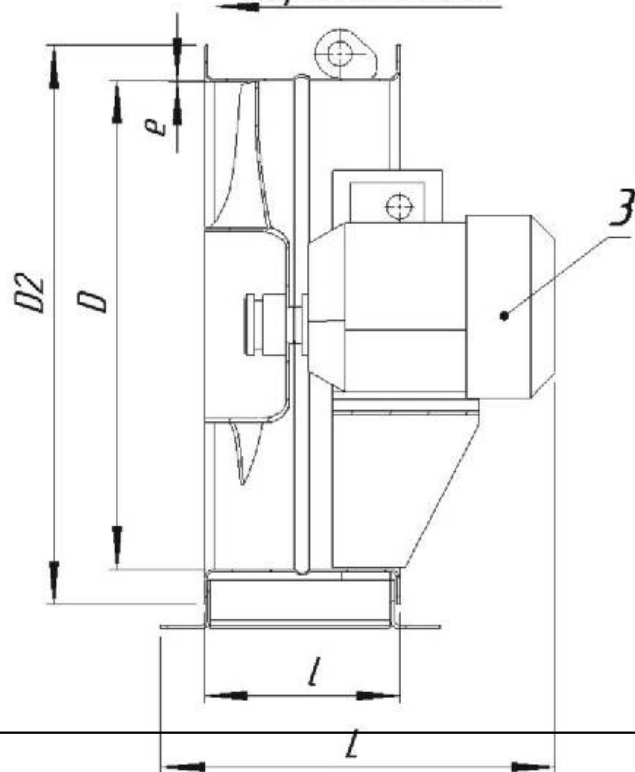


Дополнительные характеристики

Наименование вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Число оборотов, об/мин.	Производительность по воздуху, тыс. м ³ /ч	Полное давление, Па	Суммарный уровень звуковой мощности, не более дБ	Масса, (вариант1 без пачки)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВО-06-300-12,5 ВО-06-300-12,5К1	АИР112МВ8	3	750	31-55	196-88	107	160
	АИР132S8	4	750				180
	АИР132М8	5,5	750				190
	АИР160S8	7,5	750				230
	АИР132М6	7,5	1000	49-74	304-255	111	190

Вентиляторы осевые с защитой от коррозии

Наименование вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Число оборотов, об/мин.	Производительность по воздуху, тыс. м ³ /ч	Полное давление, Па	Суммарный уровень звуковой мощности, не более дБ	Масса, (вариант1 без пачки)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВО-06-300-12,5Р ВО-06-300-12,5РК1 ВО-06-300-12,5К3	АИМ112МВ8	3	750	31-55	196-88	109	200
	АИМ132S8	4	750				232
	АИМ132М8	5,5	750				257
	АИМ160S8	7,5	750				261
	АИМ132М6	7,5	1000	49-74	304-255	103	257

Аэродинамические характеристики ВО-06-300-12,5.

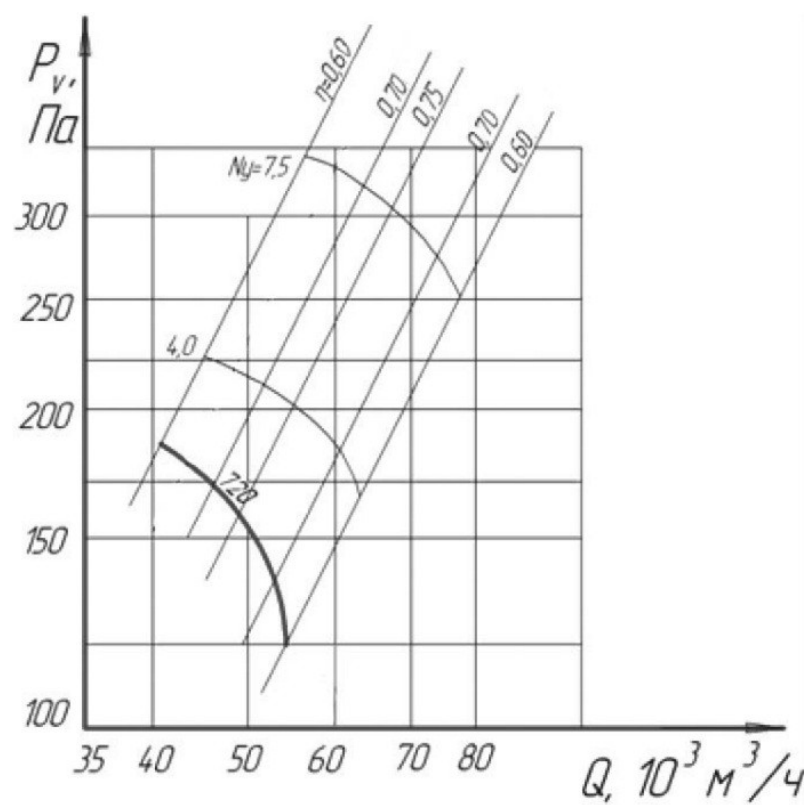

Вентилятор осевой ВО-06-300-12,5