



Вентилятор осевой ВО-06-300-2,5 предназначен для перемещения воздуха или других неопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, в промышленных и бытовых системах вентиляции.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер вентилятора

Частота вращения рабочего колеса

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

ВО-06-300-2,5

1500

64

56

58

59

60

56

61

41



36

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

← Направление потока

Вариант 1

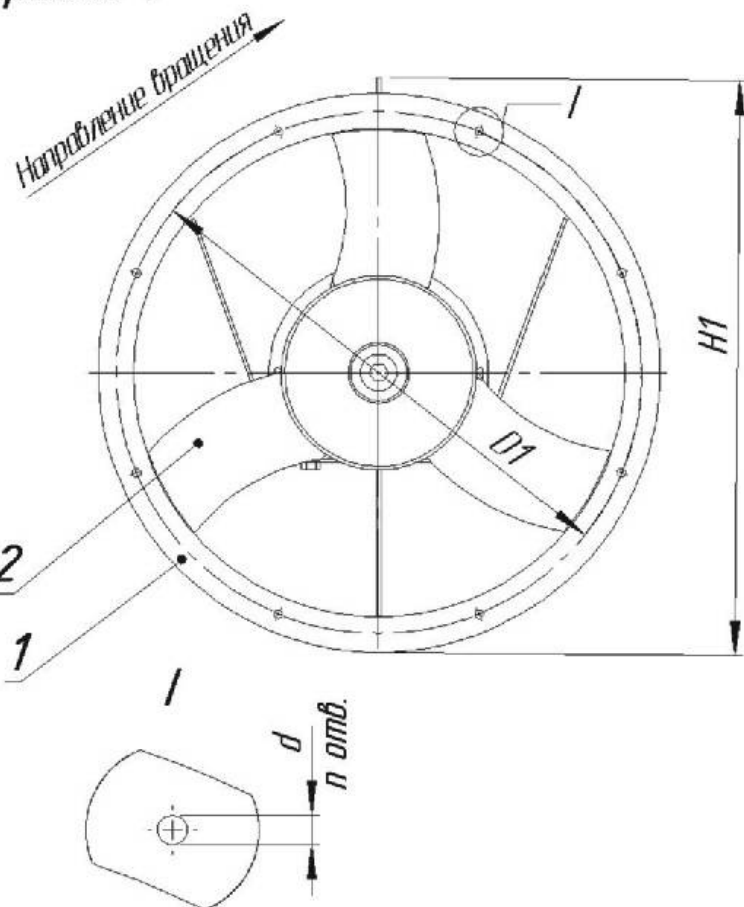
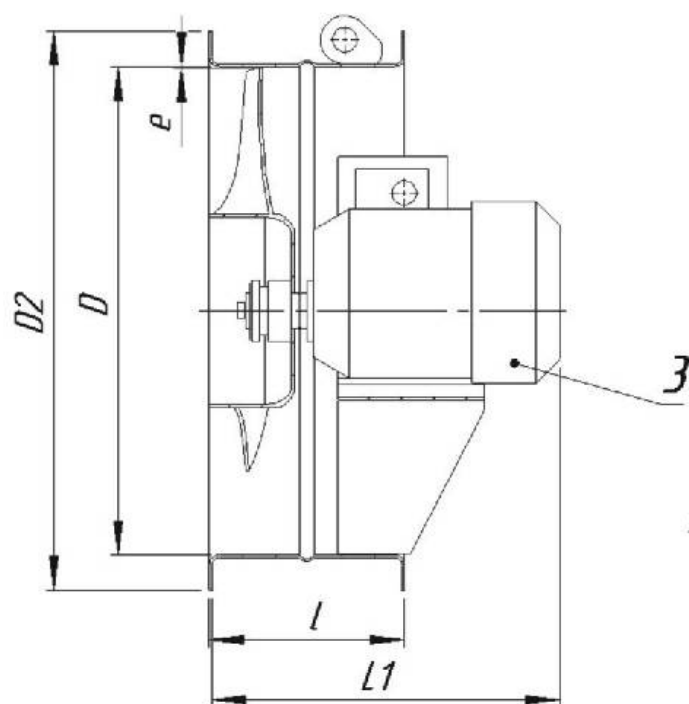


- 1 – Корпус;
- 2 – Рабочее колесо;
- 3 – Электродвигатель

Вариант 2


← Направление потока

← Направление вращения

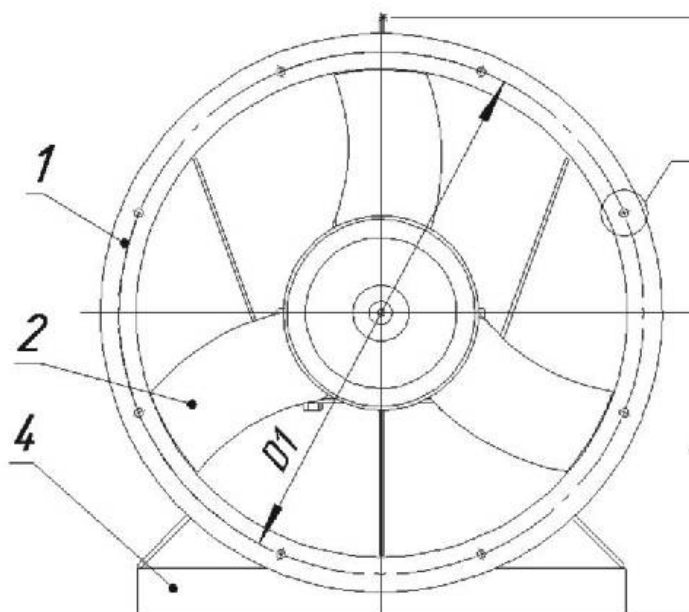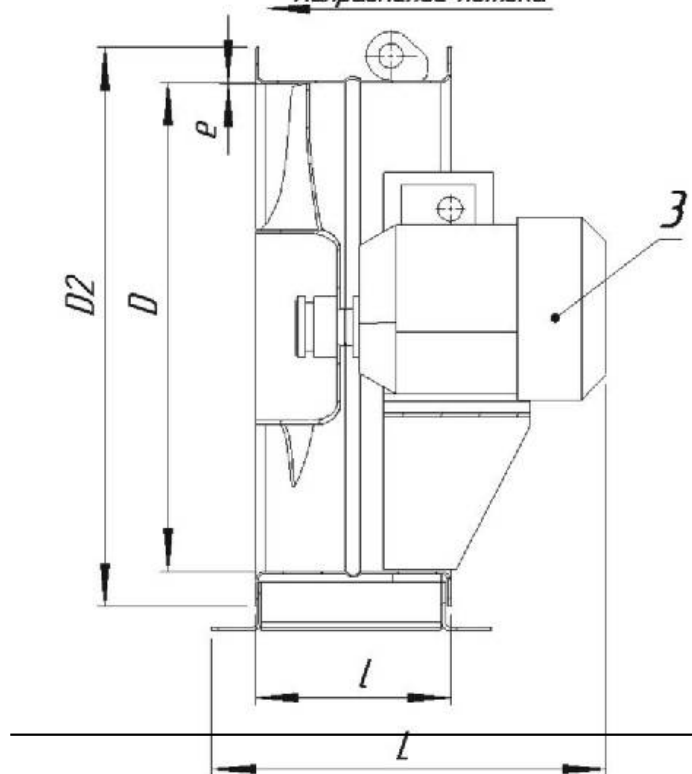

d1
4 отв.

Дополнительные характеристики
Вентилятор осевой ВО-06-300-2,5: **Устойчивость к коррозии**
Вентилятор осевой ВО-06-300-2,5: **Устойчивость к коррозии**

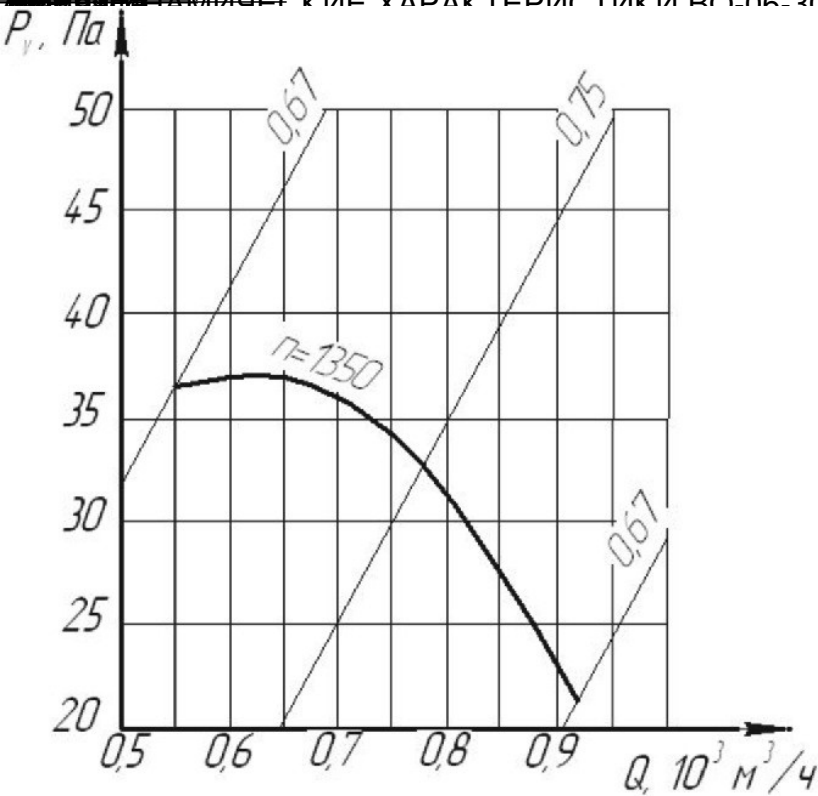

Вентилятор осевой ВО-06-300-2,5