



Вентилятор осевой ВО-06-300-3,15 предназначен для перемещения воздуха или других неопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, в промышленных и бытовых системах вентиляции.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер	вентилятора
------------	-------------

Частота вращения	рабочего колеса
------------------	-----------------

Суммарный	уровень звуковой мощности, дБ, не более
-----------	---

Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц
--

63	
----	--

125	
-----	--

250	
-----	--

500	
-----	--

1000	
------	--

2000	
------	--

4000	
------	--

8000	
------	--

--

ВО-06-300-3,15

1500	
------	--

67	
----	--

59	
----	--

61	
----	--

62	
----	--

63	
----	--

59	
----	--

64	
----	--

44	
----	--

39	
----	--

3000

82

77

78

72

80

69

74

64



59

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

← Направление потока

Вариант 1

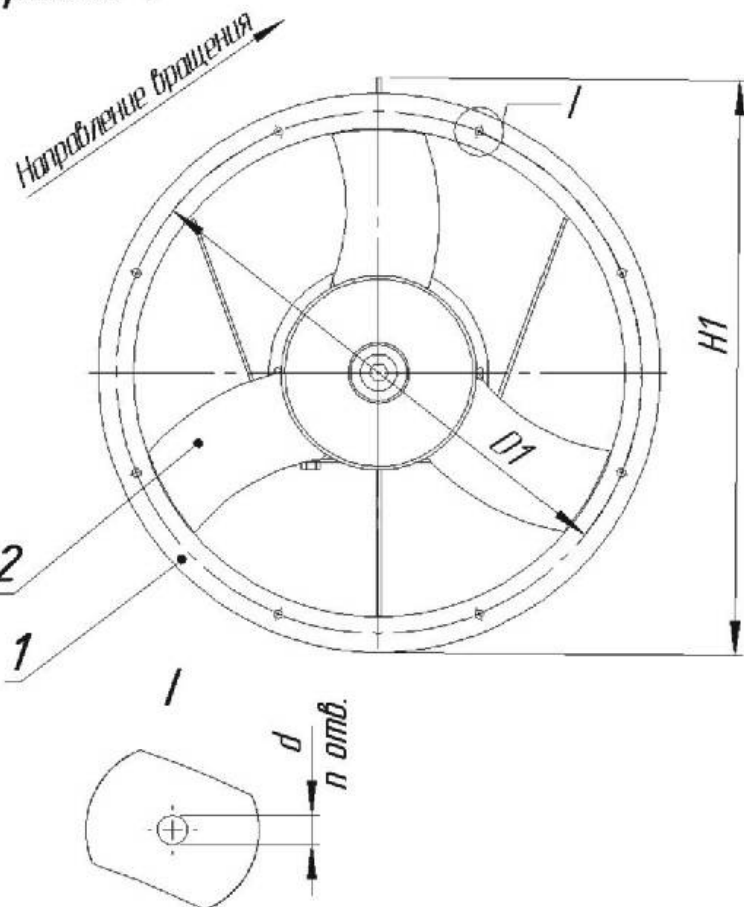
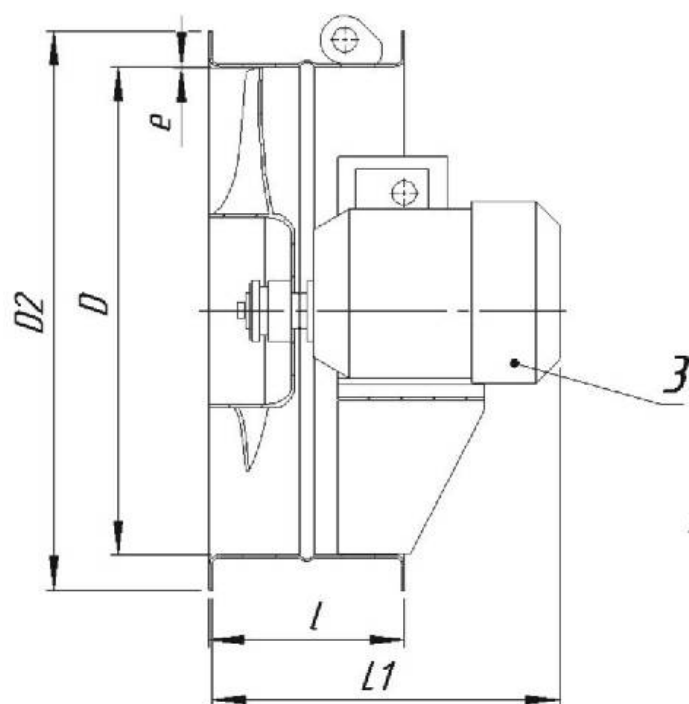


- 1 – Корпус;
2 – Рабочее колесо;
3 – Электродвигатель

Вариант 2


← Направление потока

→ Направление вращения

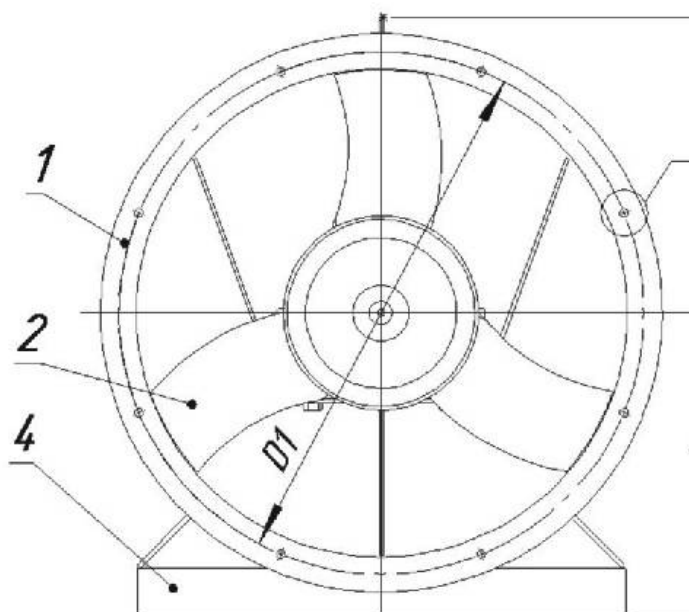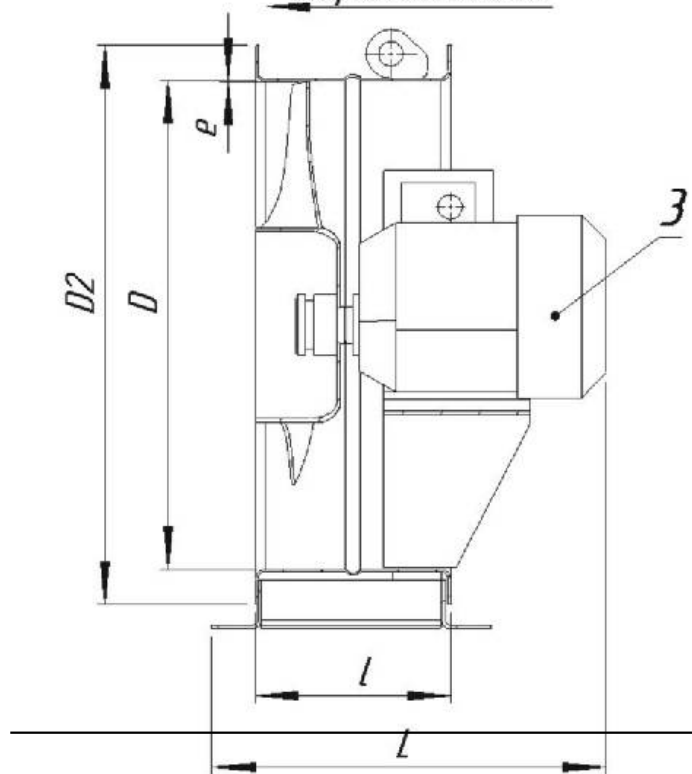



ИЗВЕЩАНИЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ **РО-06-300-3,15:**

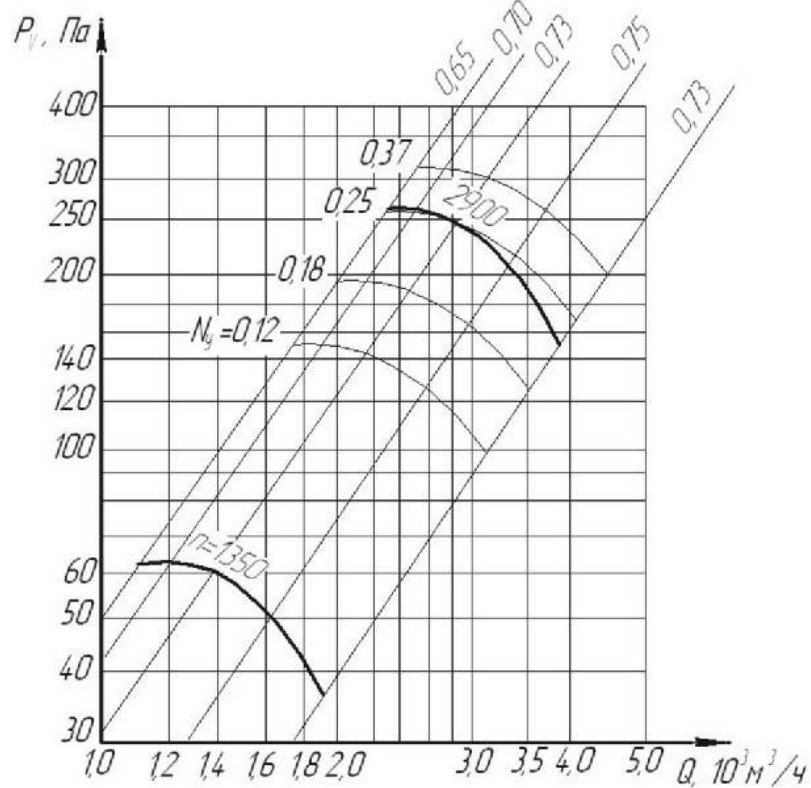

Вентилятор осевой ВО-06-300-3,15