



Вентилятор осевой ВО-06-300-4 предназначен для перемещения воздуха или других неопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, в промышленных и бытовых системах вентиляции.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер	вентилятора
------------	-------------

Частота вращения	рабочего колеса
------------------	-----------------

Суммарный	уровень звуковой мощности, дБ, не более
-----------	---

Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц
--

63	
----	--

125	
-----	--

250	
-----	--

500	
-----	--

1000	
------	--

2000	
------	--

4000	
------	--

8000	
------	--

--

ВО-06-300-4

1500	
------	--

70

62

64

65

66

62

67

47

42

3000

83

78

79

80

81

78

75

65



60

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

← Направление потока

Вариант 1

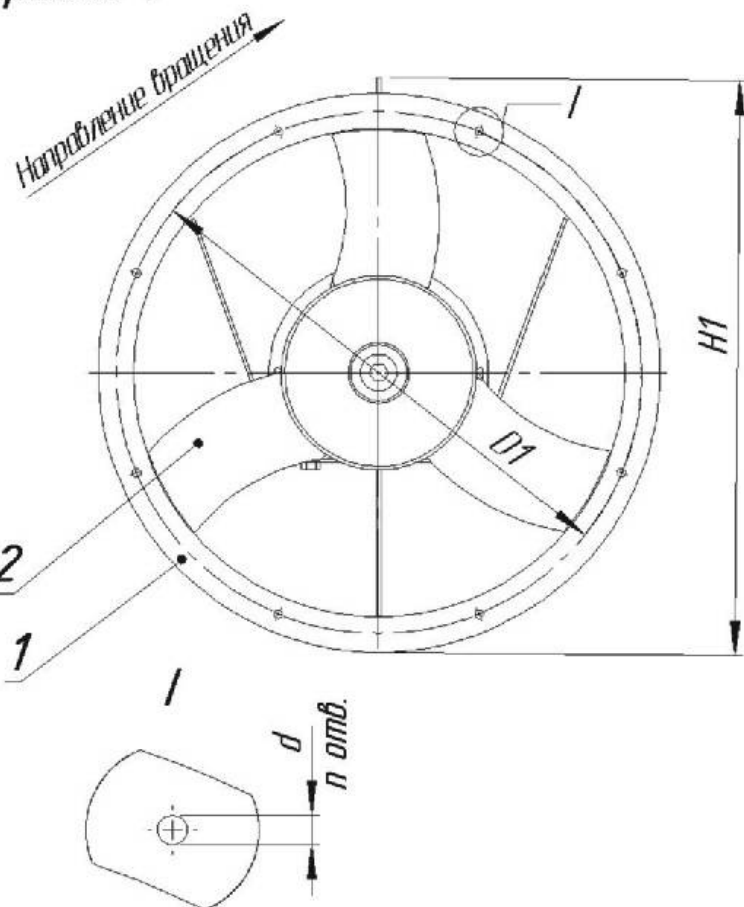
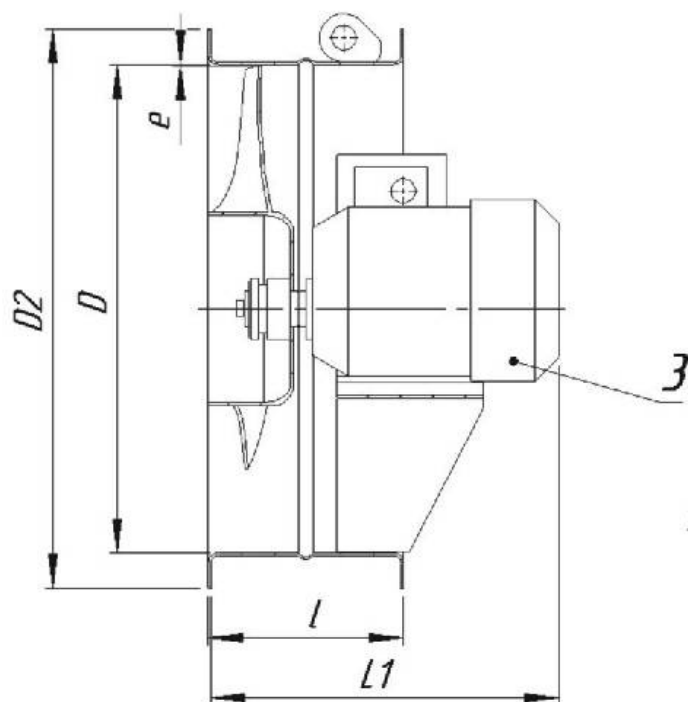


- 1 – Корпус;
- 2 – Рабочее колесо;
- 3 – Электродвигатель

Вариант 2

← Направление потока

→ Направление вращения

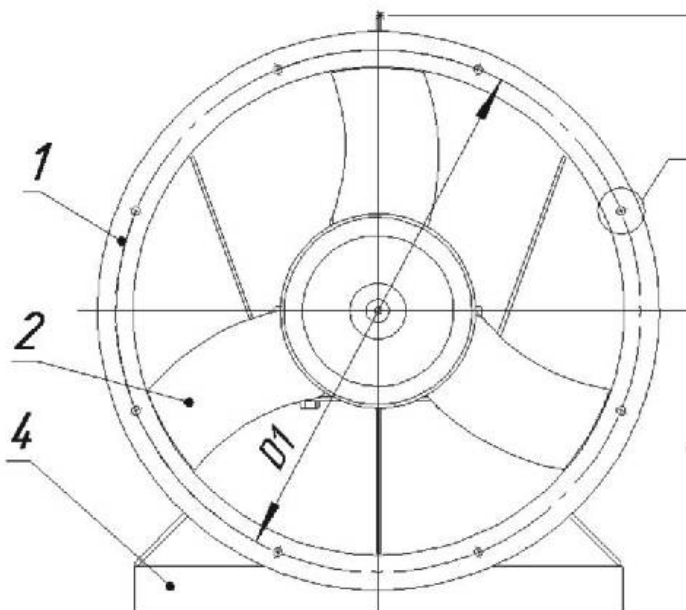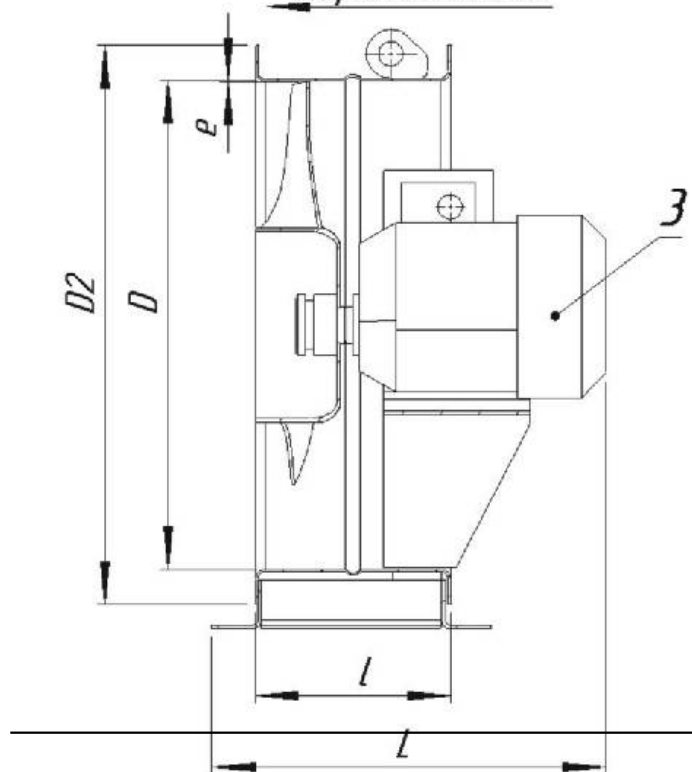

Дополнительные характеристики


Вентиляторы осевые взрывозащищенные

Наименование вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Число оборотов, об/мин.	Производительность по воздуху, тыс. м ³ /ч	Полное давление, Па	Суммарный уровень звуковой мощности, не более дБ	Масса (кг)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВО-06-300-4 ВО-06-300-4К1	АИР56А4	0,12	1500	2,2-3,2	77-45	88	
	АИР56В4	0,18	1500				
	АИР63А4	0,25	1500				
	АИР71А6	0,37	1000	1,4-2,1	34-20	80	
	АИР63В4	0,37	1500	2,2-3,2	77-45	88	
	АИР71В6	0,55	1000	1,4-2,1	34-20	80	
	АИР71А4	0,55	1500	2,2-3,2	77-45	88	
	АИР80А6	0,75	1000	1,4-2,1	34-20	80	
	АИР71В4	0,75	1500	2,2-3,2	77-45	88	
	АИР71А2	0,75	3000	4,5-6,7	332-190	102	
	АИР80В6	1,1	1000	1,4-2,1	34-20	80	
	АИР80А4	1,1	1500	2,2-3,2	77-45	88	
	АИР71В2	1,1	3000	4,5-6,7	332-190	102	
	АИР90L6	1,5	1000	1,4-2,1	34-20	80	
	АИР80В4	1,5	1500	2,2-3,2	77-45	88	
	АИР80А2	1,5	3000	4,5-6,7	332-190	102	

Вентиляторы осевые взрывозащищенные

Типоразмер вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Число оборотов, об/мин.	Производительность по воздуху, кб. м/ч	Полное давление, Па	Суммарный уровень звуковой мощности, не более дБ	
1	2	3	4	5	6	7	
ВО-06-300-4Р ВО-06-300-4РК1 ВО-06-300-4К3	АИМ63А4	0,25	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ71А6	0,37	1000	1,4-2,1	34-20	67	
	АИМ63В4	0,37	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ71В6	0,55	1000	1,4-2,1	34-20	67	
	АИМ71А4	0,55	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ80А6	0,75	1000	1,4-2,1	34-20	67	
	АИМ71В4	0,75	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ71А2	0,75	3000	4,5-6,7	332-190	83	
	АИМ80В6	1,1	1000	1,4-2,1	34-20	67	
	АИМ80А4	1,1	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ71В2	1,1	3000	4,5-6,7	332-190	83	
	АИМ90L6	1,5	1000	1,4-2,1	34-20	67	
	АИМ80В4	1,5	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ80А2	1,5	3000	4,5-6,7	332-190	83	
	АИМ90L4	2,2	1500	2,2-3,2	77-45	70	
	АИМ80В2	2,2	3000	4,5-6,7	332-190	83	

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО-06-300-4:

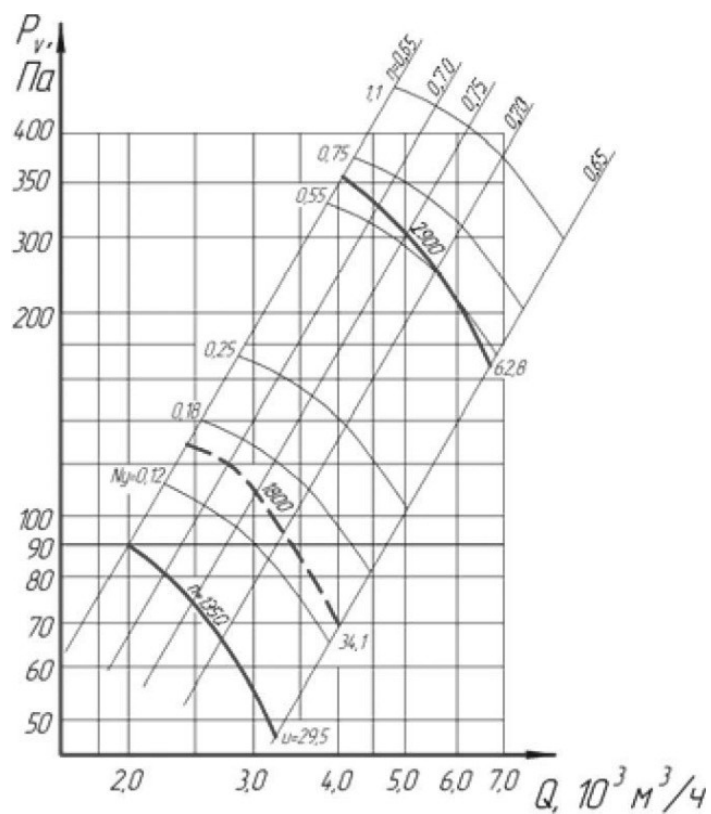

Вентилятор осевой ВО-06-300-4