



Вентилятор осевой ВО-06-300-6,3 предназначен для перемещения воздуха или других неопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, в промышленных и бытовых системах вентиляции.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типоразмер вентилятора

Частота вращения рабочего колеса

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более

Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц
--

63	
----	--

125	
-----	--

250	
-----	--

500	
-----	--

1000	
------	--

2000	
------	--

4000	
------	--

8000	
------	--

--

ВО-06-300-6,3

1000	
------	--

72

67

69

70

71

67

62

52

47

1500

82

77

79

80

81

77

73

63


58

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентилятора.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

← Направление потока


Вариант 1

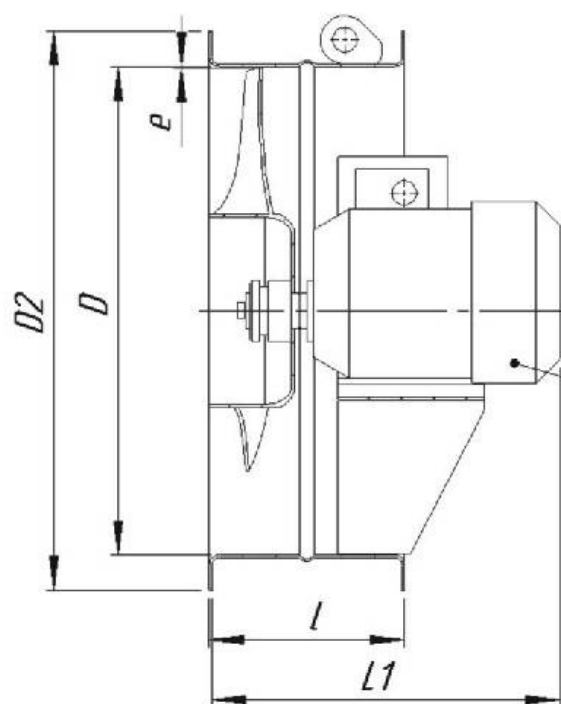

↗ Направление вращения

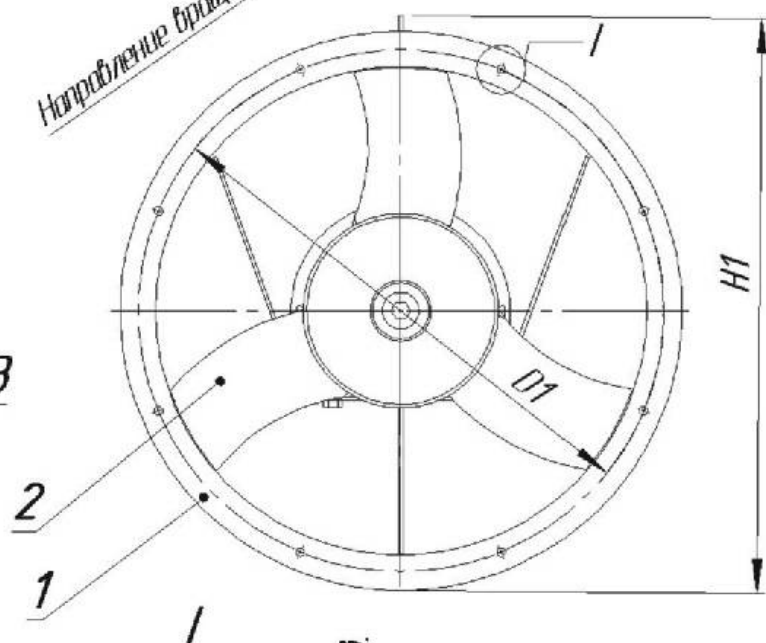




- 1 – Корпус;
- 2 – Рабочее колесо;
- 3 – Электродвигатель



Вариант 2

← Направление потока

↗ Направление вращения

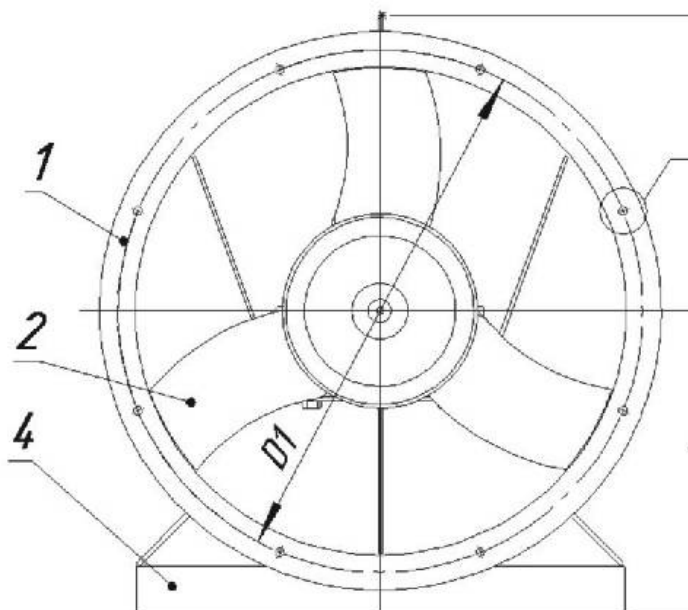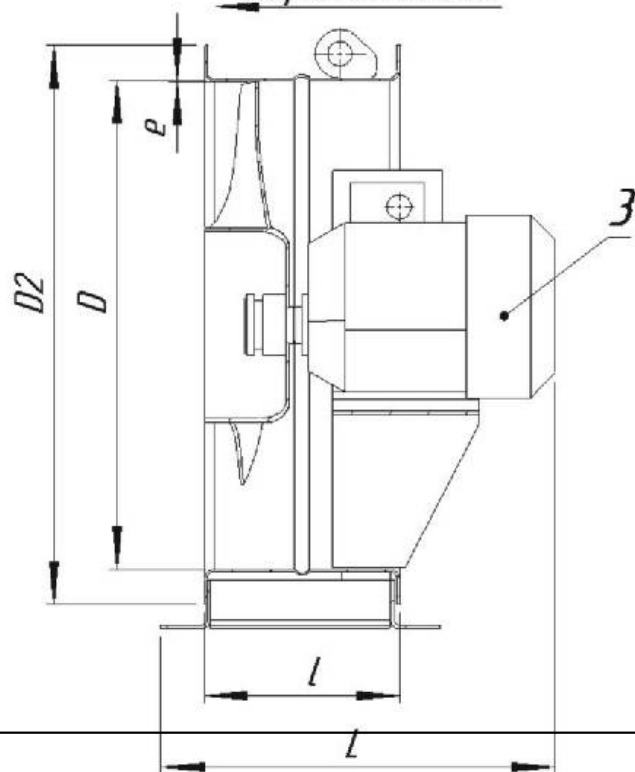

Дополнительные характеристики

ВО-06-300-6,3


Вентиляторы осевые взрывозащищенные и коррозионно-стойкие

Наименование вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Число оборотов, об/мин.	Производительность по воздуху, кб. м/ч	Полное давление, Па	Суммарный уровень звуковой мощности, не более дБ	Масса, (вариант 1 без пзм)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВО-06-300-6,3 ВО-06-300-6,3К1	АИР71А6	0,37	1000	4,7-8,7	90-57	93	3
	АИР71В6	0,55	1000	4,7-8,7	90-57	93	3
	АИР80А6	0,75	1000	4,7-8,7	90-57	93	34
	АИР71В4	0,75	1500	7,3-13,4	211-117	102	3
	АИР80В6	1,1	1000	4,7-8,7	90-57	93	3
	АИР80А4	1,1	1500	7,3-13,4	211-117	102	34
	АИР90L6	1,5	1000	4,7-8,7	90-57	93	
	АИР80В4	1,5	1500	7,3-13,4	211-117	102	35
	АИР100L6	2,2	1000	4,7-8,7	90-57	93	5
	АИР90L4	2,2	1500	7,3-13,4	211-117	102	37
	АИР100S4	3	1500				45

Вентиляторы осевые взрывозащищенные

Наименование вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Число оборотов, об/мин.	Производительность по воздуху, кб. м/ч	Полное давление, Па	Суммарный уровень звуковой мощности, не более дБ	Масса, (вариант 1 без рамы)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВО-06-300-6,3Р ВО-06-300-6,3РК1 ВО-06-300-6,3К3	АИМ71А6	0,37	1000	4,7-8,7	90-57	93	4
	АИМ71В6	0,55	1000	4,7-8,7	90-57	93	41
	АИМ80А6	0,75	1000	4,7-8,7	90-57	93	47
	АИМ71В4	0,75	1500	7,3-13,4	211-117	102	40
	АИМ80В6	1,1	1000	4,7-8,7	90-57	93	47
	АИМ80А4	1,1	1500	7,3-13,4	211-117	102	45
	АИМ90L6	1,5	1000	4,7-8,7	90-57	93	42
	АИМ80В4	1,5	1500	7,3-13,4	211-117	102	46
	АИМ100L6	2,2	1000	4,7-8,7	90-57	93	92
	АИМ90L4	2,2	1500	7,3-13,4	211-117	102	7
	АИМ100S4	3	1500				9

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **ВО-06-300-6,3.**

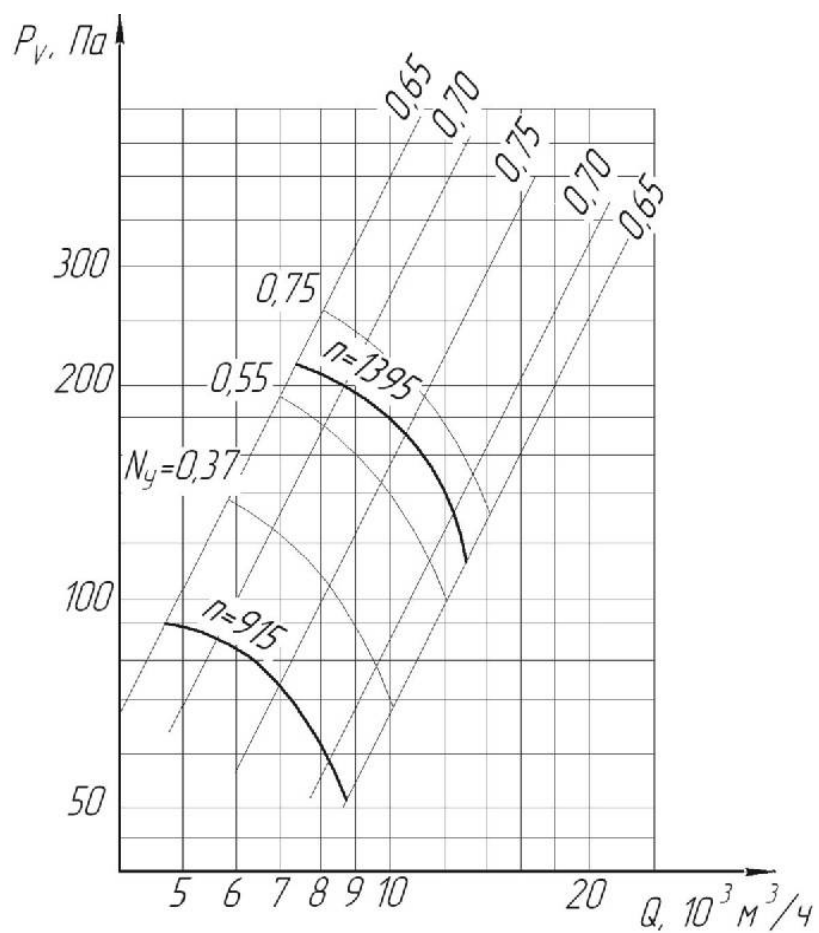

Вентилятор осевой ВО-06-300-6,3